

DualTech KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841059521

E-Nr. 535931818

● steinel

65 x 120 x 120 mm



DualTech KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841059521

E-Nr. 535931818

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage		2,50 – 3,5 m	Réglage du temps		10 s – 1092 Min.
Modèle	Détecteur de présence	Portée présence		Détecteur à ultrasons: Ultraschall: Ø 6 m (Ultraschall: 28 m²)	Fonction lumière de base		Oui
DIMENSIONS		Technologie de capteur 2		infrarouge passif	Durée fonction lumière de base		1-255 min
Dimensions L x l x H	65 x 120 x 120 mm	Technologie US		40 kHz	Lumière principale réglable		0 - 100 %
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale		2,8 m	Réglages via		Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote
Raccordement secteur	30 V	CONNECTIVITÉ			Avec télécommande		Non
Consommation propre	0,7 W	Mise en réseau		Oui	Réglage crépusculaire Teach		Oui
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	Type de mise en réseau		Maître/maître Maître/esclave	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau via		Bus KNX	Indice de protection		IP20
Hauteur de montage max.	3,50 m	Fonctions KNX		Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique	Température ambiante		de -25 jusqu'à 55 °C
Technologie de capteur	Détecteur à ultrasons	Avec coupleur de bus		Oui	Lieu de montage		plafond
Avec détecteur de mouvement	Oui	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Lieu d'application		Intérieur
Angle de détection	360 °	Démarrage progressif		Oui	Type de montage		Montage encastré
Angle d'ouverture	180 °	Éclairage permanent		commutable	Matériau		Matière plastique
Protection anti-contournement	Oui	Régulation de l'éclairage constant		Oui	Application pièce		Intérieur bureau grande surface bureau individuel salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant
Occultation par segments	Non	RÉGLAGES			Couleur		blanc
Évolutivité électronique	Oui	Interrupteur crépusculaire		Oui	Couleur RAL		9010
Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire		10 – 1000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Portée radiale	Détecteur à ultrasons: Ultraschall: Ø 10 m (Ultraschall: 79 m²)	Support mural d'angle inclus		Non	Garantie fabricant		5 ans
Portée tangentielle	Détecteur à ultrasons: Ultraschall: Ø 10 m (Ultraschall: 79 m²)						

DualTech KNX - encastré


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841059521

E-Nr. 535931818

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

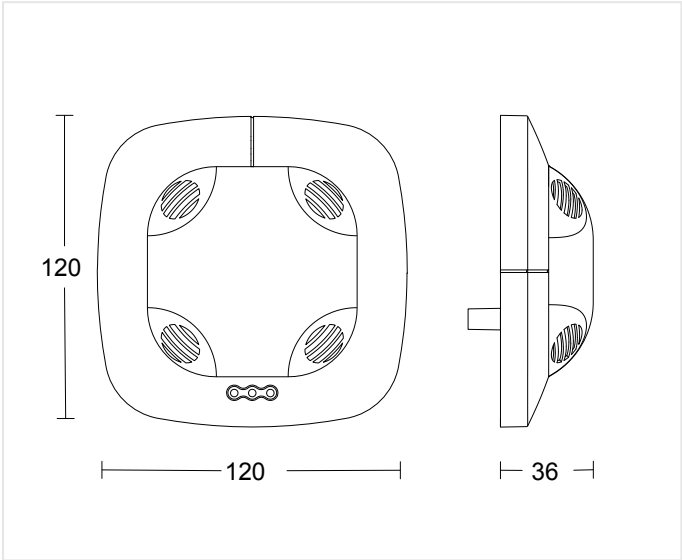

65 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--	-------------------------------------	----------------------------------

DualTech KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841059521

E-Nr. 535931818


Points forts



Télécommandes en option

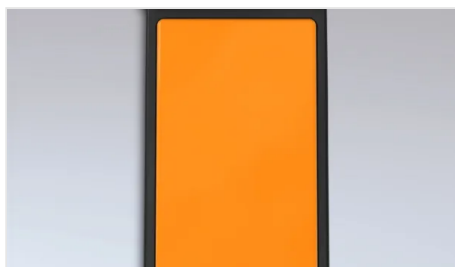

Télécommande Smart Remote en option

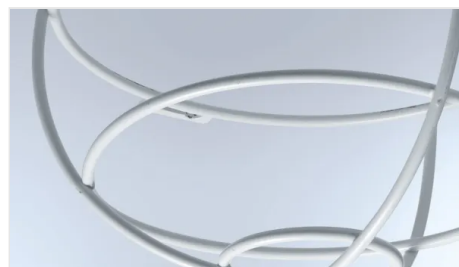

Corbeille de protection en option

DualTech KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841059521
E-Nr. 535931818

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

059521

EAN

4007841059521

N° E

535931818

Typ

DualTech KNX - encastré

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss