Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - incassato

MULTISENSORE

EAN 4007841081829
E-Nr. 535900069

- Nel nostro portafoglio prodotti di rilevatori di presenza con le dimensioni di rilevamento più elevate
- Applicazione di focus: scuola, ufficio
- Sistema a innesto di facile installazione con connessione magnetica, semaforo LED RBG integrato e segnale acustico per la visualizzazione del clima ambientale
- Rilevamento di presenza regolabile digitalmente in un design pluripremiato
- Inoltre, con interfaccia DALI-2 IPD: misura del livello di rumore e dell'aerosol
- Valori calcolati aggiuntivi dipendenti dall'interfaccia, come ad esempio il rischio di infezione

steinel

33 x 123 x 123 mm



Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - incassato

MULTISENSORE

EAN **4007841081829**
E-Nr. **535900069**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**33 x 123 x 123 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Autoconsumo	**1 W**
Uscita di controllo DALI	**Adressable/Slave**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**12,00 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 10 mW**
Tecnologia HF	**7,2 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 15 m (177 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 15 m (177 m²)**
Altezza di montaggio	**2 – 12 m**
Portata presenza	**Ø 15 m (177 m²)**
Portata True Presence	**Ø 9 m (64 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Con accoppiatore bus	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT Open Mesh**
Collegamento in rete tramite	**DALI 2**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Luce permanente	**commutabile**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**No**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Sensore di movimento Sensore di luce**
Impostazioni tramite	**Smartphone Tablet Bluetooth Mesh App Bus**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**da 0 fino a 50 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**aula camere di hotel sala conferenze / sale riunioni ufficio open space**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DALI-2**


Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - incassato

MULTISENSORE

EAN **4007841081829**
E-Nr. **535900069**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

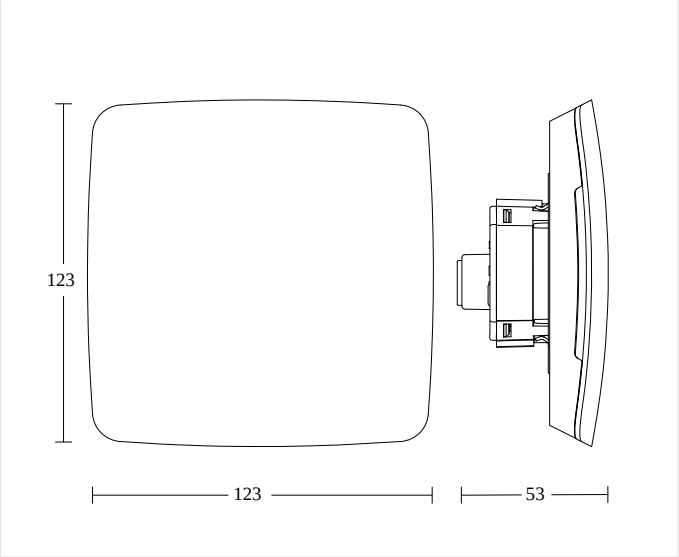

33 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 12 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - incassato

MULTISENSORE

EAN **4007841081829**
E-Nr. **535900069**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

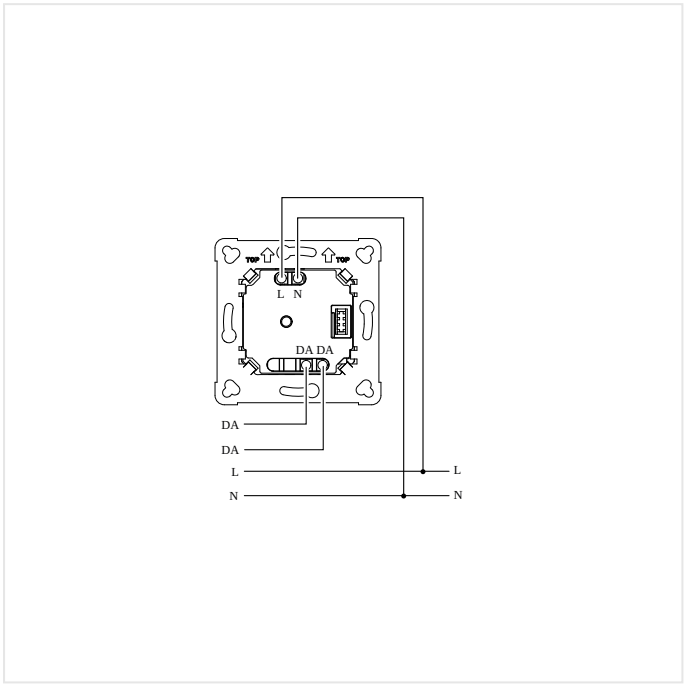

Schema elettrico

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - incassato

MULTISENSORE

EAN 4007841081829
E-Nr. 535900069


Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

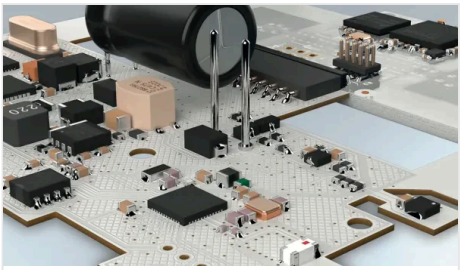

Sensori digitali ad alta frequenza



Segnale visivo e uditivo sul clima della stanza

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - incassato

MULTISENSORE

EAN 4007841081829
E-Nr. 535900069

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	081829
EAN	4007841081829
N. E	535900069

Typ **Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - incassato**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss