US 360 KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841059514
E-Nr. 535933340

steinel

66 x 120 x 120 mm



US 360 KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841059514**
E-Nr. **535933340**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**66 x 120 x 120 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**24 – 29 V**
Versorgungsspannung Detail	**KNX-Bus**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**2,80 m**
Sensortechnologie	**Ultraschall**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**180 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 10 m (79 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 6 m (28 m²)**
Montagehöhe	**2,50 – 2,8 m**
Reichweite Präsenz	**Ø 6 m (28 m²)**
US-Technik	**40 kHz**
Optimale Montagehöhe	**3,5 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master Master/Slave**
KNX-Funktionen	**Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter**
Mit Busankopplung	**Ja**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Ja**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**10 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**10 s – 1092 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**1-30 Min., ganze Nacht**
Hauptlicht einstellbar	**0 - 100 %**
Einstellungen via	**ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 55 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Grossraumbüro Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Treppenhaus WC / Waschraum**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


US 360 KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841059514**
E-Nr. **535933340**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

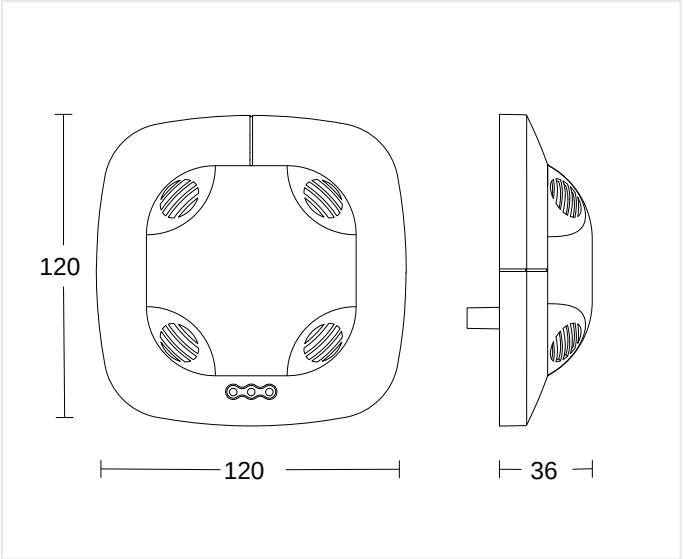

66 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 2,8 m BEREICH	3,5 m OPTIMAL	2,80 m MAX

US 360 KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841059514
E-Nr. 535933340


Highlights




Optionale Fernbedienungen



Fernbedienung Smart Remote optional

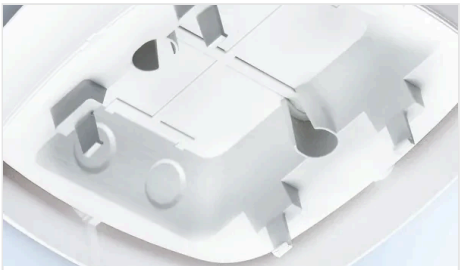

Optionaler Aufputzadapter

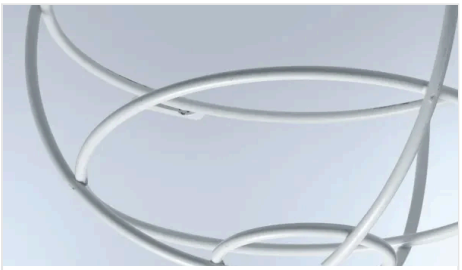

Optionaler Schutzkorb

US 360 KNX - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841059514
E-Nr. 535933340

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Zubehör
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Zubehör
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	059514
EAN	4007841059514
E-Nummer	535933340
Typ	**US 360 KNX - Unterputz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss