Hallway COM1 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086329
E-Nr. 535903120

- Perfekte radiale Erfassung mit einer Reichweite bis 25 m, ideal für lange Gänge und Flure
- Anpassbare Reichweite, die in beide Richtungen individuell eingestellt werden kann
- Control PRO II-Design für ein modernes und funktionales Aussehen, das vielseitige Anwendungen ermöglicht
- Bluetooth-Technologie für eine einfache Verbindung und Steuerung via Bluetooth
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD
- Externe Lichtmessung, die für schwarze Sensoren erforderlich ist und über Bluetooth oder KNX integriert werden kann
- Maximale Leistung von 2000W (LED ready), für eine hohe Energieeffizienz und flexible Nutzung von LED-Technologie

steinel

62 x 123 x 123 mm

Hallway COM1 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086329
E-Nr. 535903120

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	230V, 1 Kanal
Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	62 x 123 x 123 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA
Eigenverbrauch	1 W
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 ° Gang
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	25 x 3 m (75 m²)
Reichweite tangential	25 x 3 m (75 m²)
Montagehöhe	2 – 4 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Steuerungstechnik	Steinel Connect
Funkvernetzung via	BT SIG Mesh

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Ja
Funktionen	Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Lichtszene Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb
Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Flur / Gang Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


Hallway COM1 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086329**
E-Nr. **535903120**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

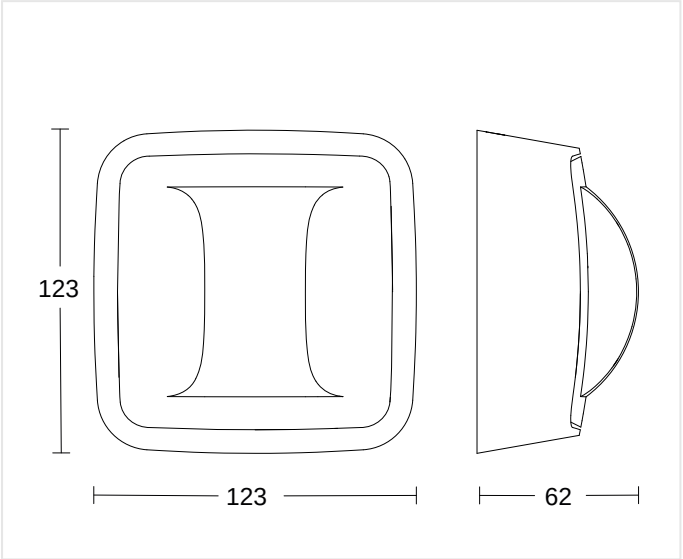

62 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX


Hallway COM1 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086329
E-Nr. 535903120

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

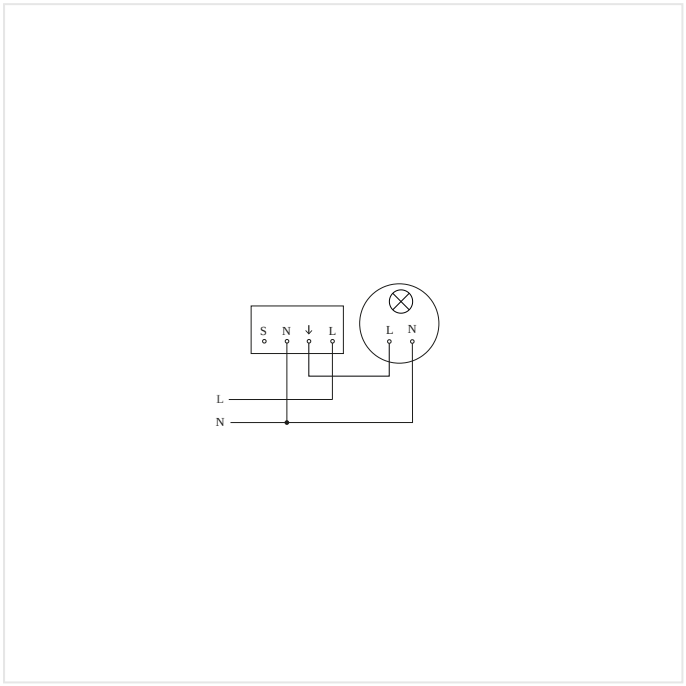

Schaltplan Master

Hallway COM1 - Aufputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086329
E-Nr. 535903120

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

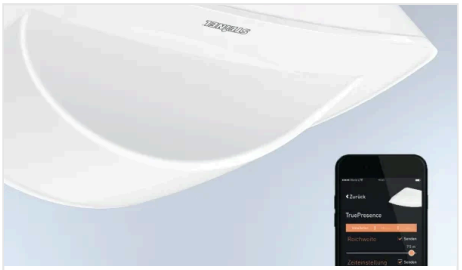

Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

Hallway COM1 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086329**
E-Nr. **535903120**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	086329
EAN	4007841086329
E-Nummer	535903120
Typ	**Hallway COM1 - Aufputz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss