

# MD IR N270 uDIM – sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

neva  
lux

EAN 4007841079871

- Aree di accesso ancora più sotto controllo: soluzione ideale per ingressi di case e facciate
- La tecnologia Eagle Eye amplia il campo di rilevamento individuale in direzione frontale verso il sensore
- Con l'interfaccia uDIM, l'accensione graduale e la luce di base sono ora disponibili anche con apparecchi convenzionali. Prerequisito: la lampadina deve essere dimmerabile
- Famiglia di sensori con tre campi di rilevamento: montaggio a parete 130° o 270° e montaggio a soffitto 360°, a scelta in versione a vista o da incasso
- Messa in funzione, impostazioni e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh
- Funzionalità Connect complete, come il comando di apparecchi di illuminazione esterni collegati, la definizione di programmi temporizzati e l'integrazione di pulsanti funzione
- Supporto angolare incluso

● steinel

87 x 82 x 98 mm



MD IR N270 uDIM - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079871

Dati tecnici

|                            |                         |                               |                          |                                       |                     |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| IDENTIFICAZIONE            |                         | Zone di commutazione          | 442 zone di commutazione | Con telecomando                       | No                  |
| Versione                   | Rilevatori di movimento | Altezza di montaggio          | 1,8 – 6,00 m             | Regolazione crepuscolare Teach        | Si                  |
| DIMENSIONI                 |                         | Altezza di montaggio ottimale | 2,5 m                    | Funzione luce di base in percentuale  | 5 – 100 %           |
| Dimensioni L x P x A       | 87 x 82 x 98 mm         | CONNETTIVITÀ                  |                          | Funzione luce di base percentuale da  | 5 %                 |
| ELETTRICO                  |                         | Collegamento in rete          | Si                       | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE             |                     |
| Allacciamento alla rete    | 50 – 60 Hz              | Collegamento in rete tramite  | Bluetooth Mesh           | Grado di protezione                   | IP54                |
| Potenza                    | 0,5 W                   | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE    |                          | Temperatura ambiente                  | da -20 fino a 40 °C |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI     |                         | Luce permanente               | commutabile              | Materiale di copertura (in dotazione) | Clip di copertura   |
| Altezza di montaggio max.  | 6,00 m                  | Regolazione luce costante     | No                       | Luogo di applicazione                 | Esterno             |
| Tecnologia del sensore     | Infrarossi passivi      | IMPOSTAZIONI                  |                          | Tipo di montaggio                     | Superficie          |
| Con sensore di movimento   | Si                      | Interruttore crepuscolare     | Si                       | Materiale                             | Plastica            |
| Angolo di rilevamento      | 270 °                   | Regolazione crepuscolare      | 2 – 2000 lx              | Colore                                | bianco              |
| Protezione anti-intrusione | Si                      | Impostazione del tempo        | 5 s – 60 Min.            | Colore RAL                            | 9010                |
| Mascheramento per segmenti | Si                      | Funzione luce di base         | Si                       | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA  |                     |
| Scalabilità elettronica    | Si                      | Durata funzione luce di base  | 5s-60 min                | Garanzia del produttore               | 5 anni              |
| Scalabilità meccanica      | No                      | Impostazioni tramite          | Bluetooth App            | Supporto angolare incluso             | Si                  |
| Portata radiale            | r = 2.7 m (17 m²)       |                               |                          |                                       |                     |
| Portata tangenziale        | r = 12.5 m (368 m²)     |                               |                          |                                       |                     |


MD IR N270 uDIM - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079871

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

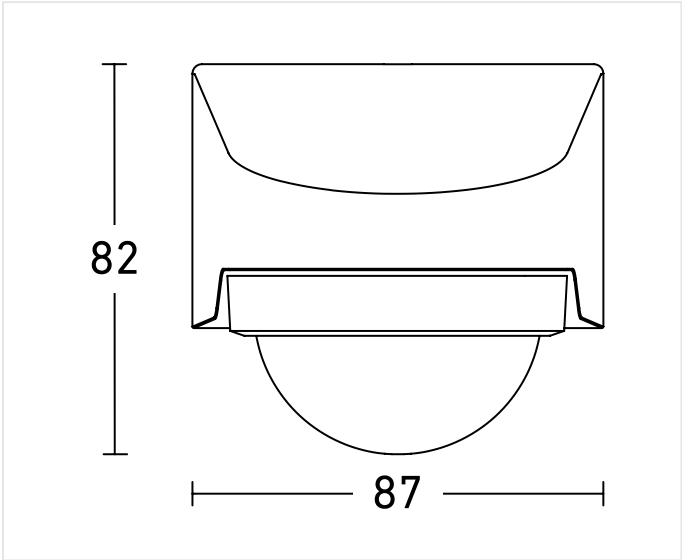

87 x 82 x 98 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                         |                  |               |
|-------------------------|------------------|---------------|
| 1,8 – 6,00 m<br>BEREICH | 2,5 m<br>OPTIMAL | 6,00 m<br>MAX |
|-------------------------|------------------|---------------|


MD IR N270 uDIM - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079871

Schemi elettrici

SCHEMA 1

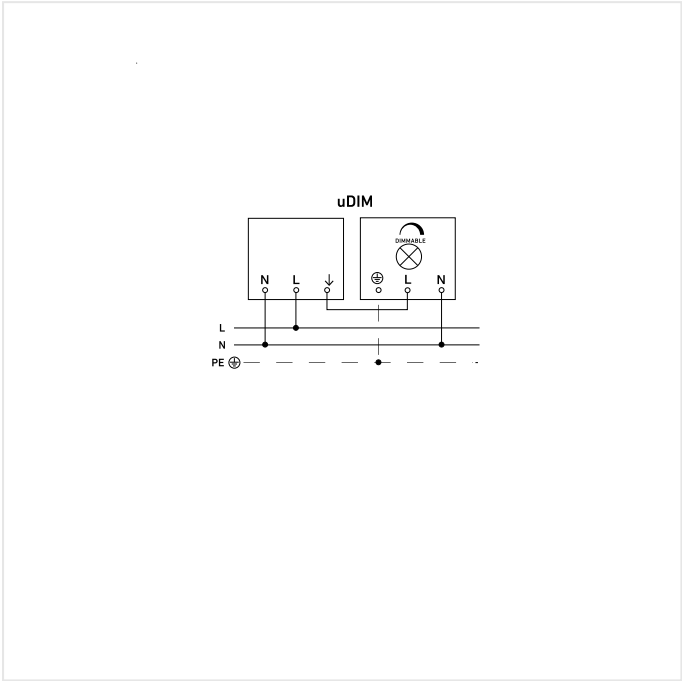

Schema elettrico della regolazione graduale e a sezioni delle fasi

MD IR N270 uDIM - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079871

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                                | DENOMINAZIONE               | CATEGORIA              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
|  4007841067335 | Relais REL5A-Bluetooth      | Componenti del sistema |
|  4007841067342 | Tasterkoppler PC4-Bluetooth | Componenti del sistema |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079871

EAN

4007841079871

Typ

MD IR N270 uDIM - sup. bianco

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss