L 605 sans détecteur de mouvement

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069506
E-Nr. 941012859

- Luminaire d'extérieur sans détecteur de mouvement, avec socle en aluminium élégant
- le corps en verre opale de haute qualité assure une répartition uniforme et douce de la lumière
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 11,3 W avec 729 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

131 x 78 x 260 mm



L 605 sans détecteur de mouvement

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841069506**
E-Nr. **941012859**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**131 x 78 x 260 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**11,3 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**729 lm**
Efficacité	**64,5 lm/W**
Température de couleur	**3000 K**
Indice de rendu des couleurs	**= 82**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Non**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**36000 h**
Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 36000**
Durée de vie alimentation max. °C	**36000 h**
Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	**> 36000**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Non**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**de -10 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Verre opale**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Aluminium**
Application pièce	**entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


L 605 sans détecteur de mouvement

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841069506**
E-Nr. **941012859**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

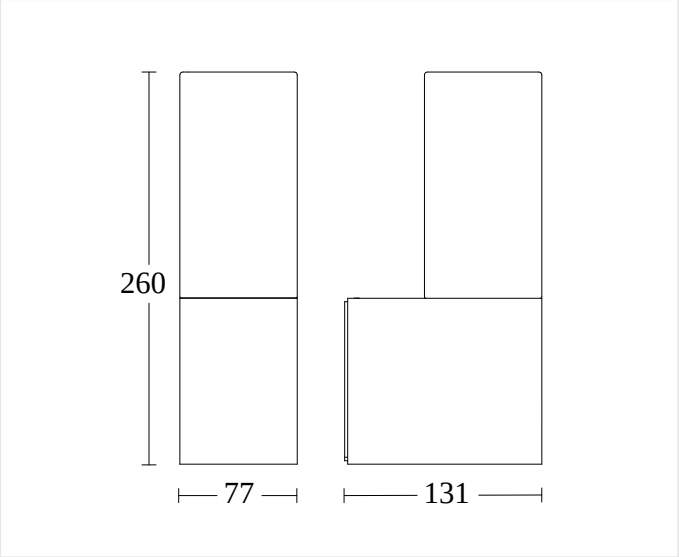

131 x 78 x 260 mm

L 605 sans détecteur de mouvement

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841069506**
E-Nr. **941012859**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

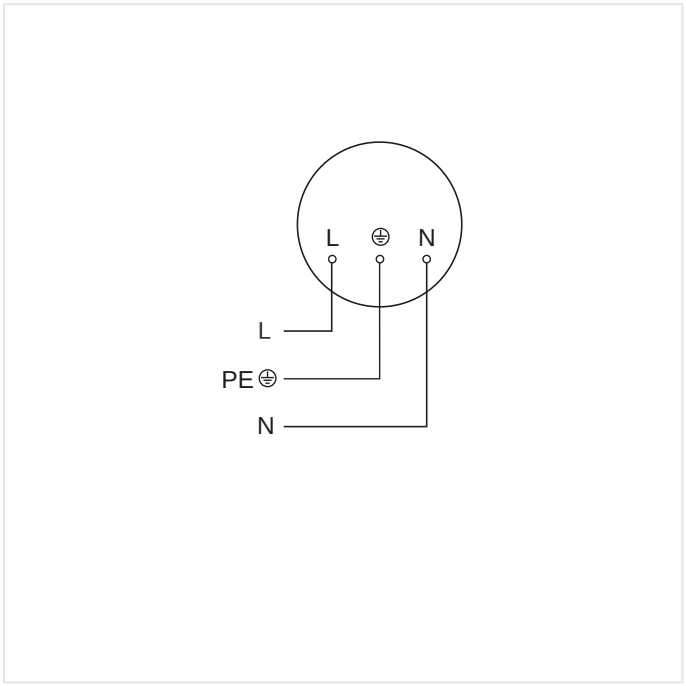


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

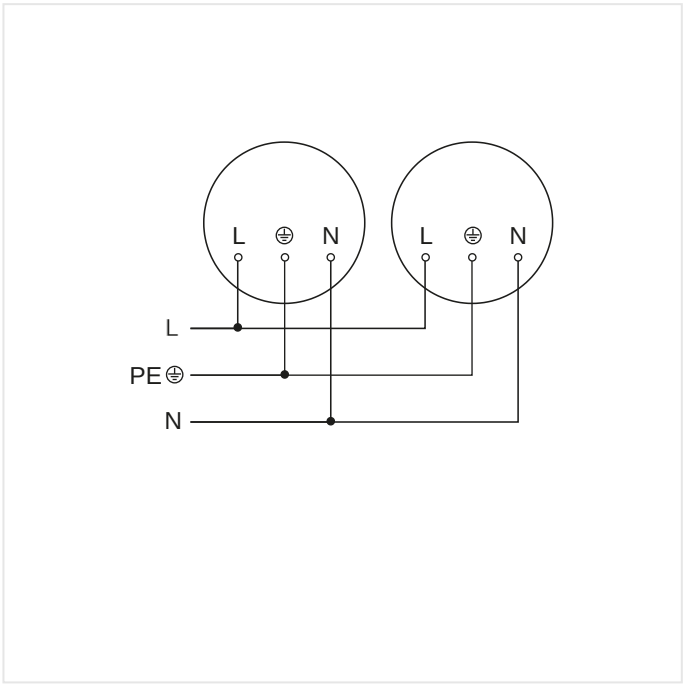



Schéma du circuit

L 605 sans détecteur de mouvement


LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841069506**
E-Nr. **941012859**

Points forts

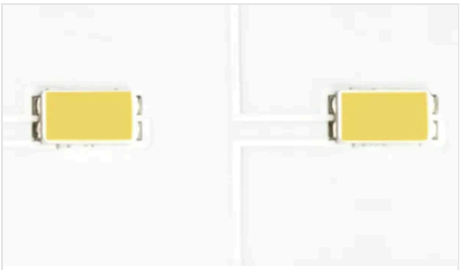

Système LED STEINEL inclus

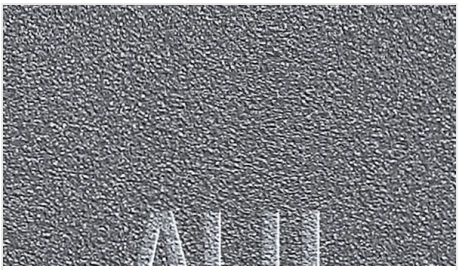

Aluminium de qualité supérieure

L 605 sans détecteur de mouvement

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841069506**
E-Nr. **941012859**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	069506
EAN	4007841069506
N° E	941012859
Typ	**L 605 sans détecteur de mouvement**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss