NightMatic 3000 Vario blanc

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

EAN 4007841550615
E-Nr. 535902500

- Interrupteur crépusculaire pour l'éclairage automatique nocturne des façades de maison, jardins, vitrines et autres zones
- Grâce au capteur de luminosité, la lumière s'allume automatiquement au crépuscule - et s'éteint à nouveau au lever du jour
- Fonctions de l'éclairage : mode économie de nuit, fonction d'apprentissage
- La valeur crépusculaire peut être réglée individuellement par fonction d'apprentissage de 0,5 à 10 lux de luminosité ambiante
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

37 x 74 x 99 mm



NightMatic 3000 Vario blanc

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

EAN **4007841550615**
E-Nr. **535902500**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Interrupteur crépusculaire**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**37 x 74 x 99 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 – 240 V / 50 Hz**
Puissance	**1000 W**
Sortie de commutation 1 ohmique	**1000 W**
Lampes fluorescentes ballast électronique	**600 W**
Lampes fluorescentes non compensées	**500 VA**
Lampes fluorescentes compensées en série	**500 VA**
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	**500 VA**
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	**1000 VA**
Lampes LED < 2 W	**16 W**
Lampes LED > 2 W < 8 W	**64 W**
Lampes LED > 8 W	**64 W**
Charge capacitive en µF	**88 µF**
Consommation propre	**0,8 W**
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	**4 pcs.**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**Détecteur de lumière**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**0,5 – 10 lx**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Mode économique nocturne lumière ON / OFF le matin**
Réglages via	**Potentiomètres**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 50 °C**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


NightMatic 3000 Vario blanc

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

EAN **4007841550615**
E-Nr. **535902500**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

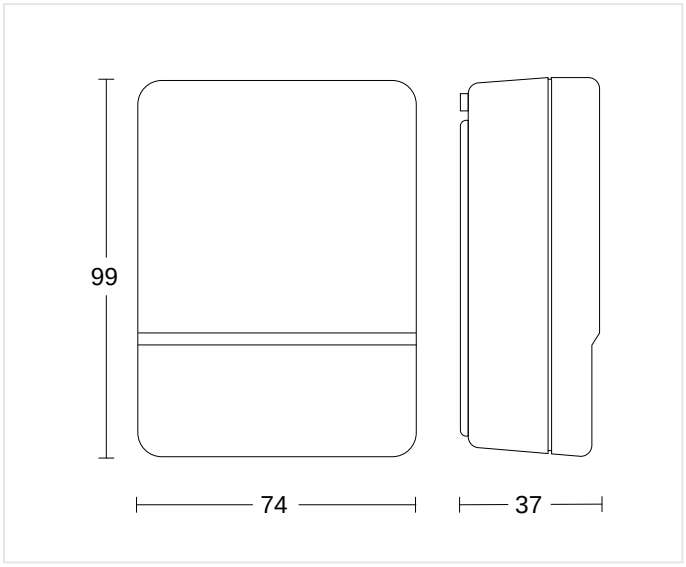

37 x 74 x 99 mm

NightMatic 3000 Vario blanc

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

EAN 4007841550615
E-Nr. 535902500

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

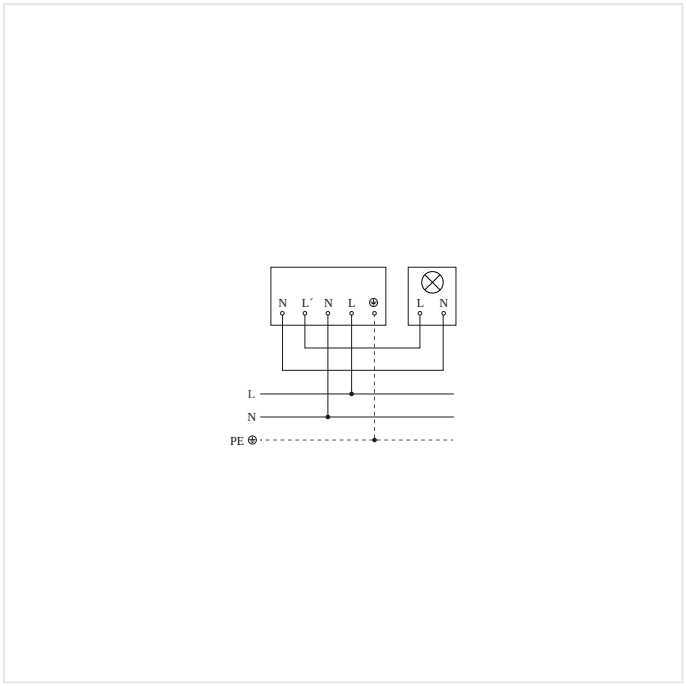


Schéma du circuit

NightMatic 3000 Vario blanc

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

EAN 4007841550615
E-Nr. 535902500

Points forts



Plastique résistant aux UV

NightMatic 3000 Vario blanc

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

EAN **4007841550615**
E-Nr. **535902500**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	550615
EAN	4007841550615
N° E	535902500
Typ	**NightMatic 3000 Vario blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss