HF 360-2 IP - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841065973
E-Nr. 535937908

steinel

65 x 103 x 103 mm



HF 360-2 IP - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841065973**
E-Nr. **535937908**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**65 x 103 x 103 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**18 – 55 V**
Dettaglio tensione di alimentazione	**Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**140 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Dettaglio della portata	**Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo**
Portata radiale	**Ø 12 m (113 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 12 m (113 m²)**
Altezza di montaggio	**2,50 – 4,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Con accoppiatore bus	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT Open Mesh**
Collegamento in rete tramite	**IP / IT**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Impostazioni tramite	**Bluetooth Web-Interface**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**da -25 fino a 50 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


HF 360-2 IP - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841065973**
E-Nr. **535937908**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

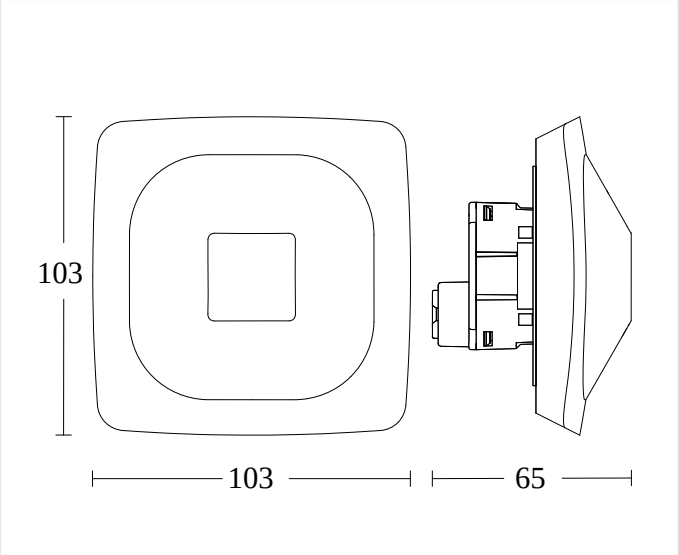

65 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

HF 360-2 IP - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841065973
E-Nr. 535937908

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 IP - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841065973**
E-Nr. **535937908**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	065973
EAN	4007841065973
N. E	535937908
Typ	**HF 360-2 IP - incassato**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss