

IS 345 DALI-2 APC - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841033859

E-Nr. 535941166

 **steinel**

126 x 65 mm



IS 345 DALI-2 APC - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033859

E-Nr. 535941166

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de mouvement
DIMENSIONS	
Dimensions Ø x H	126 x 65 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commande DALI	Broadcast 1x30 ballasts électroniques
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	5,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	45 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)
Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)
Zones de commutation	280 zones de commutation
Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Câble
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Régulation de l'éclairage constant	Oui
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	1-30 min toute la nuit
Lumière principale réglable	50 - 100 %
Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF
Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote
Avec télécommande	Non

Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur couloir / allée extérieur parking couvert / garage souterrain
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	DALI-2

IS 345 DALI-2 APC - rond - en saillie


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033859

E-Nr. 535941166

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

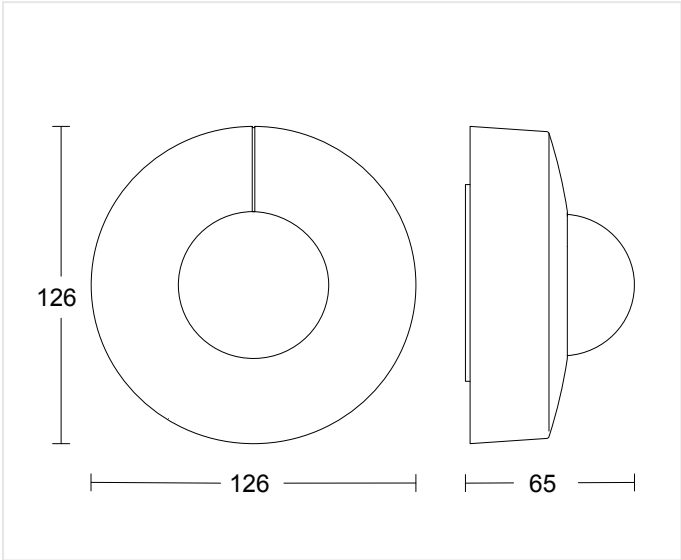

126 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 DALI-2 APC - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033859

E-Nr. 535941166

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

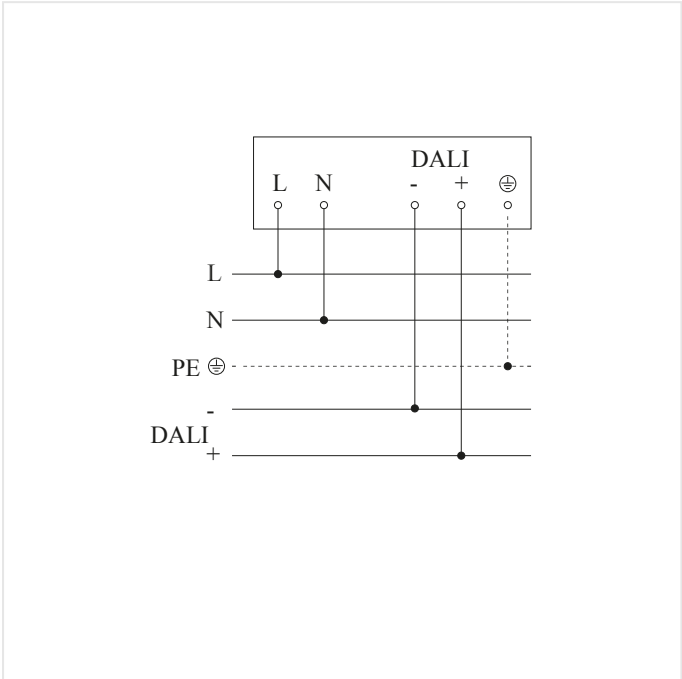


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

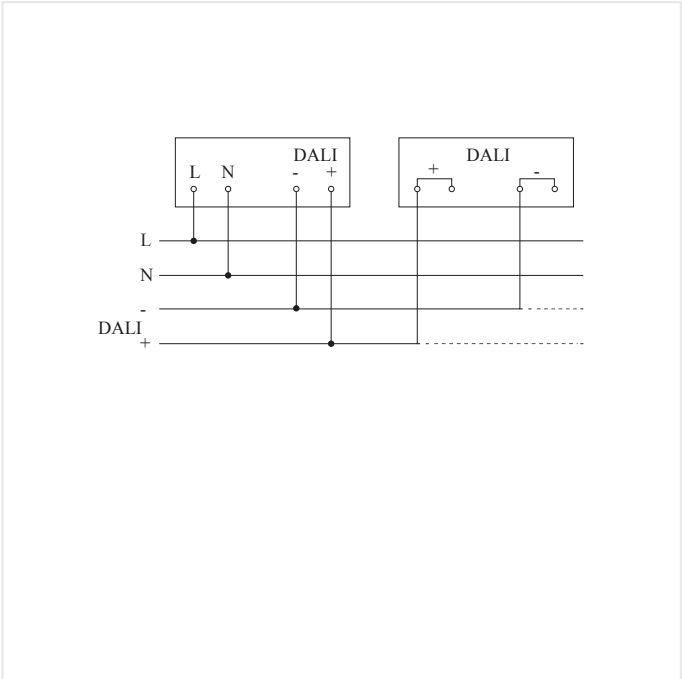


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 345 DALI-2 APC - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT


EAN 4007841033859

E-Nr. 535941166

Points forts



Plastique résistant aux UV

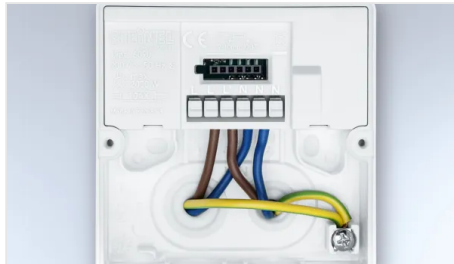

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 345 DALI-2 APC - rond - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033859
E-Nr. 535941166

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

033859

EAN

4007841033859

N° E

535941166

Typ

IS 345 DALI-2 APC - rond - en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss