XLED PRO Expanse S avec détecteur de mouvement - anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841091200
E-Nr. 941463389

- Éclairage panoramique grand angle grâce à trois puissantes surfaces lumineuses LED
- Idéal pour les cours et les entrées
- Puissance lumineuse élevée avec 1642 lm et 14,3 W en lumière blanche chaude (3000 K)
- Réglage flexible : le projecteur peut être entièrement pivoté, incliné et bloqué
- Construction robuste avec protection IP54 et résistance aux chocs IK03
- Détection de mouvement fiable avec un angle de détection de 240° et une portée de 12 m

steinel

195 x 195 x 198 mm



XLED PRO Expanse S avec détecteur de mouvement - anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841091200**
E-Nr. **941463389**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**195 x 195 x 198 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**14,3 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**6,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**240 °**
Angle d'ouverture	**180 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Hauteur de montage	**1,80 – 6,0 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître Détecteur/Ssclave**
Mise en réseau via	**Kabel**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**1642 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Indice de rendu des couleurs	**= 82**
Avec ampoule	**oui, source LED**
Démarrage progressif	**Non**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**10 s – 15 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Détecteur de mouvement Détecteur de lumière**
Réglages via	**Potentiomètres**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP54**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Polycarbonate**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Cour et allée entrepôt entrée gymnase jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**DEKRA**
Classe d'efficacité énergétique EPREL	**E**
Catégorie EPREL	**Source de lumière**


XLED PRO Expanse S avec détecteur de mouvement - anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841091200**
E-Nr. **941463389**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

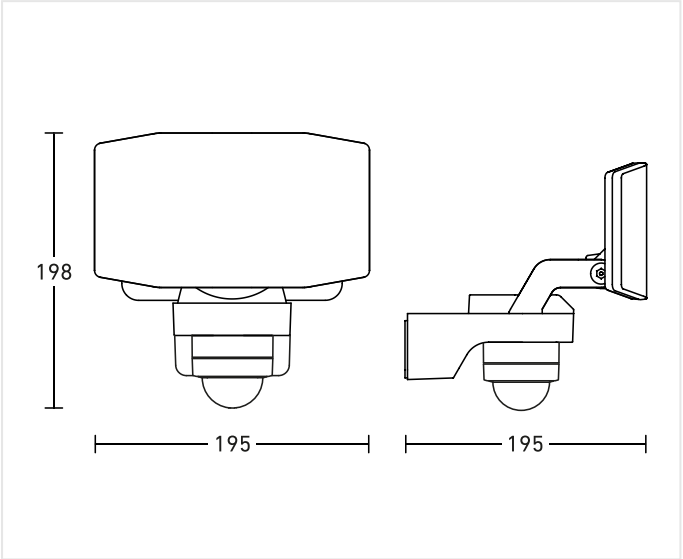

195 x 195 x 198 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 6,0 m	2 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

XLED PRO Expanse S avec détecteur de mouvement - anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841091200**
E-Nr. **941463389**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

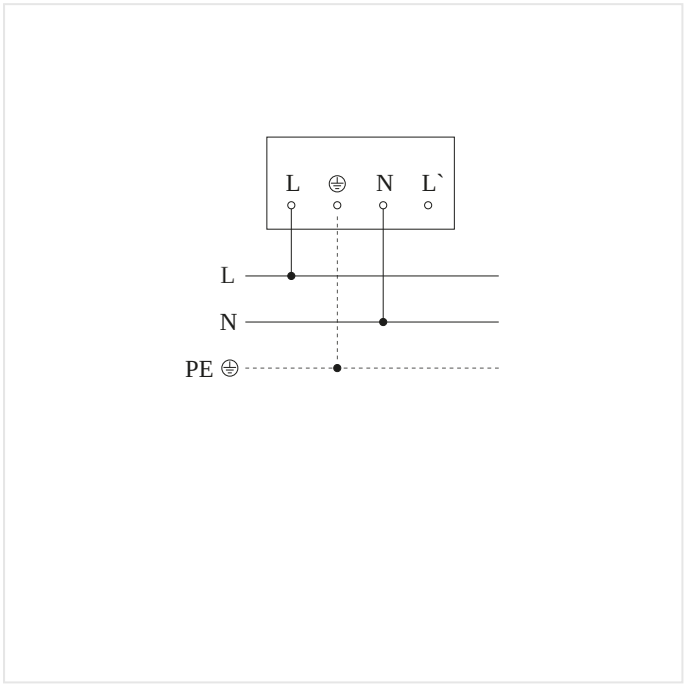


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

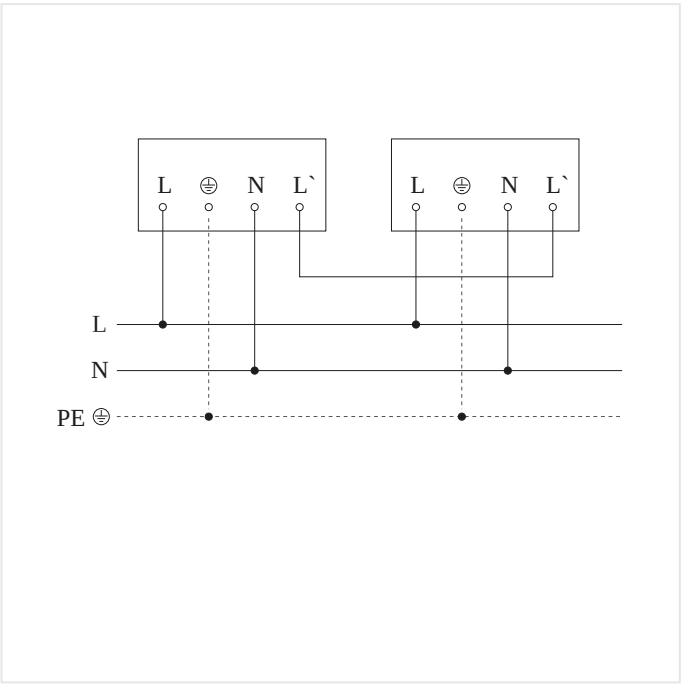


Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

XLED PRO Expanse S avec détecteur de mouvement - anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841091200**
E-Nr. **941463389**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	091200
EAN	4007841091200
N° E	941463389

Typ**XLED PRO Expanse S avec détecteur de mouvement - anthracite**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss