

L 40 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva
lux

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841085247

E-Nr. 941012869

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et boîtier carré en aluminium de haute qualité
- Capteur coloré dans une couleur de boîtier discrète, des clips de recouvrement permettent de délimiter individuellement la zone de détection
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable, éclairage permanent, fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 12,9 W avec 930 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

105 x 201 x 261 mm



L 40 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085247
E-Nr. 941012869

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Avec télécommande	
Type d'accessoire	autre	Flux lumineux mesuré 360°	930 lm	Réglage crépusculaire Teach	Oui
DIMENSIONS		Efficacité	72,1 lm/W	Fonction lumière de base en pourcentage	5 – 100 %
Dimensions L x l x H	105 x 201 x 261 mm	Température de couleur	3000 K	Fonction lumière de base pourcentage de	5 %
ÉLECTRICITÉ		Indice de rendu des couleurs	= 82	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Résistance aux chocs	IK03
Puissance	12,9 W	Ampoule	LED non interchangeable	Indice de protection	IP54
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Culot	sans	Classe de protection	I
Hauteur de montage max.	2,50 m	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Technologie de capteur	infrarouge passif	Démarrage progressif	Oui	Matériau du boîtier	Aluminium
Avec détecteur de mouvement	Oui	Éclairage permanent	commutable	Matériau du cache	Matière plastique opale
Angle de détection	180 °	DURÉE DE VIE		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	Clips de couverture
Occultation par segments	Oui	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Lieu de montage	mur
Évolutivité électronique	Non	Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	> 60000	Lieu d'application	Extérieur
Évolutivité mécanique	Oui	RÉGLAGES		Type de montage	En saillie
Portée radiale	r = 4 m (25 m²)	Interrupteur crépusculaire	Oui	Matériau	Aluminium
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m²)	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Application pièce	entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Couleur	anthracite
Hauteur de montage optimale	2 m	Fonction lumière de base	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
CONNECTIVITÉ		Durée fonction lumière de base	10s-60 min Contrôlé par la luminosité ARRÊT Marche forcée-ACTIVÉE	Garantie fabricant	3 ans
Mise en réseau	Oui	Lumière principale réglable	5 - 100 %	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Réglages via	Smartphone Tablette Bluetooth Mesh	CERTIFICATS ET EPREL	
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh			Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Mode esclave réglable	Oui				


L 40 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841085247
E-Nr. 941012869

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

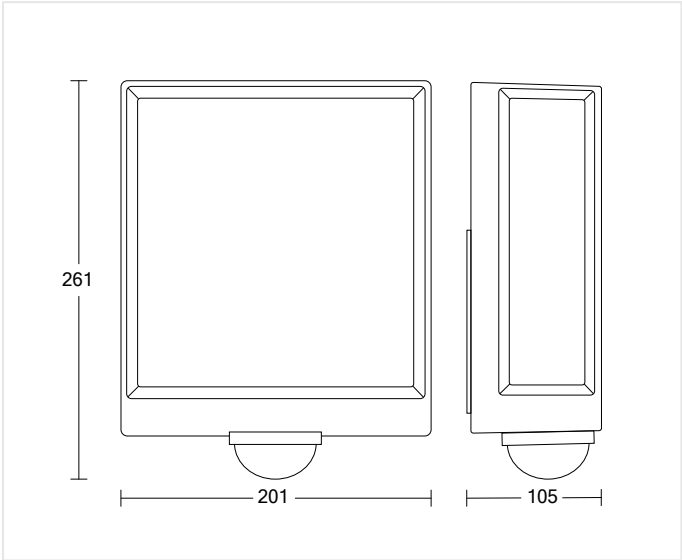

105 x 201 x 261 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 40 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085247

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941012869

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2



Schéma du circuit Bluetooth

L 40 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085247

E-Nr. 941012869

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts



Système LED STEINEL inclus




Allumage en douceur intelligent




Lumière d'ambiance à LED



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

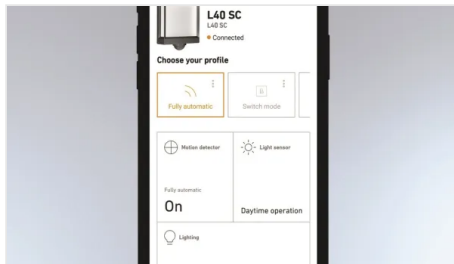

Utilisable via l'application

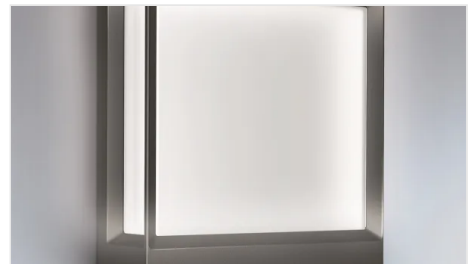

Éclairage principal et d'ambiance réglable (5–100 %)

L 40 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841085247
E-Nr. 941012869

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085247

EAN

4007841085247

N° E

941012869

Typ

L 40 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss