My L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841088415

- Illuminazione individuale del numero civico. Lampada da esterno con rilevatore di movimento e corpo quadrato in alluminio di alta qualità
- L'apparecchio viene consegnato a casa con il numero civico desiderato. Oltre ai numeri in rilievo color antracite, sono disponibili per la configurazione le lettere a-i
- Sensore colorato con un colore della custodia poco appariscente, l'area di rilevamento può essere limitata individualmente da clip di copertura
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, luce continua, funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 12,9 W di lunga durata con 930 lm

steinel

105 x 201 x 261 mm



My L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841088415

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Tipo di accessorio	altro

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	105 x 201 x 261 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	12,9 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	2,50 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	180 °
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Portata radiale	r = 4 m (25 m²)
Portata tangenziale	r = 10 m (157 m²)
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Funzionamento slave regolabile	Sì
Tecnica di comando	Steinel Connect

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	930 lm
Efficienza	72,1 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica	= 82
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Durata media nominale alimentatore a 25 °C	> 60000

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	10s-60 min Controllo della luminosità SPENTO ON continuo
Luce principale regolabile	5 - 100 %
Impostazioni tramite	Smartphone Tablet Bluetooth Mesh
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	5 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	5 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina
Materiale di copertura (in dotazione)	Clip di copertura
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Alluminio
Applicazione ambiente	Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	antracite

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	3 anni
Targa civico inclusa	No

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


My L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841088415

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

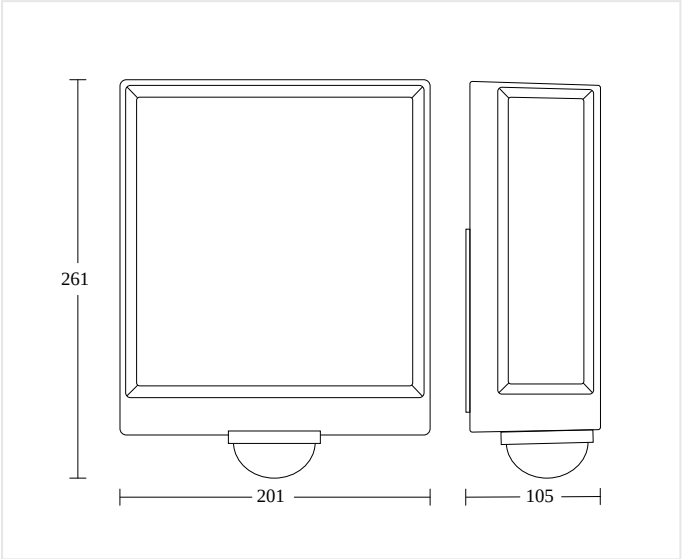

105 x 201 x 261 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


My L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841088415

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Bluetooth

SCHEMA 2




Schema elettrico Bluetooth

My L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841088415

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Punti salienti

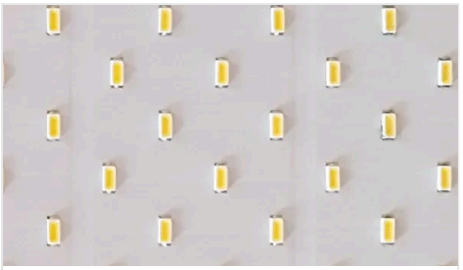

Incluso sistema LED STEINEL

Intelligente accensione graduale della luce




Pregiato alluminio




Suggestiva luce LED




Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

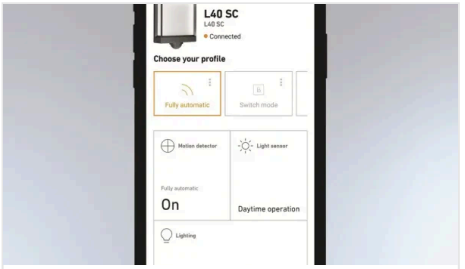

Utilizzabile tramite app

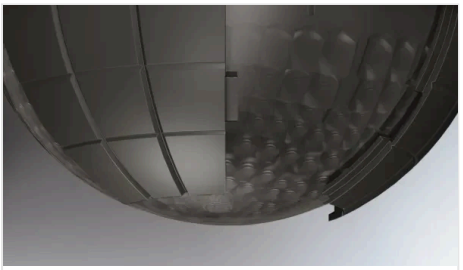

Clip per delimitare l'area di rilevamento

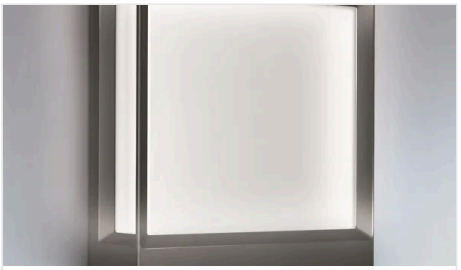

Luce principale e di base regolabile (5–100%)

My L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841088415

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	088415
EAN	4007841088415
Typ	**My L 40 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss