XLED PRO Expanse S mit Bewegungsmelder - anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841091200**
E-Nr. **941463389**

- Weitwinkelige Panorama-Ausleuchtung durch drei leistungsstarke LED-Leuchtflächen
- Ideal geeignet für Hof und Einfahrt
- Hohe Lichtleistung mit 1642 lm und 14,3 W in warmweissem Licht (3000 K)
- Robuste Bauweise mit IP54-Schutz und IK03-Stossfestigkeit
- Flexibel einstellbar: Strahler ist vollständig dreh-, neig- und arretierbar
- Zuverlässiger Bewegungserfassung mit 240°-Erfassungswinkel und 12 m Reichweite

steinel

195 x 195 x 198 mm



XLED PRO Expanse S mit Bewegungsmelder - anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841091200
E-Nr. 941463389

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	195 x 195 x 198 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	14,3 W

SENSORIK

Montagehöhe max.	6,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Montagehöhe	1,80 – 6,0 m
Optimale Montagehöhe	2 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Sensor/Slave
Vernetzung via	Kabel

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	1642 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	= 82
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel
Softlichtstart	Nein
Konstantlichtregelung	Nein

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensor
Einstellungen via	Potis
Dämmerungseinstellung Teach	Nein

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Polycarbonat
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Lager Rund ums Haus Sporthalle Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	DEKRA
EPREL Energieeffizienzklasse	E
EPREL-Kategorie	Lichtquelle


XLED PRO Expanse S mit Bewegungsmelder - anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841091200**
E-Nr. **941463389**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

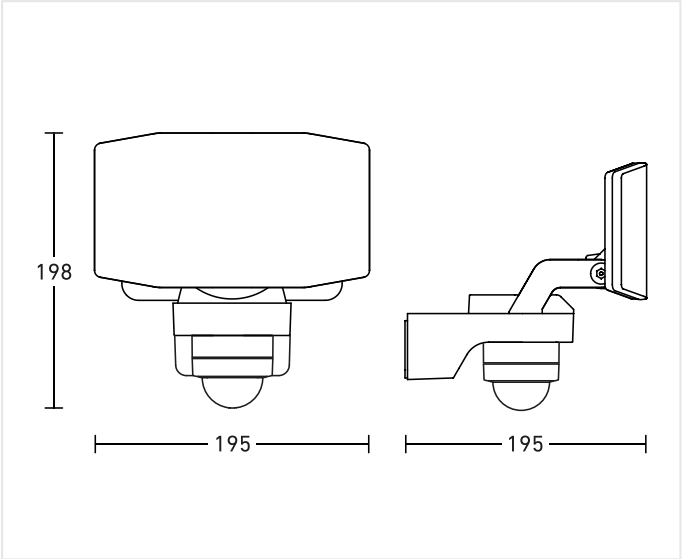

195 x 195 x 198 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 6,0 m	2 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


XLED PRO Expanse S mit Bewegungsmelder - anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841091200**
E-Nr. **941463389**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

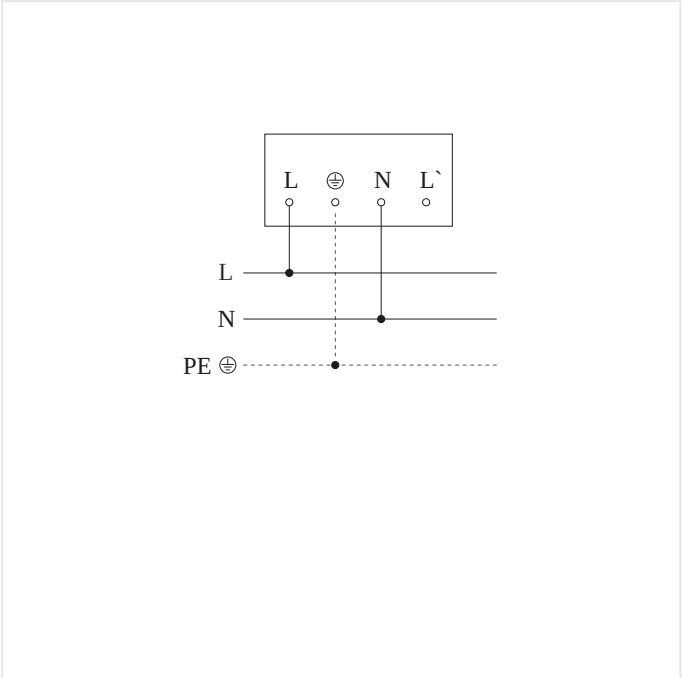

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

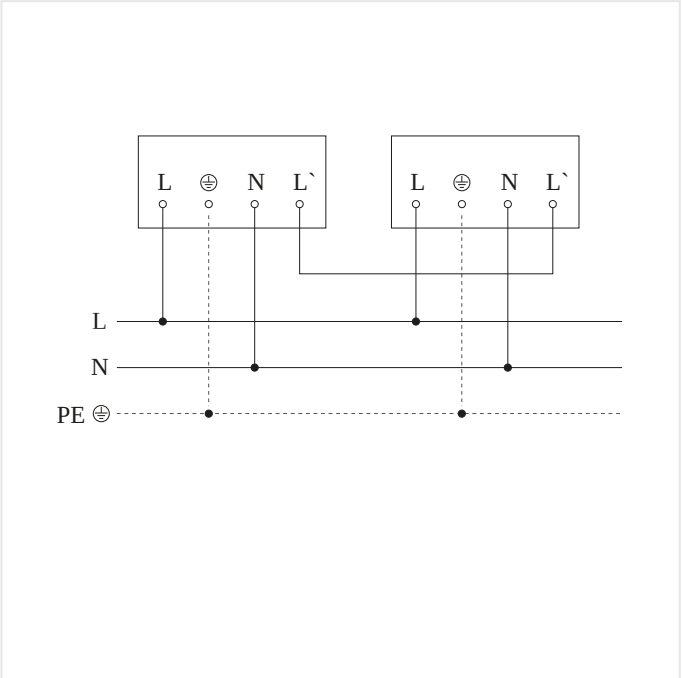

Schaltplan Master-Master Vernetzung

XLED PRO Expanse S mit Bewegungsmelder - anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841091200**
E-Nr. **941463389**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	091200
EAN	4007841091200
E-Nummer	941463389
Typ	**XLED PRO Expanse S mit Bewegungsmelder - anthrazit**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss