L 825 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841059903
E-Nr. 924362149

steinel

157 x 331 x 95 mm



L 825 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841059903**
E-Nr. **924362149**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**157 x 331 x 95 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**9,7 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**2,50 m**
Technologie de capteur	**iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**160 °**
Protection anti-contournement	**Non**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Détail de la portée	**zone de détection réglable sur 2 axes**
Portée radiale	**r = 5 m (35 m²)**
Portée tangentielle	**r = 5 m (35 m²)**
Portée d'émission	**30 m**
Hauteur de montage	**1,80 – 2,50 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître**
Mode esclave réglable	**Non**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**707 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique actif & passif**
Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**réglable individuellement via l'application**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**10-30 min, toute la nuit**
Lumière principale réglable	**10 - 100 %**
Fonctions	**Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF**
Avec télécommande	**Non**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 – 50 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**TSU**
Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


L 825 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841059903**
E-Nr. **924362149**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

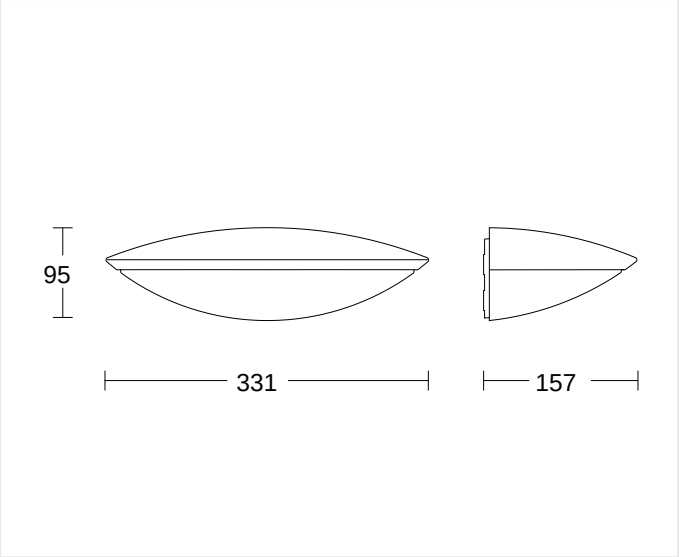

157 x 331 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

L 825 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841059903**
E-Nr. **924362149**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

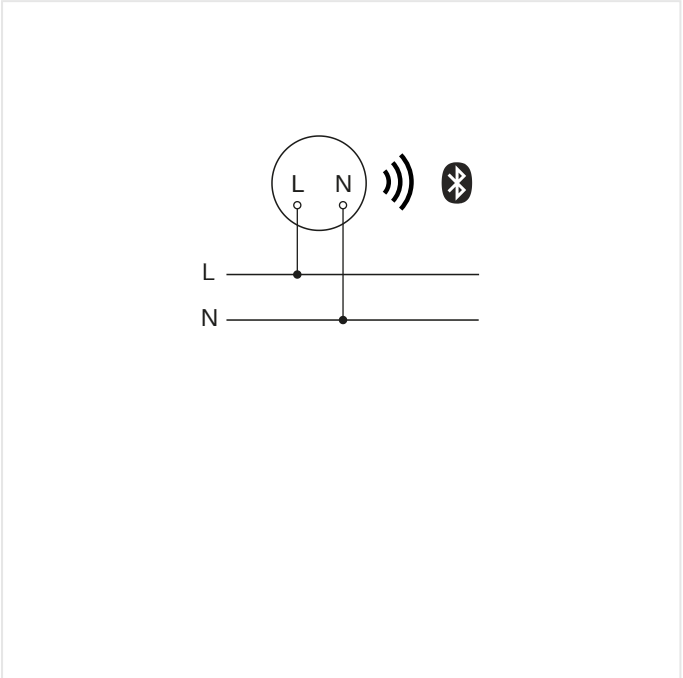


Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

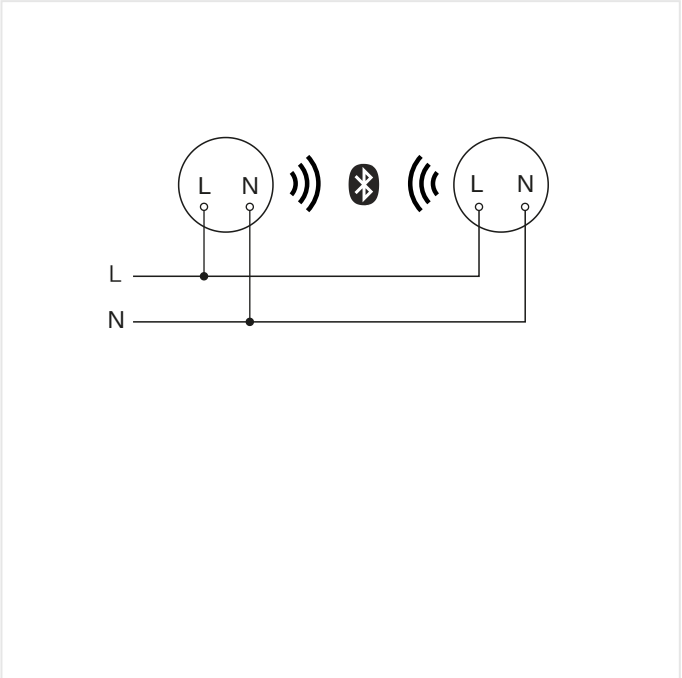


Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

L 825 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841059903**
E-Nr. **924362149**

Points forts

Système LED STEINEL inclus



Détecteur iHF invisible


Allumage en douceur intelligent



Fonction balisage 10 - 50% (via App)



Éclairage principal réglable 10 – 100 % (via App)

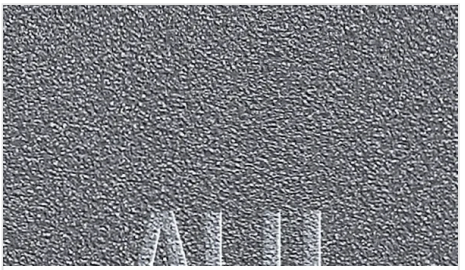

Cache en aluminium de qualité supérieure



Marche forcée : éclairage permanent (en option)



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

L 825 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841059903**
E-Nr. **924362149**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	059903
EAN	4007841059903
N° E	924362149
Typ	**L 825 SC anthracite**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss