

IS 345 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig

neva
lux**BEWEGUNGSMELDER**

EAN 4007841010492

E-Nr. 535941460

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 345 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010492

E-Nr. 535941460

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Bewegungsmelder		
ABMESSUNGEN			
Abmessungen L x B x H	65 x 95 x 95 mm		
ELEKTRIK			
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Leistung	2000 W		
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W		
Leuchtstofflampen EVG	1500 W		
Leuchtstofflampen unkompenziert	1000 VA		
Leuchtstofflampen reihenkompenziert	400 VA		
Leuchtstofflampen parallelkompenziert	400 VA		
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA		
LED-Lampen < 2 W	100 W		
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W		
LED-Lampen > 8 W	600 W		
Kapazitive Belastung in µF	176 µF		
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.		
SENSORIK			
Montagehöhe max.	16,00 m		
Sensortechnologie	Passiv Infrarot		
		Erfassungswinkel	360 ° Gang
		Öffnungswinkel	90 °
		Unterkriechschutz	Ja
		Segmentweise Ausblendung	Ja
		Elektronische Skalierbarkeit	Nein
		Mechanische Skalierbarkeit	Nein
		Reichweite radial	30 x 4 m (120 m²)
		Reichweite tangential	30 x 4 m (120 m²)
		Schaltzonen	280 Schaltzonen
		Montagehöhe	4,00 – 16,00 m
		Optimale Montagehöhe	12 m
		VERNETZUNG	
		Vernetzung	Ja
		Art der Vernetzung	Master/Master
		Vernetzung via	Kabel
		Vernetzung Anzahl	max. 10 Sensoren
		LICHTTECHNIK	
		Softlichtstart	Nein
		Dauerlicht	schaltbar, 4 h
		Konstantlichtregelung	Nein
		EINSTELLUNGEN	
		Dämmerungsschalter	Ja
		Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
		Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
		Grundlichtfunktion	Nein
		Hauptlicht einstellbar	Nein
		Funktionen	Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF
		Einstellungen via	Fernbedienung Potis Smart Remote
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP54
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Aufputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Hochregallager Innenbereich
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9003
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein


IS 345 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010492
E-Nr. 535941460

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

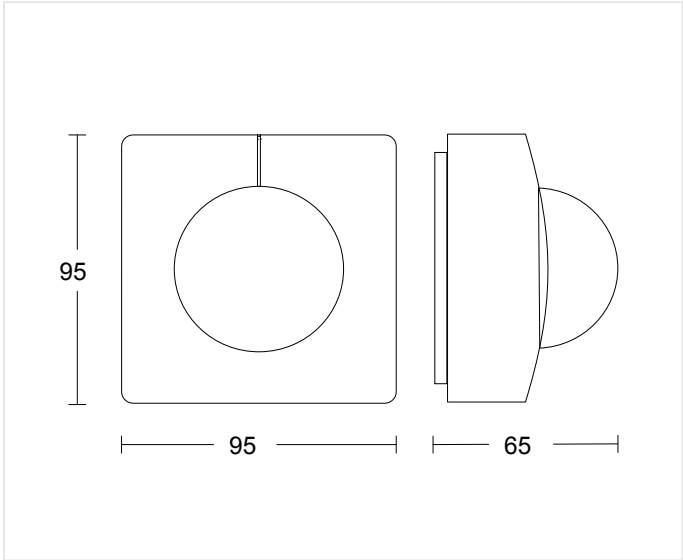

65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

4,00 – 16,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	16,00 m MAX
---------------------------	-----------------	----------------

IS 345 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010492

E-Nr. 535941460


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

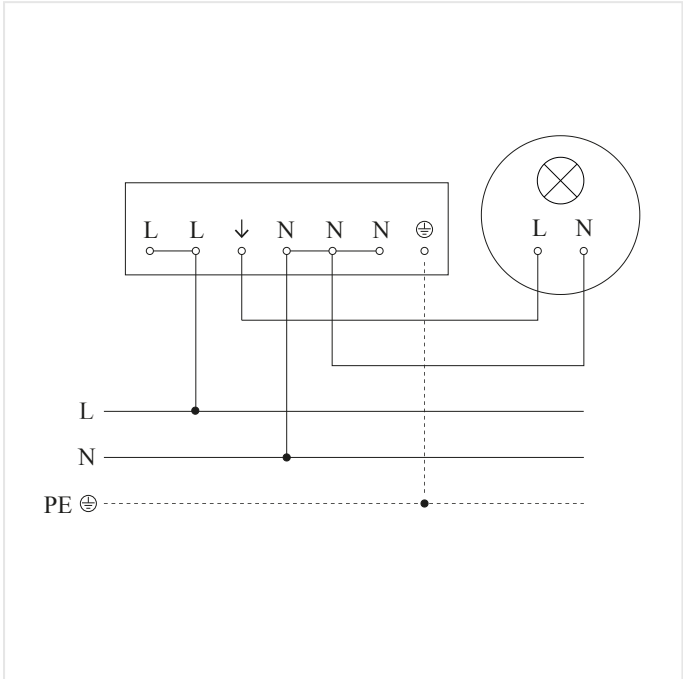

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

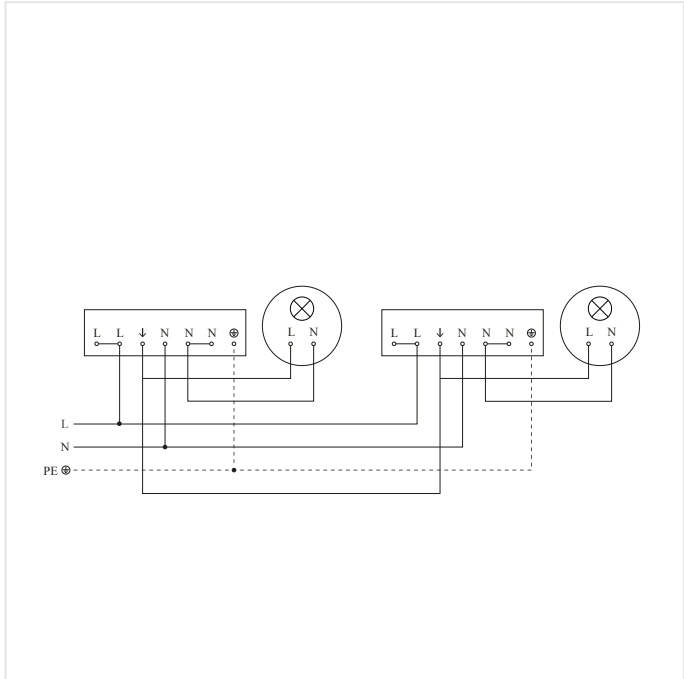

Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

IS 345 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010492

E-Nr. 535941460

Highlights

**UV-beständiger Kunststoff****Grosser Anschlussraum****Optionale Fernbedienungen**

IS 345 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010492
E-Nr. 535941460

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

010492

EAN

4007841010492

E-Nummer

535941460

Typ

IS 345 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss