

IS 345 KNX - carré - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841084141

E-Nr. 535918142

● steinel

78 x 94 x 94 mm



IS 345 KNX - carré - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841084141

E-Nr. 535918142

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale2,5 m		Fonction lumière de baseOui	
Modèle	Détecteur de mouvement			Lumière principale réglable0 - 100 %	
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Réglages viaLogiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote	
Dimensions L x l x H	78 x 94 x 94 mm	Mise en réseau	Oui	Avec télécommandeNon	
ÉLECTRICITÉ		Type de mise en réseau	Maître/esclave	Réglage crépusculaire TeachOui	
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	Mise en réseau via	Bus KNX	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 2x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique	Indice de protectionIP20	
Hauteur de montage max.	5,00 m	Avec coupleur de busOui		Température ambiante de -20 jusqu'à 50 °C	
Technologie de capteur	infrarouge passif	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lieu de montageplafond	
Angle de détection	360 °	Démarrage progressif	Oui	Lieu d'applicationIntérieur	
Angle d'ouverture	45 °	Éclairage permanent	commutable	Type de montageMontage encastré	
Protection anti-contournement	Oui	Régulation de l'éclairage constant	Oui	MatériauMatière plastique	
Occultation par segments	Oui	RÉGLAGES		Application pièceIntérieur couloir / allée parking couvert / garage souterrain	
Évolutivité électronique	Non	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleurnoir	
Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Couleur RAL9005	
Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)	Réglage du temps	5 s – 15 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)			Garantie fabricant5 ans	
Zones de commutation	280 zones de commutation			Support mural d'angle inclusNon	
Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m				


IS 345 KNX - carré - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841084141
E-Nr. 535918142

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

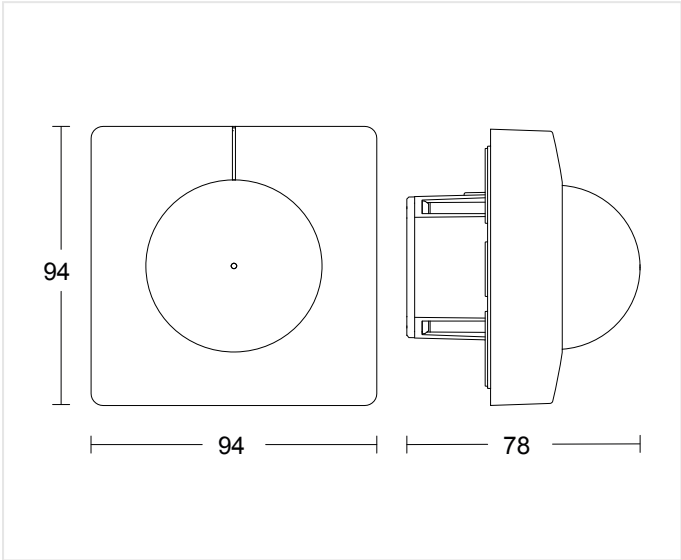

78 x 94 x 94 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 KNX - carré - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841084141

E-Nr. 535918142

Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option

IS 345 KNX - carré - encastré noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841084141

E-Nr. 535918142

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 084141

EAN 4007841084141

N° E 535918142

Typ IS 345 KNX - carré - encastré noir

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss