

Hallway COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841082048

E-Nr. 535918107

● steinel

62 x 123 x 123 mm



Hallway COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841082048

E-Nr. 535918107

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie de capteur		Hyper fréquence		RÉGLAGES	
Modèle	Détecteur de présence	Puissance d'émission		< 1 mW		Interrupteur crépusculaire	Non
DIMENSIONS		Technologie HF		5,8 GHz		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Dimensions L x l x H	62 x 123 x 123 mm	Avec détecteur de mouvement		Oui		Réglage du temps	10 s – 60 Min.
ÉLECTRICITÉ		Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines			Fonction lumière de base	Non
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Angle de détection		360 °		Lumière principale réglable	Non
Puissance	2000 W	Angle d'ouverture		140 °		Fonctions	Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Protection anti-contournement		Oui		Réglages via	Bluetooth
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Occultation par segments		Non		Avec télécommande	Non
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Évolutivité électronique		Oui		Réglage crépusculaire Teach	Non
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Évolutivité mécanique		Non		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA	Portée radiale		25 x 3 m (75 m²)		Indice de protection	IP54
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Portée tangentielle		25 x 3 m (75 m²)		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lampes LED < 2 W	100 W	Hauteur de montage		2,00 – 4,00 m		Lieu de montage	plafond
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Hauteur de montage optimale		2,8 m		Lieu d'application	Intérieur
Lampes LED > 8 W	600 W	CONNECTIVITÉ				Type de montage	En saillie
Charge capacitive en µF	176 µF	Mise en réseau		Oui		Matériau	Matière plastique
Consommation propre	1 W	Type de mise en réseau		Maître/maître Maître/esclave		Application pièce	Intérieur couloir / allée
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	Mise en réseau via		Bluetooth		Couleur	noir
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Couleur RAL	9003
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif		Non		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage max.	4,00 m	Éclairage permanent		commutable		Garantie fabricant	5 ans
		Régulation de l'éclairage constant		Non		Support mural d'angle inclus	Non

Hallway COM1 - en saillie noir


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841082048

E-Nr. 535918107

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

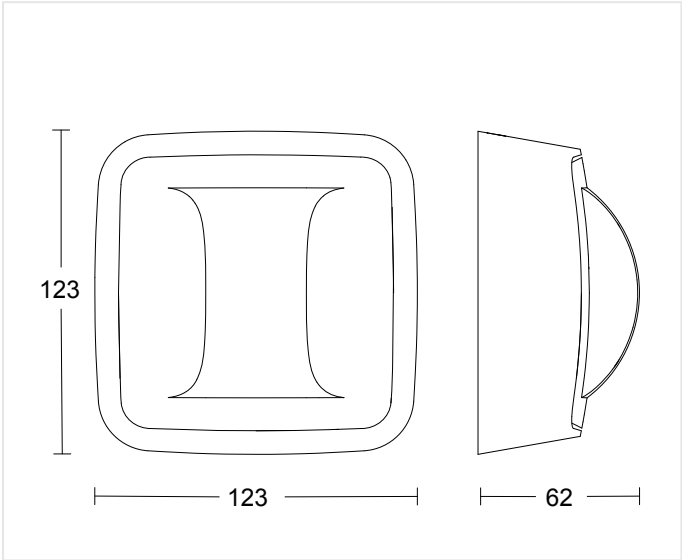

62 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Hallway COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841082048

E-Nr. 535918107

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

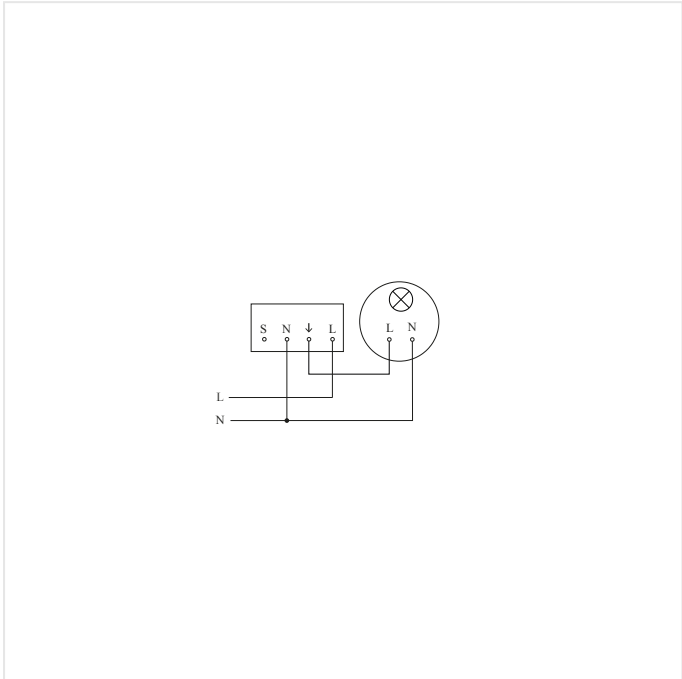


Schéma du circuit principal

Hallway COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841082048

E-Nr. 535918107

Points forts



Plastique résistant aux UV



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

Hallway COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841082048

E-Nr. 535918107

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	082048
EAN	4007841082048
N° E	535918107
Typ	Hallway COM1 - en saillie noir

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss