

PD-8 ECO KNX - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841087999

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con 8 m di rilevamento del movimento e 6 m di rilevamento della presenza per l'integrazione in un sistema bus KNX
- Ideale per uffici di grandi dimensioni, sale riunioni o zone di passaggio
- Facile da montare grazie al supporto magnetico e al design rotondo
- Avvio della modalità di programmazione a distanza tramite il telecomando Smart Remote via app
- Compresi tappi di copertura innestabili per la limitazione del rilevamento
- Approvazione esterna e misurazione secondo sensNORM

● steinel

109 x 69 mm



PD-8 ECO KNX - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841087999

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Con telecomando	No
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza				
DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ			
Dimensioni Ø x A	109 x 69 mm	Tipo di collegamento in rete	master/master	Grado di protezione	IP20
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Collegamento in rete tramite	Cavo	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Funzioni KNX	Livello di luminosità Uscita luce 2x Regolazione per mantenere luce costante Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Uscita HVAC Porta logica Uscita presenza Protezione dal sabotaggio Funzione giorno / funzione notte	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Con accoppiatore bus	Sì	Materiale della copertura	altro
Con sensore di movimento	Sì	IMPOSTAZIONI		Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Angolo di rilevamento	360 °	Regolazione crepuscolare	2 – 800 lx	Luogo di montaggio	soffitto
Mascheramento per segmenti	Sì	Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza	Luogo di applicazione	Interni
Scalabilità elettronica	No	Impostazioni tramite	Smart Remote Software ETS Bus	Tipo di montaggio	Incassato
Scalabilità meccanica	No				
Portata radiale	Ø 4.5 m (16 m²)				
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)				
Zone di commutazione	492 zone di commutazione				
Altezza di montaggio	2 – 4 m				
Portata presenza	Ø 6 m (28 m²)				

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	altro
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo
Colore	bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


PD-8 ECO KNX - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841087999

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

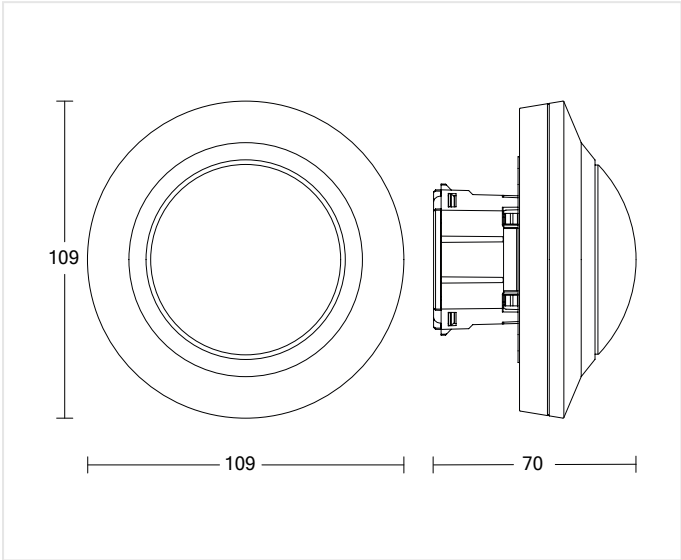

109 x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

PD-8 ECO KNX - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841087999

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

087999

EAN

4007841087999

Typ

PD-8 ECO KNX - inc. bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss