L 845 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841078638
E-Nr. 941260149

steinel

134 x 134 x 87 mm



L 845 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841078638**
E-Nr. **941260149**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**134 x 134 x 87 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**9 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**2,50 m**
Mit Bewegungsmelder	**Nein**
Montagehöhe	**1,8 – 2,50 m**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Slave**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**719 lm**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**= 82**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Ja**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L70B50**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Hauptlicht einstellbar	**10 - 100 %**
Einstellungen via	**App Smartphone Bluetooth Mesh**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Aluminium**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Hausnummernbogen	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


L 845 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841078638**
E-Nr. **941260149**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

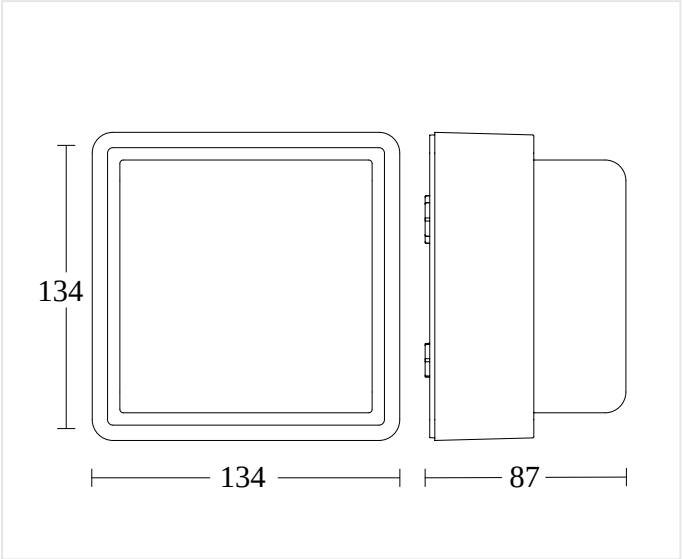

134 x 134 x 87 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 845 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841078638**
E-Nr. **941260149**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Bluetooth

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Bluetooth

L 845 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841078638**
E-Nr. **941260149**


Highlights

Inklusive STEINEL LED-System

Intelligenter Soft-Lichtstart



Optionale Grundhelligkeit 10 - 100 % (nur mit Bluetooth-Sensor-Produkt)

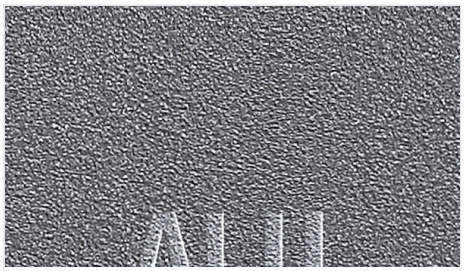

Hochwertiges Aluminium

L 845 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841078638**
E-Nr. **941260149**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	078638
EAN	4007841078638
E-Nummer	941260149
Typ	**L 845 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss