

RS PRO LED P3 EM Éclairage de secours - blanc neutre

neva
lux**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841058593

E-Nr. 941000279

 **steinel**

400 x 142 mm



RS PRO LED P3 EM Éclairage de secours - blanc neutre

EAN 4007841058593
E-Nr. 941000279

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Durée fonction lumière de base		10/30 min, toute la nuit		
Dimensions Ø x H		400 x 142 mm	Mise en réseau	Oui	Lumière principale réglable		Non	
ÉLECTRICITÉ			Mise en réseau via	Câble	Fonctions		Lumière de secours selon la norme EN 60598-2-22 durant 3 heures	
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonction lumière de base en pourcentage		10 %	
Puissance		18,4 W	Flux lumineux mesuré 360°		2188 lm	Fonction lumière de base pourcentage de		10 %
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension		800 VA	Température de couleur		4000 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Lampes LED > 8 W		250 W	Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Résistance aux chocs		IK03
Charge capacitive en µF		88 µF	Ampoule		LED non interchangeable	Indice de protection		IP54
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes		50 pcs.	Culot		sans	Classe de protection		II
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif	Température ambiante		de -10 jusqu'à 30 °C
Hauteur de montage max.		4,00 m	Démarrage progressif		Oui	Matériau du boîtier		Matière plastique
Technologie de capteur		Hyper fréquence	Flux lumineux éclairage de secours		38 lm	Matériau du cache		Matière plastique opale
Avec détecteur de mouvement		Oui	DURÉE DE VIE			Lieu de montage		mur plafond
Angle de détection		360 °	Durée de vie LED max. °C		50000 h	Couleur		blanc
Évolutivité électronique		Oui	Durée de vie LED L70B50 25°C		> 60000	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Évolutivité mécanique		Non	Diminution du flux lumineux selon LM80		L80B10	Garantie fabricant		5 ans
Portée radiale		Ø 8 m (50 m²)	RÉGLAGES			CERTIFICATS ET EPREL		
Portée tangentielle		Ø 8 m (50 m²)	Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx	Certificats		DEKRA
Hauteur de montage		2 – 4 m	Réglage du temps		5 s – 15 Min.	Catégorie EPREL		Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Hauteur de montage optimale		2,8 m	Fonction lumière de base		Oui			


RS PRO LED P3 EM Éclairage de secours - blanc neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058593
E-Nr. 941000279

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

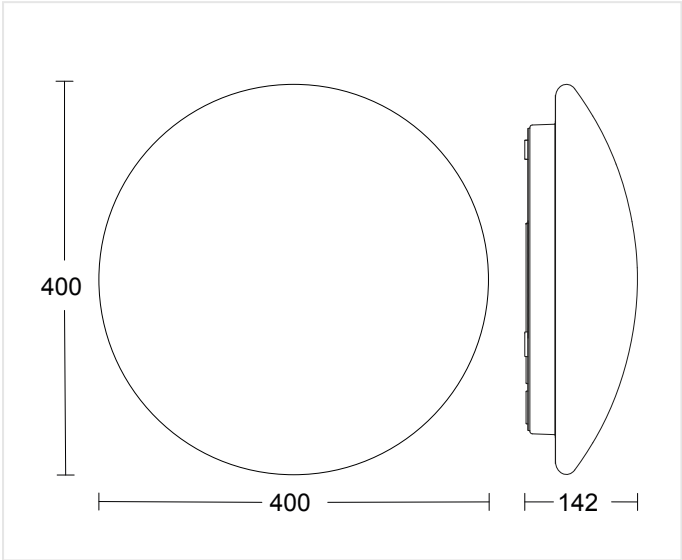

400 x 142 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO LED P3 EM Éclairage de secours - blanc neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058593
E-Nr. 941000279

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

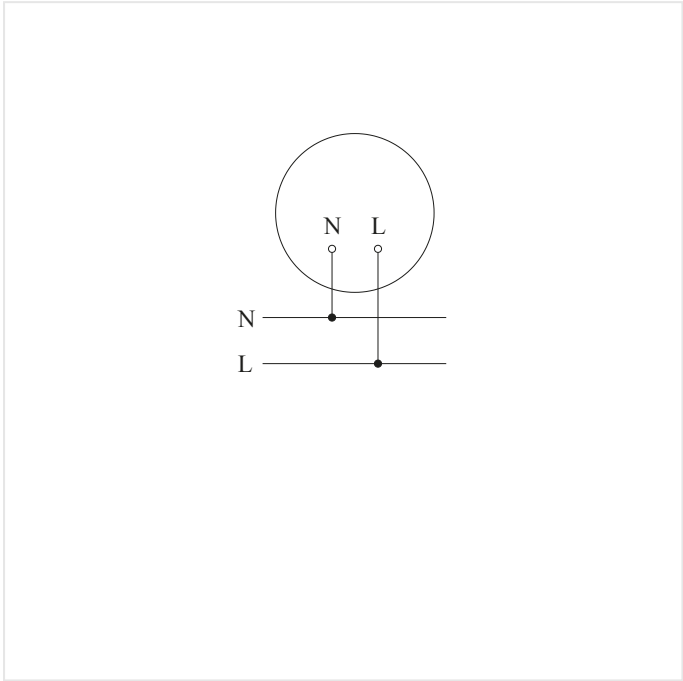


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

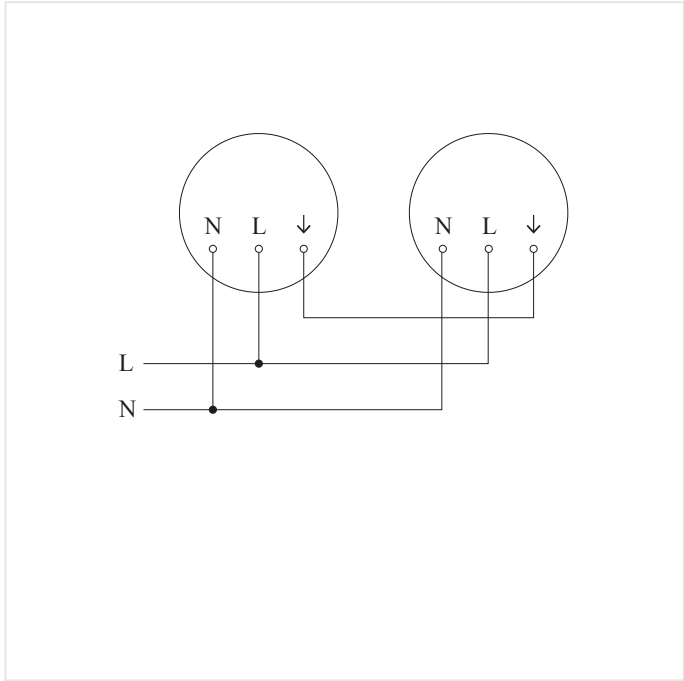


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

RS PRO LED P3 EM Éclairage de secours - blanc neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058593

E-Nr. 941000279

Points forts



Système LED STEINEL inclus



Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)



Balisage de 10 % par réglage

RS PRO LED P3 EM Éclairage de secours - blanc neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058593

E-Nr. 941000279

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 058593

EAN 4007841058593

N° E 941000279

Typ RS PRO LED P3 EM Éclairage de secours - blanc neutre

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss