

IS 345 Contact sec - rond, encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841033842

E-Nr. 535941367

● steinel

124 x 78 mm



IS 345 Contact sec - rond, encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033842

E-Nr. 535941367

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Modèle	Détecteur de mouvement		
DIMENSIONS			
Dimensions Ø x H	124 x 78 mm		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Puissance	2000 W		
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W		
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA		
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA		
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA		
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA		
Lampes LED < 2 W	100 W		
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W		
Lampes LED > 8 W	600 W		
Charge capacitive en µF	176 µF		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	5,00 m		
Technologie de capteur	infrarouge passif		
Angle de détection	360 °		
	Angle d'ouverture	45 °	
	Protection anti-contournement	Oui	
	Occultation par segments	Oui	
	Évolutivité électronique	Non	
	Évolutivité mécanique	Non	
	Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)	
	Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)	
	Zones de commutation	280 zones de commutation	
	Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m	
	Hauteur de montage optimale	2,8 m	
CONNECTIVITÉ			
	Mise en réseau	Oui	
	Type de mise en réseau	Maître/maître	
	Mise en réseau via	Câble	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
	Démarrage progressif	Non	
	Éclairage permanent	commutable, 4 h	
	Régulation de l'éclairage constant	Non	
RÉGLAGES			
	Interrupteur crépusculaire	Oui	
	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	
	Réglage du temps	5 s – 15 Min.	
	Fonction lumière de base	Non	
	Lumière principale réglable	Non	
	Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF	
	Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote	
	Avec télécommande	Non	
	Réglage crépusculaire Teach	Oui	
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
	Indice de protection	IP20	
	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C	
	Lieu de montage	plafond	
	Lieu d'application	Intérieur	
	Type de montage	Montage encastré	
	Matériau	Matière plastique	
	Application pièce	Intérieur couloir / allée parking couvert / garage souterrain	
	Couleur	blanc	
	Couleur RAL	9003	
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
	Garantie fabricant	5 ans	
	Support mural d'angle inclus	Non	

IS 345 Contact sec - rond, encastré


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033842

E-Nr. 535941367

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

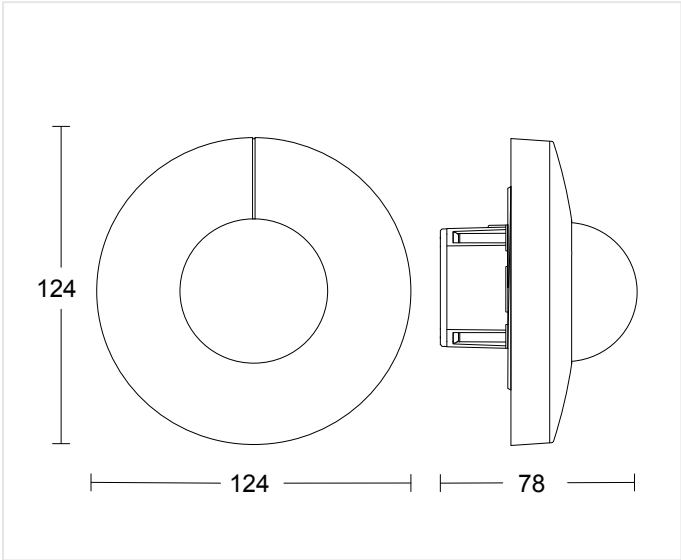

124 x 78 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 Contact sec - rond, encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033842

E-Nr. 535941367

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

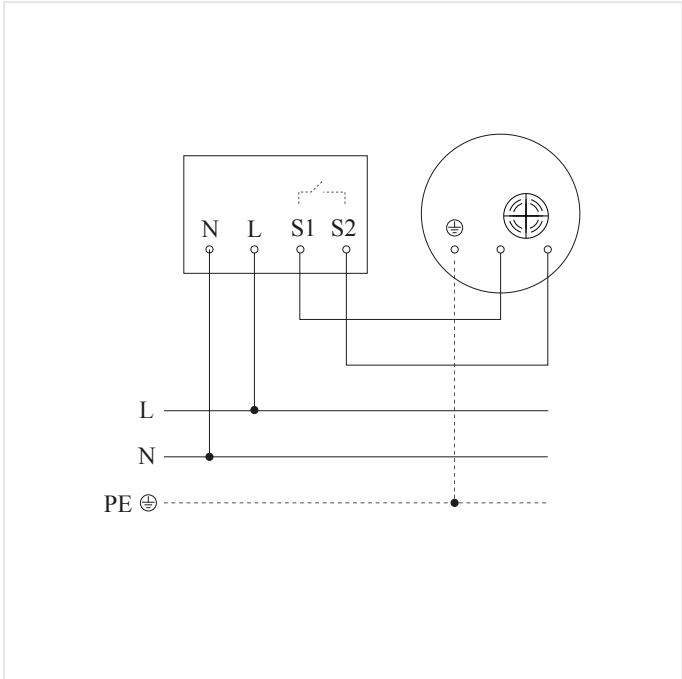


Schéma du circuit principal

IS 345 Contact sec - rond, encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033842

E-Nr. 535941367

Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option

IS 345 Contact sec - rond, encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033842
E-Nr. 535941367

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

033842

EAN

4007841033842

N° E

535941367

Typ

IS 345 Contact sec - rond, encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss