XSolar L-S weiss

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841671006
E-Nr. 924708010

- Solarleuchte mit Bewegungsmelder, ideal für Gartenmauern und Aussenwände ohne Stromanschluss
- Schnelle und flexible Montage auch an Orten ohne Kabelanschluss, 0€ Stromkosten für 365 Tage Licht im Jahr
- Durch das monokristalline Solar-Panel lädt sich der leistungsstarke Lithium-Ferrum-Akku auch bei bewölktem Wetter und wenig Sonnenstunden optimal auf, 2500 mAh Kapazität für bis zu 60 Tage Leuchtreserve
- Automatisches Licht dank 140° Infrarot-Sensor mit bis zu 8 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grundlicht in den Morgen- und Abendstunden, angenehmer Softlichtstart, schwenkbares Solar- und LED-Panel, getrennte Montage von Solarpanel und LED-Panel möglich
- Warmweisses Licht (3000 K) mit langlebigem 150 lm LED-Lichtsystem (50. 000 h LED-Lebensdauer), mit einer Ausleuchtung von 30 qm
- Inkl. 6m Verlängerungskabel und Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel

187 x 189 x 298 mm



XSolar L-S weiss

SOLARLEUCHTE

EAN **4007841671006**
E-Nr. **924708010**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**187 x 189 x 298 mm**

ELEKTRIK

Leistung	**1,2 W**
Versorgungsspannung Detail	**Solar, netzunabhängig Lithium-Ferrum-Akku 2500 mAh**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**2,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 2 m (5 m²)**
Reichweite tangential	**r = 8 m (78 m²)**
Montagehöhe	**1,80 – 2,00 m**
Optimale Montagehöhe	**1,8 m**

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**150 lm**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM5**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Nein**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L70B10**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 lx**
Zeiteinstellung	**10 s – 0,5 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**Ganze Nacht**
Funktionen	**Bewegungssensor**
Einstellungen via	**Potis**
Grundlichtfunktion in Prozent	**3 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**3 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**III**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff transparent**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**
Inkl. Verlängerungskabel	**6 m**


XSolar L-S weiss

SOLARLEUCHTE

EAN **4007841671006**
E-Nr. **924708010**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

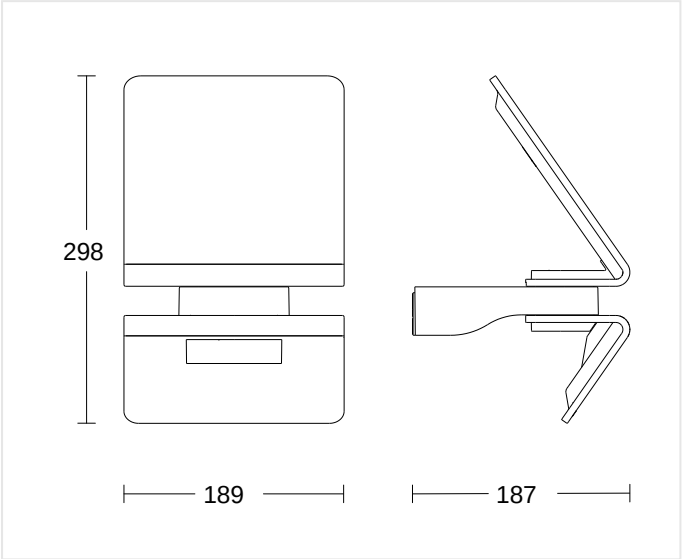

187 x 189 x 298 mm

MONTAGEHÖHE


1,80 – 2,00 m	1,8 m	2,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

XSolar L-S weiss

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841671006
E-Nr. 924708010

Highlights

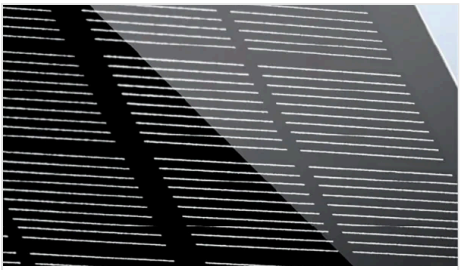

Hochwertiges Monokristallines Solarpanel



Inklusive 2500 mAh Lithium-Ferrum Akku



Inklusive STEINEL LED-System



Optionale Grundhelligkeit



Kompass zur optimalen Ausrichtung des Panels



Inklusive 6 m Verlängerungskabel



Solarpanel und LED-Panel getrennt montierbar

XSolar L-S weiss

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841671006
E-Nr. 924708010

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841006518	**Ersatz-Verlängerungskabel XSolar L-S**	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	671006
EAN	4007841671006
E-Nummer	924708010
Typ	**XSolar L-S weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss