

L 840 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux


EAN 4007841055530

E-Num. 941200069

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et éclairage efficace vers le haut et vers le bas (Up- & Downlight)
- Design élégant et moderne au format cube en matériau résistant aux UV
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce à un capteur haute fréquence intégré invisible de 160° avec une détection jusqu'à 5 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable, éclairage permanent, fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,1 W avec 319 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique



134 x 110 x 110 mm

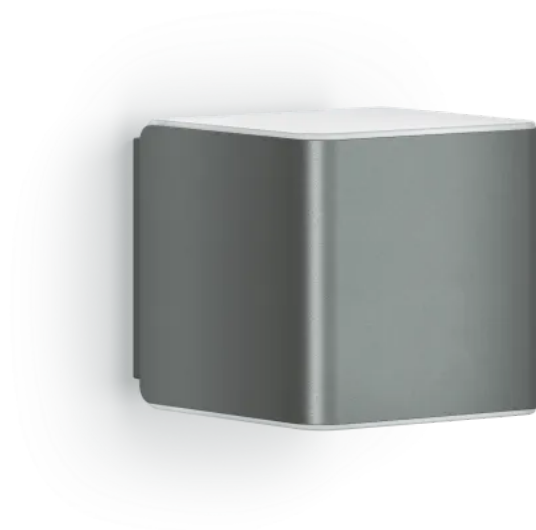

L 840 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841055530

E-Nr. 941200069

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H134 x 110 x 110 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance9,1 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.2,50 m

Technologie de capteur
iHF (technologie de
détection à hyperfréquence
intelligente)

Avec détecteur de
mouvementOui

Angle de détection160 °

Angle d'ouverture160 °

Occultation par segmentsOui

Évolutivité électroniqueOui

Évolutivité mécaniqueOui

Détail de la portée
zone de détection réglable
sur 2 axes

Portée radialer = 5 m (35 m²)

Portée tangentieller = 5 m (35 m²)

Hauteur de montage1,80 – 2,50 m

Hauteur de montage
optimale2 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseauOui

Mise en réseau viaBluetooth Mesh

Mode esclave réglableOui

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré
360°319 lm

Température de couleur3000 K

Indice de rendu des
couleurs80-89

Avec ampoule
Oui, système d'éclairage LED
STEINEL

AmpouleLED non interchangeable

Culotsans

Système de
refroidissement LEDContrôle thermique passif

Démarrage progressifOui

Éclairage permanentcommutable

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C50000 h

Durée de vie LED L70B50
25°C> 60000

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaireOui

Réglage crépusculaire2 – 2000 lx

Réglage du temps5 s – 60 Min.

Fonction lumière de baseOui

Durée fonction lumière de
base10 s - 60 min

Lumière principale réglable0 - 100 %

Fonctions
Détecteur de mouvement
Sélection des scénarios
d'éclairage programmés
Mode économique nocturne
Scénario d'éclairage

Réglages viaBluetooth Mesh Application
Smartphone Tablette

Avec télécommandeNon

Réglage crépusculaire
TeachOui

Fonction lumière de base
en pourcentage0 – 100 %

Fonction lumière de base
pourcentage de0 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocsIK03

Indice de protectionIP44

Classe de protectionII

Température ambiantede -20 jusqu'à 40 °C

Matériau du boîtierMatière plastique

Matériau du cacheMatière plastique opale

Lieu de montagemur

Lieu d'applicationExtérieur

Type de montageEn saillie

Application pièce
Cour et allée entrée extérieur
jardin terrasse / balcon tout
autour du bâtiment

Couleuranthracite

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant3 ans

Plaque de numéro de
maison incluseNon

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPRELProduit entouré d'une source
lumineuse intégrée

L 840 SC anthracite


LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841055530

E-Nr. 941200069

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

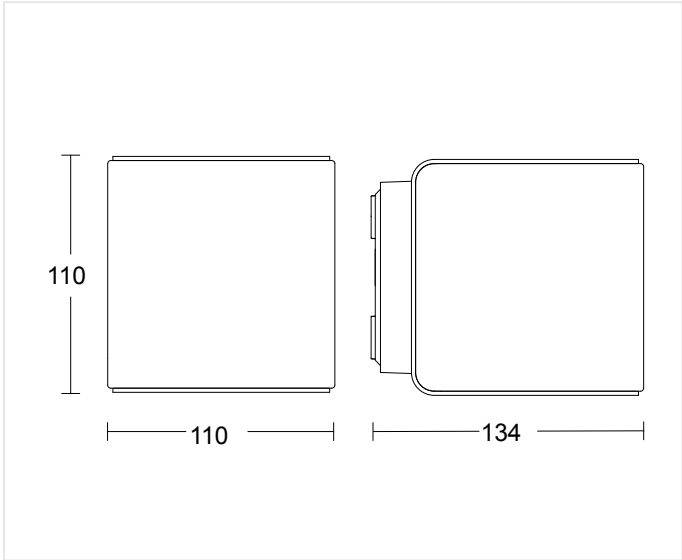

134 x 110 x 110 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 840 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841055530

E-Nr. 941200069

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

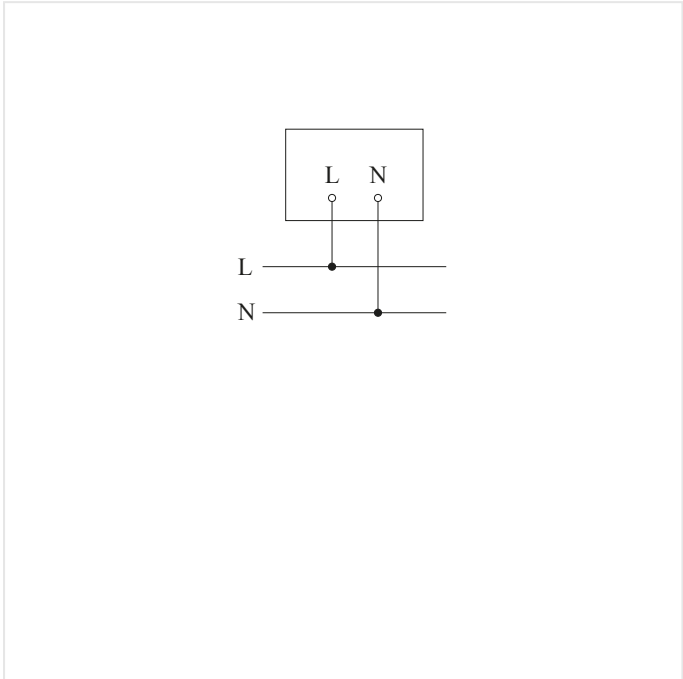


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

SCHÉMA 2

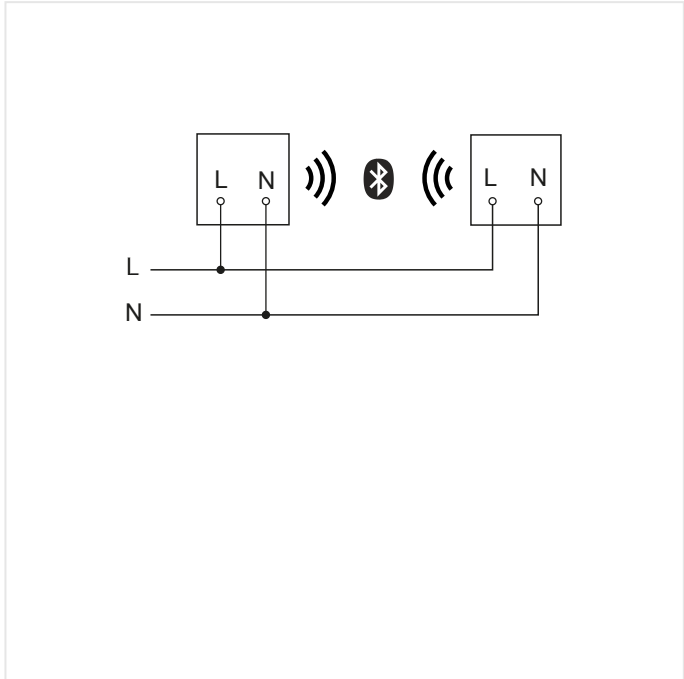


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

L 840 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION


EAN 4007841055530

E-Nr. 941200069


Points forts



Allumage en douceur intelligent

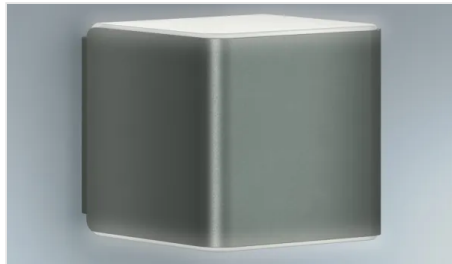

Éclairage principal et d'ambiance réglable
(10–100 %)

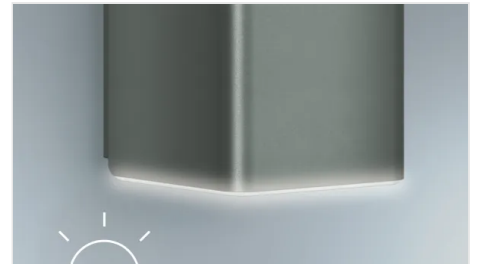

Marche forcée : éclairage permanent (en option)



Matériau résistant aux UV

L 840 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841055530

E-Nr. 941200069

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

055530

EAN

4007841055530

N° E

941200069

Typ

L 840 SC anthracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss