

HF 360-2 KNX - Aufputz weiss

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841086718

E-Nr. 535903075

- Smarter Überwachungsprofi aus der neuen Control PRO 2 Serie für moderne Anwendungen
- Moderne Optik kombiniert mit intelligenter 360° HF-Sensortechnik für präzise Erfassung
- Ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen, die eine zuverlässige Überwachung benötigen
- Bluetooth-Verbindung, die eine bequeme Einstellung und Vernetzung ermöglicht
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave)
- Montagehöhe bis 4 m mit einer Reichweite von bis zu 12 m für flexible Installationen
- Maximale Stromaufnahme von 30mA, sorgt für einen energieeffizienten Betrieb ohne unnötige Belastung des Systems

 **steinel**

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 KNX - Aufputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086718

E-Nr. 535903075

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
ABMESSUNGEN		Reichweite radial	Ø 12 m (113 m²)
Abmessungen L × B × H	57 x 123 x 123 mm	Reichweite tangential	Ø 12 m (113 m²)
ELEKTRIK		Montagehöhe	2,5 – 4 m
Netzanschluss	30 V	Optimale Montagehöhe	2,8 m
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	VERNETZUNG	
SENSORIK		Vernetzung	Ja
Montagehöhe max.	4,00 m	Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Sensortechnologie	Hochfrequenz	KNX-Funktionen	Lichtausgang 4x Konstantlichtregelung Grundlichtfunktion Dämmerungsschalter Helligkeitswert HLK-Ausgang Temperatur-Ausgang Luftfeuchte-Ausgang Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt Behaglichkeit
Sendeleistung	< 1 mW	Mit Busankopplung	Ja
HF-Technik	5,8 GHz	LICHTTECHNIK	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Softlichtstart	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Dauerlicht	schaltbar
Erfassungswinkel	360 °	Konstantlichtregelung	Ja
Öffnungswinkel	160 °	EINSTELLUNGEN	
Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungsschalter	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein	Dämmerungseinstellung	
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	2 – 2000 lx	
		Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
		Grundlichtfunktion	Ja
		Hauptlicht einstellbar	Ja
		Einstellungen via	Bluetooth Bus
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP20
		Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Aufputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9003
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein


HF 360-2 KNX - Aufputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086718
E-Nr. 535903075

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

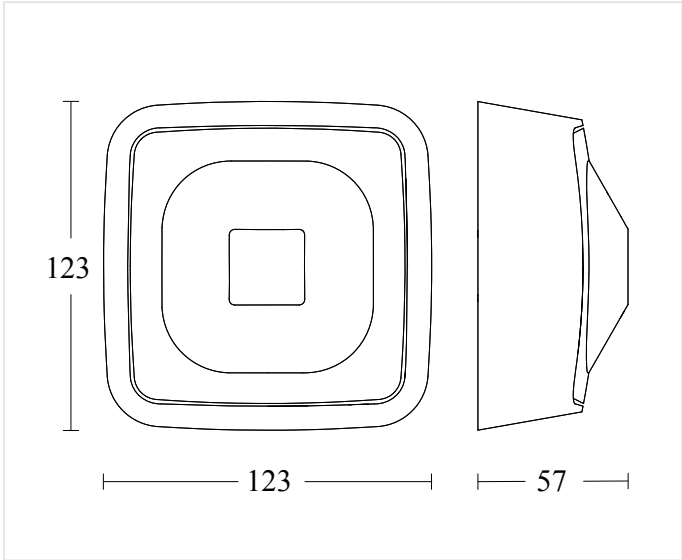

57 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	------------------	---------------

HF 360-2 KNX - Aufputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086718

E-Nr. 535903075

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

HF 360-2 KNX - Aufputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086718

E-Nr. 535903075

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	086718
EAN	4007841086718
E-Nummer	535903075
Typ	HF 360-2 KNX - Aufputz weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss