

RS PRO P3 S Notlicht - warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841058609

E-Nr. 941000259

 **steinel**

400 x 142 mm



RS PRO P3 S Notlicht - warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058609

E-Nr. 941000259

Technische Daten

ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		Grundlichtfunktion Zeit		10/30 Min., ganze Nacht				
Abmessungen Ø x H		400 x 142 mm		Vernetzung		Ja	Hauptlicht einstellbar	Nein		
ELEKTRIK				Vernetzung via		Kabel	Funktionen		Notlicht nach EN 60598-2-22 für 3 Stunden	
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		LICHTTECHNIK				Grundlichtfunktion in Prozent		10 %
Leistung		18,4 W		Gemessener Lichtstrom 360°		2072 lm		Grundlichtfunktion Prozent von		10 %
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen		800 VA		Farbtemperatur		3000 K		GEHÄUSE & MATERIAL		
LED-Lampen > 8 W		250 W		Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System		Schlagfestigkeit		IK03
Kapazitive Belastung in µF		88 µF		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar		Schutzart		IP54
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen		50 stk.		Sockel		Ohne		Schutzklasse		II
SENSORIK				LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control		Umgebungstemperatur		von -10 bis 30 °C
Montagehöhe max.		4,00 m		Softlichtstart		Ja		Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff
Sensortechnologie		Hochfrequenz		Lichtstrom Notlicht		38 lm		Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff opal
				LEBENSDAUER				Montageort		Decke Wand
Mit Bewegungsmelder		Ja		Lebensdauer LED max. °C		50000 Std		Farbe		Weiss
Elektronische Skalierbarkeit		Ja		Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Mechanische Skalierbarkeit		Nein		Lichtstromrückgang nach LM80		L80B10		Herstellergarantie		5 Jahre
				EINSTELLUNGEN				ZERTIFIKATE & EPREL		
Reichweite radial		Ø 8 m (50 m²)		Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx		Ausweise/Zertifikate		DEKRA
Reichweite tangential		Ø 8 m (50 m²)		Zeiteinstellung		5 s – 15 Min.		EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
Montagehöhe		2 – 4 m		Grundlichtfunktion		Ja				
Optimale Montagehöhe		2,8 m								


RS PRO P3 S Notlicht - warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058609
E-Nr. 941000259

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

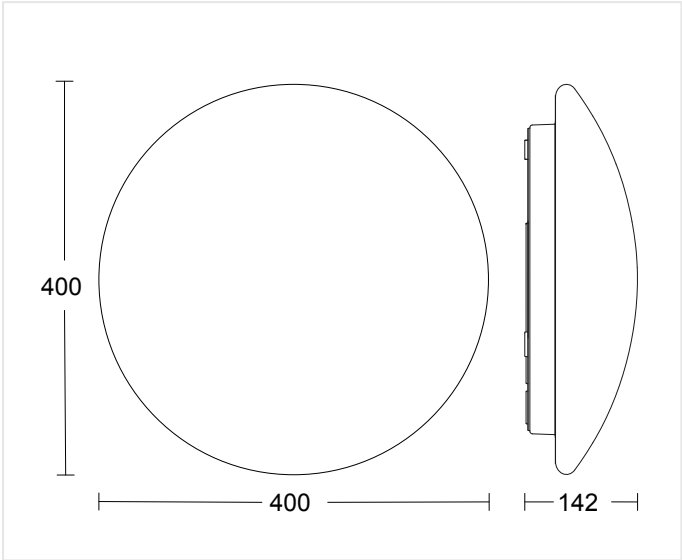

400 x 142 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO P3 S Notlicht - warmweiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058609

E-Nr. 941000259


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

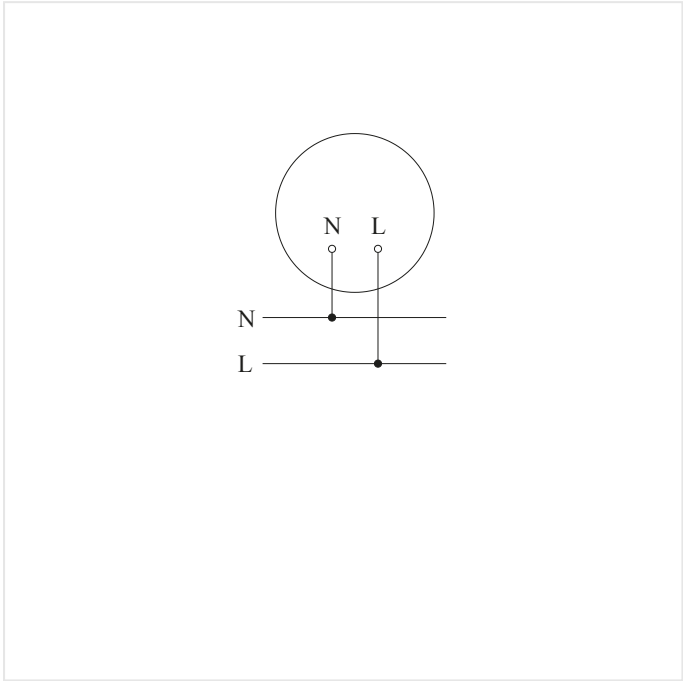

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

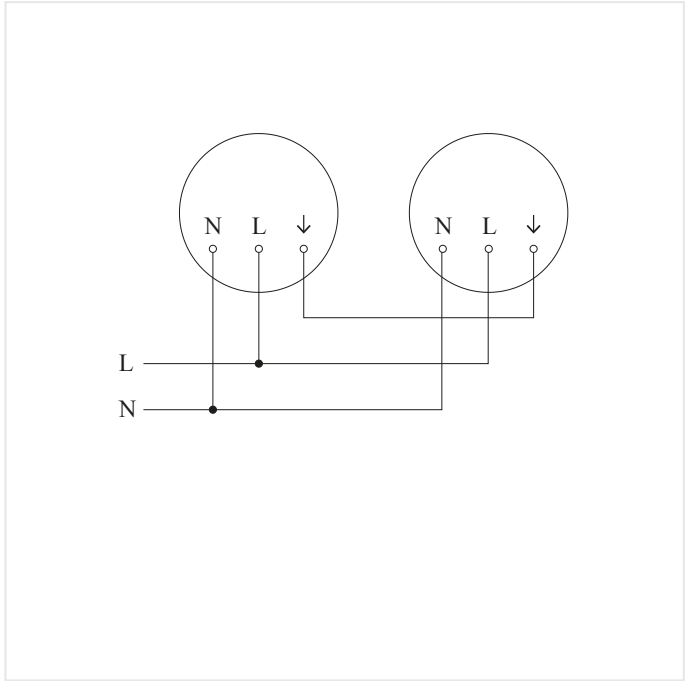

Schaltplan Master-Master Vernetzung



RS PRO P3 S Notlicht - warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058609

E-Nr. 941000259

Highlights

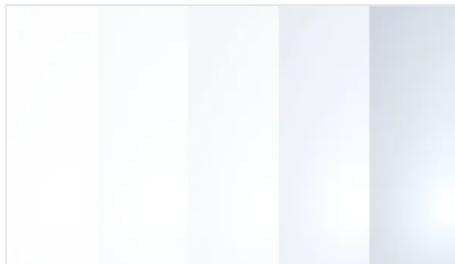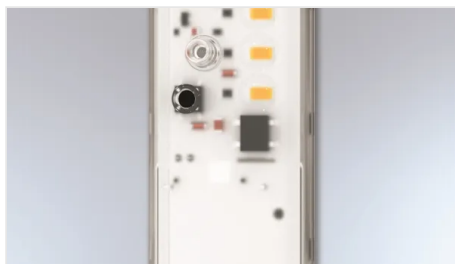**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)****Optionale Grundhelligkeit 10 %****Notlichtmodul gemäss EN 60598-2-22**

RS PRO P3 S Notlicht - warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058609

E-Nr. 941000259

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	058609
EAN	4007841058609
E-Nummer	941000259
Typ	RS PRO P3 S Notlicht - warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss