XSolar L-S argento

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841671013
E-Nr. 924708012

- Lampada solare con rilevatore di movimento, ideale per pareti di giardini e muri esterni senza collegamento alla rete elettrica
- Installazione rapida e flessibile anche in luoghi privi di collegamento via cavo, 0€ di costi elettrici per 365 giorni di luce all'anno
- Grazie al pannello solare monocristallino, la potente batteria al litio-ferro si ricarica in modo ottimale anche con tempo nuvoloso e con poche ore di luce solare, con una capacità di 2500 mAh per una riserva di luce fino a 60 giorni
- Luce automatica grazie al 140 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 8 m
- Funzioni: luce di base regolabile nelle ore mattutine e serali, piacevole accensione della luce soffusa, pannello solare e LED orientabili, possibilità di montaggio separato del pannello solare e del pannello LED
- Luce bianca calda (3000 K) con sistema di illuminazione a LED da 150 lm a lunga durata (50.000 h di vita del LED), con un'illuminazione di 30 m²
- Incl. cavo di prolunga da 6 m e accessori di montaggio - confezione senza plastica

steinel

187 x 189 x 298 mm



XSolar L-S argento

LAMPADA SOLARE

EAN **4007841671013**
E-Nr. **924708012**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**187 x 189 x 298 mm**

ELETTRICO

Potenza	**1,2 W**
Dettaglio tensione di alimentazione	**Solare, indipendente dalla rete Accumulatore al litio-ferro 2500 mAh**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**2,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**140 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 2 m (5 m²)**
Portata tangenziale	**r = 8 m (78 m²)**
Altezza di montaggio	**1,80 – 2,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**1,8 m**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**150 lm**
Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM5**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**No**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 ore**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L70B10**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 lx**
Impostazione del tempo	**10 s – 0,5 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**Tutta la notte**
Funzioni	**Sensore di movimento**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**
Funzione luce di base in percentuale	**3 %**
Funzione luce di base percentuale da	**3 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**III**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**Plastica trasparente**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**argento**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Cavo di prolunga incluso	**6 m**


XSolar L-S argento

LAMPADA SOLARE

EAN **4007841671013**
E-Nr. **924708012**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

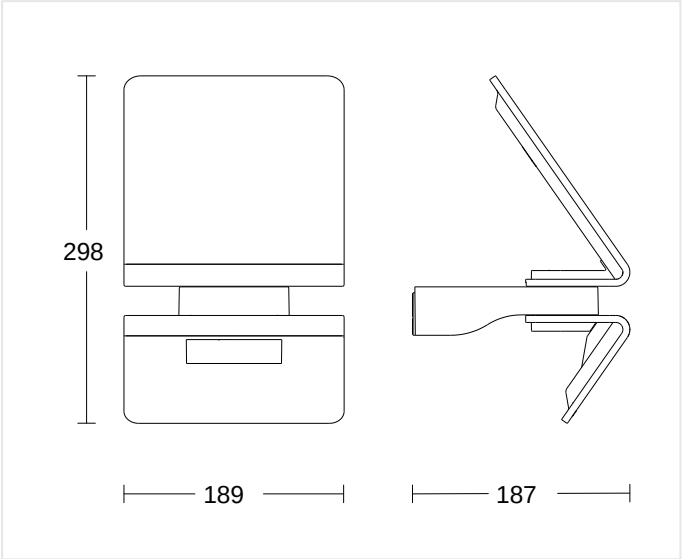

187 x 189 x 298 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO


1,80 – 2,00 m	1,8 m	2,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

XSolar L-S argento

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841671013
E-Nr. 924708012

Punti salienti

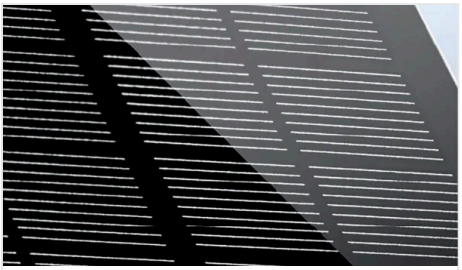

Pregiato pannello solare monocristallino



Incluso accumulatore al litio-ferro da 2500 mAh



Incluso sistema LED STEINEL



Luminosità di base opzionale



Bussola per l'orientamento ottimale del pannello



Incluso cavo di prolunga da 6 m



Il pannello solare e il pannello LED possono essere montati separatamente

XSolar L-S argento

LAMPADA SOLARE

EAN **4007841671013**
E-Nr. **924708012**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841006518	**Ersatz-Verlängerungskabel XSolar L-S**	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	671013
EAN	4007841671013
N. E	924708012
Typ	**XSolar L-S argento**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss