

sensIQ bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841029562

E-Nr. 535940690

neva
lux

● steinel

172 x 113 x 144 mm



sensIQ bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841029562

E-Nr. 535940690

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatori di movimento
Tipo di accessorio	Adattatore angolare
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	172 x 113 x 144 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	2500 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	2500 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	500 W
Lampade fluorescenti compensate in serie	1800 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	250 W
Lampade LED > 8 W	500 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	5,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	300 °

Angolo di apertura	180 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Dettaglio della portata	Possibilità di regolazione del raggio d'azione da 2 a 20 m in 3 direzioni (in step di 100°)
Portata radiale	r = 4 m (42 m²)
Portata tangenziale	r = 20 m (1047 m²)
Livelli di rilevamento	11
Zone di commutazione	1360 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,00 – 5,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile, 4 ore
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx

Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF
Impostazioni tramite	Telecomando Potenziometri Smart Remote
Con telecomando	Sì
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	Parete angolo soffitto
Luogo di applicazione	Esterno Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno Interni ingressi di abitazioni magazzino parcheggi coperti / garage sotterranei perimetro della casa
Colore	bianco
Colore RAL	9010
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	Sì
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	VDE

sensIQ bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841029562

E-Nr. 535940690

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

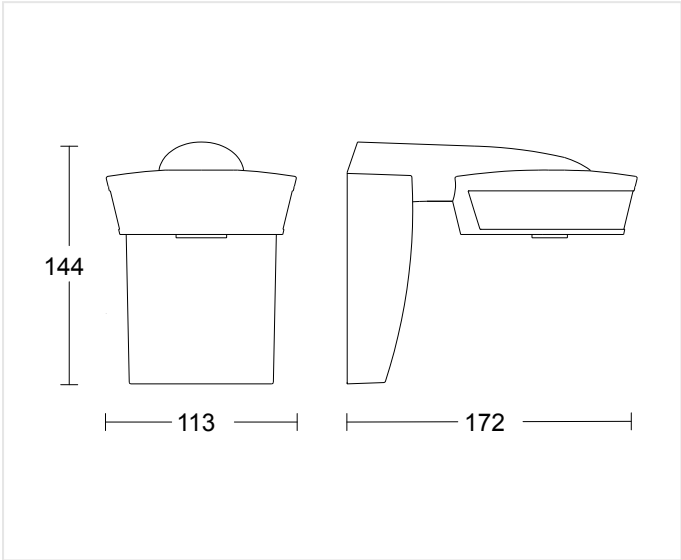

172 x 113 x 144 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

sensIQ bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841029562

E-Nr. 535940690


Schemi elettrici

SCHEMA 1

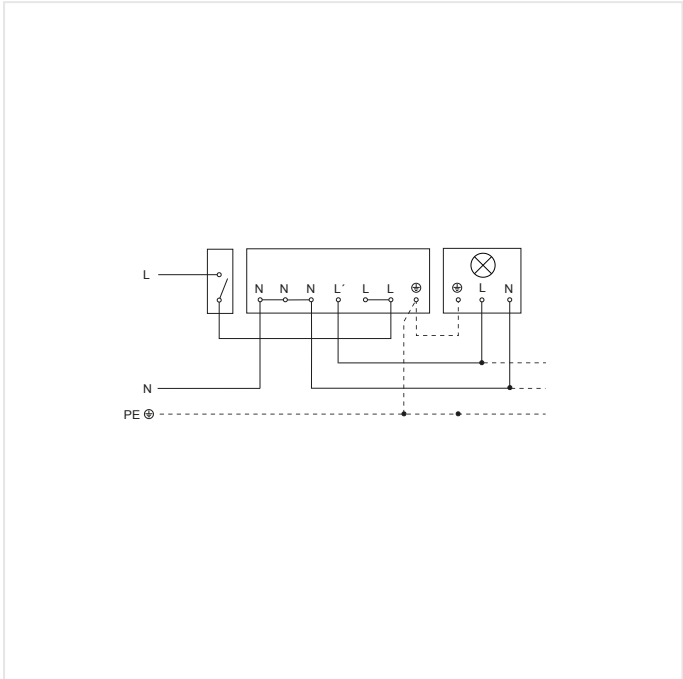

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

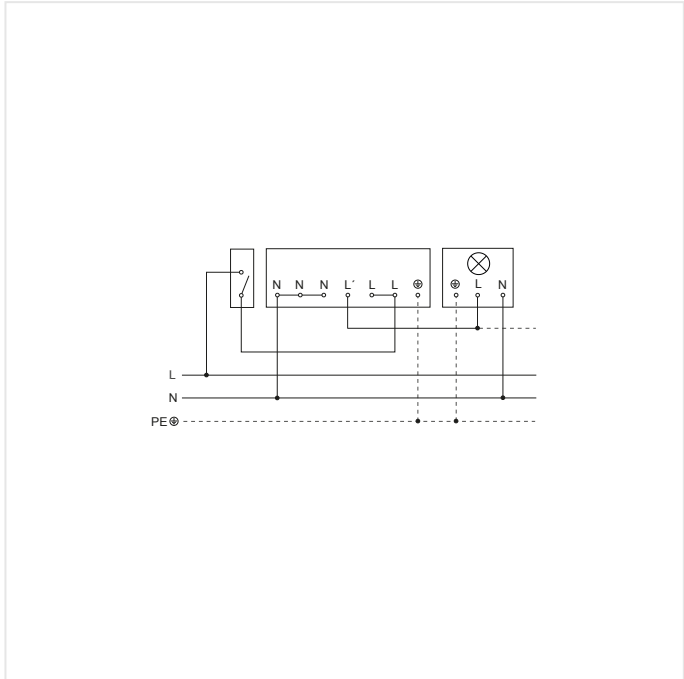

Lampada con presenza di filo neutro

sensIQ bianco

SENSORE DI MOVIMENTO


EAN 4007841029562

E-Nr. 535940690

Punti salienti



Pirosistema quadruplo

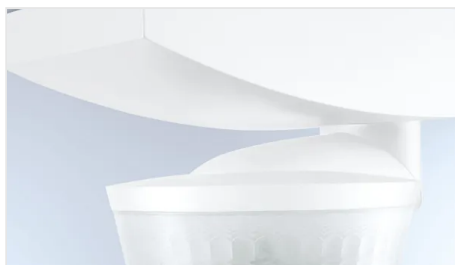

Possibilità di montaggio a soffitto.



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Incluso telecomando RC9



Inclusi supporti angolari a muro



Telecomando Smart Remote optional

sensIQ bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841029562

E-Nr. 535940690

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841007638	Fernbedienung RC9	altro

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	029562
EAN	4007841029562
N. E	535940690
Typ	sensIQ bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss