nefera S Connect 4K

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT

Produktcode **221485**

- Die neuen nevalux Connect Stehleuchten überzeugen durch die eingebaute, vernetzbare Lichtsteuerung, welche in der Schweiz entwickelt wird. Die Steuerung erfüllt sämtliche Anforderungen an ein modernes Lichtmanagement-System. Leuchten lassen sich einfach zu Gruppen zusammenfügen. Die Schwarmfunktion sorgt für Komfort im Grossraumbüro und das Putzlicht schafft beste Voraussetzungen für die Reinigungsarbeiten. Die Steuerung wird laufend weiter entwickelt und erfüllt die Voraussetzungen für moderne Gebäude der Zukunft.

610 x 310 x 1950 mm



nefera S Connect 4K

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT

Produktcode **221485**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**610 x 310 x 1950 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**80 W**
Austauschbares Betriebsgerät	**Ja**
LED Nennstrom	**2000 mA**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**360 °**
Reichweite radial	**4 x 4 m (16 m²)**
Reichweite tangential	**4 x 4 m (16 m²)**
Reichweite Präsenz	**4 x 4 m (16 m²)**
Mit Lichtsensor	**Ja**

VERNETZUNG

Mit Funk-Netzwerksteuerung	**Ja**
Steuerungstechnik	**Smartlink Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Leuchtmittel	**LED**
Lichtstrom	**8000 lm (Down 4000, Up 4000)**
Ausstrahlungswinkel	**Down 90°, Up 110°**
Leuchtenlichtausbeute	**100 lm/W**
Entblendungswert	**UGR < 19**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	**50000 h**

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	**Ja**
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	**Nein**
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung	**Ja**
Konstant-Lichtstrom-Regelung	**Ja**
Mit Schalter	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**-20…45 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Acrylglas mikroprismatisch**
Montageart	**Stand Boden**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	**F**


nefera S Connect 4K

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT

Produktcode **221485**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

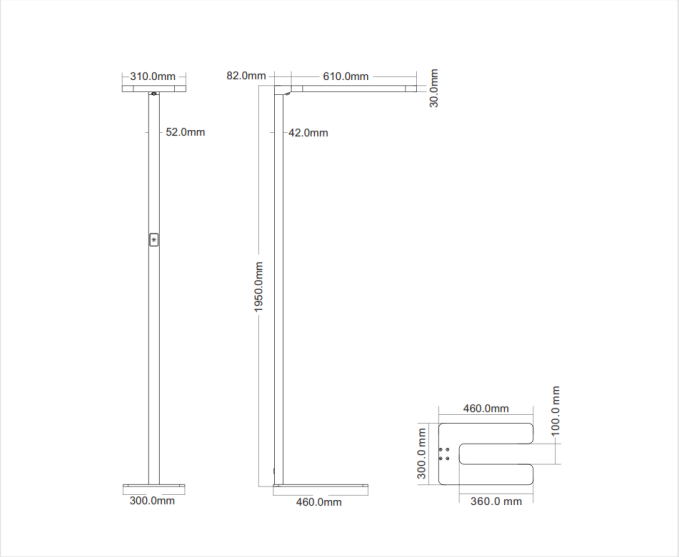


610 x 310 x 1950 mm

nefera S Connect 4K

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT

Produktcode **221485**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	220173	**nefera C120 4K**	Deckenleuchte Direkt/Indirekt
	220172	**nefera C60 4K**	Deckenleuchte Direkt/Indirekt
	220171	**nefera P 4K**	Pendelleuchte Direkt-Indirekt
	220560	**nefera W60 4K**	Wandleuchte Direkt-Indirekt

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	221485
Typ	**nefera S Connect 4K**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss