RS PRO 5150 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841058739
E-Nr. 941375599

steinel

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841058739
E-Nr. 941375599

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Tipo di accessorio	altro

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	1500 x 87 x 58 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	42 W
Autoconsumo	0,45 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)
Portata tangenziale	Ø 10 m (79 m²)
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tecnica di comando	Steinel Connect
Collegamento in rete senza fili tramite	BT SIG Mesh

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	5940 lm
Temperatura di colore	4000 K
Lampadina	LED non sostituibile

DURATA

Durata LED max. °C	60000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-60 min
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Funzioni	Comunicazione criptata Funzione di gruppo vicino Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Connessione a sistemi di batterie centrali Sensore di movimento Sensore di luce Luce di orientamento
Con telecomando	Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	10 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP65
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	Plastica strutturata
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Materiale	Plastica
Colore	grigio

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	DEKRA
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


RS PRO 5150 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841058739**
E-Nr. **941375599**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

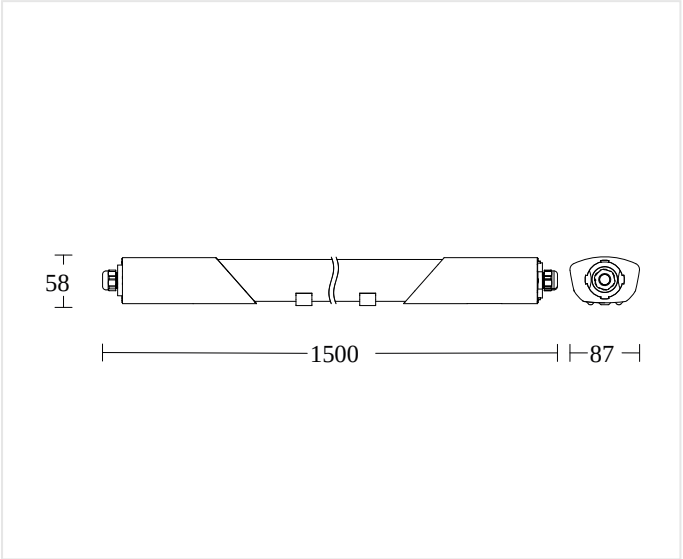

1500 x 87 x 58 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	4,00 m MAX


RS PRO 5150 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841058739**
E-Nr. **941375599**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

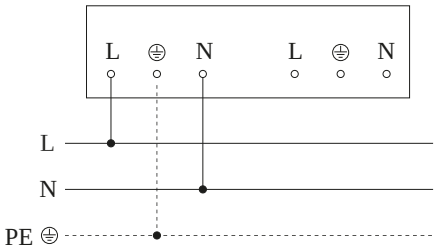

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

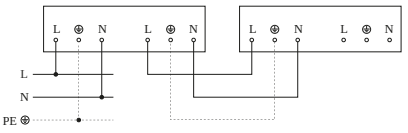


Schema elettrico Master-Slave e Master-Master collegamento in rete

RS PRO 5150 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841058739**
E-Nr. **941375599**

Punti salienti

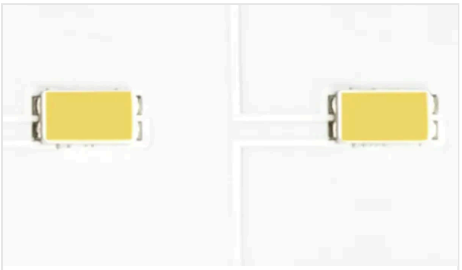

Incluso sistema LED STEINEL



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth



Materiale antiurto IK 07



Luminosità di base optional 0 - 100 %



Luce principale regolabile (0–100%)



Sostegni mobili per facilitare il montaggio

RS PRO 5150 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841058739**
E-Nr. **941375599**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	058739
EAN	4007841058739
N. E	941375599

Typ**RS PRO 5150 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss