lisha connect P1800 4K

SUSPENSION CONNECT

Code produit **221488**

- Utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Au choix en version intelligente Connect ou en version conventionnelle DALI
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Composants de lumière directe et indirecte contrôlables séparément
- Technologie Link pour une connexion facile de plusieurs luminaires
- Variantes disponibles avec une longueur de 1,2 et 1,8 mètres
- Boîtier en aluminium blanc

1805 x 50 x 95 mm



lisha connect P1800 4K

SUSPENSION CONNECT

Code produit **221488**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**1805 x 50 x 95 mm**
Longueur de suspension	**1500 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**72 W**
Appareillage remplaçable	**Oui**
Type de câblage	**câblage traversant inclus**
Courant nominal LED	**1050 mA / 350 mA**
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	**C10: 10x, C17: 23x, C20: 22x, B10: 6x, B16: 10x, B25: 13x**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Portée radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portée tangentielle	**6 x 6 m (36 m²)**
Hauteur de montage	**< 10 m**
Portée présence	**4 x 4 m (16 m²)**
Avec capteur de lumière	**Oui**

CONNECTIVITÉ

Avec commande réseau radio	**Oui**
Technique de commande	**Smartlink Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Ampoule	**LED**
Flux lumineux	**7900 lm (Down 5500, Up 2400)**
Angle de faisceau	**Down 105°, Up 115°**
Efficacité lumineuse du luminaire	**110 lm/W**
Valeur d'éblouissement	**UGR < 22**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	**50000 h**

RÉGLAGES

Gradation DALI	**Oui**
Avec éclairage de secours	**Non**
Adapté à la configuration en ligne continue	**Oui**
Parts directe/indirecte réglables séparément	**Oui**
Avec commande d'éclairage programmée	**Oui**
Régulation à flux lumineux constant	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**-20…45 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Verre acrylique opale**
Type de montage	**Suspension au plafond**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**E**


lisha connect P1800 4K

SUSPENSION CONNECT

Code produit **221488**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



1805 x 50 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

< 10 m

BEREICH

lisha connect P1800 4K

SUSPENSION CONNECT

Code produit **221488**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

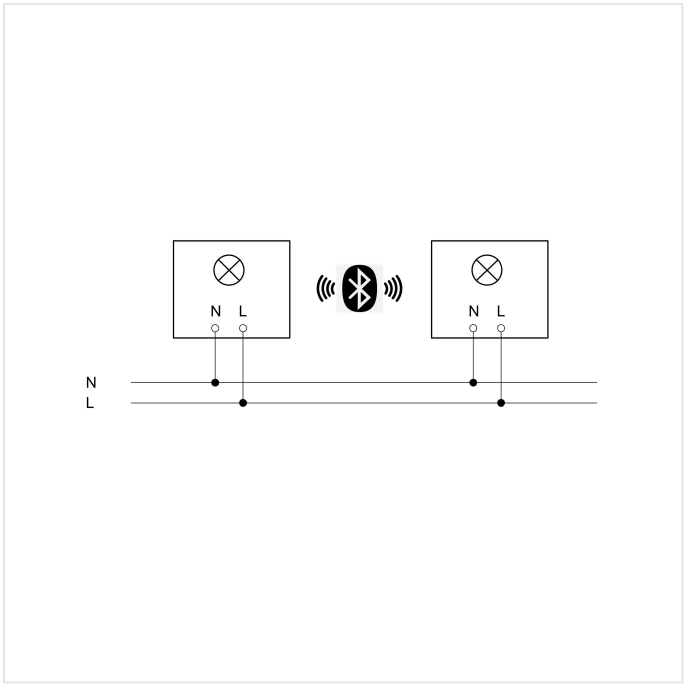


Schéma de circuit sans fil

SCHÉMA 2

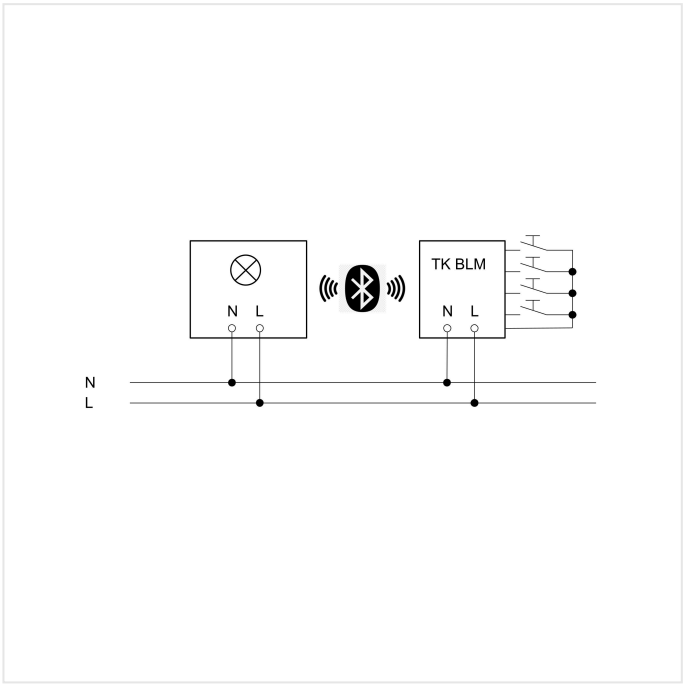


Schéma de circuit du coupleur de boutons-poussoirs

lisha connect P1800 4K

SUSPENSION CONNECT

Code produit **221488**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	221488
Typ	**lisha connect P1800 4K**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss