

True Presence COM2 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841057947

E-Nr. 535936102

● steinel

50 x 103 x 103 mm



True Presence COM2 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057947

E-Nr. 535936102

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tecnologia del sensore		Alta frequenza		Impostazione del tempo		20 s – 60 Min.	
Versione	Rilevatore di presenza	Potenza di trasmissione		< 1 mW		Funzione luce di base		No	
DIMENSIONI		Tecnologia HF		7,2 GHz		Luce principale regolabile		No	
Dimensioni L x P x A	50 x 103 x 103 mm	Con sensore di movimento		Sì		Funzioni		Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test	
ELETTRICO		Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Impostazioni tramite		Bluetooth	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Angolo di rilevamento		360 °		Con telecomando		No	
Potenza	2000 W	Angolo di apertura		160 °		Regolazione crepuscolare Teach		Sì	
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Protezione anti-intrusione		Sì		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	Mascheramento per segmenti		No		Grado di protezione		IP20	
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Scalabilità elettronica		Sì		Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C	
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Scalabilità meccanica		No		Luogo di montaggio		soffitto	
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA	Portata radiale		Ø 15 m (177 m²)		Luogo di applicazione		Interni	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Portata tangenziale		Ø 15 m (177 m²)		Tipo di montaggio		Incassato	
Lampade LED < 2 W	100 W	Altezza di montaggio		2,00 – 12,00 m		Materiale		Plastica	
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	Portata presenza		Ø 15 m (177 m²)		Applicazione ambiente		Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere assistite camere di hotel camere di servizio cucinette magazzino magazzino verticale palestra reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space ufficio singolo	
Lampade LED > 8 W	600 W	Portata True Presence		Ø 9 m (64 m²)		Colore		bianco	
Carico capacitivo in µF	176 µF	Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Colore RAL		9003	
Autoconsumo	1 W	CONNETTIVITÀ				CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz	Collegamento in rete		Sì		Garanzia del produttore		5 anni	
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave		Supporto angolare incluso		No	
Uscita di commutazione 2 ohmica	230 W	Collegamento in rete tramite		Bluetooth					
Uscita di commutazione 2 a potenziale zero	Sì	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE							
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Avvio luce dolce		No					
Altezza di montaggio max.	12,00 m	Luce permanente		commutabile					
		Regolazione luce costante		No					
		IMPOSTAZIONI							
		Interruttore crepuscolare		Sì					
		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx					


True Presence COM2 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057947
E-Nr. 535936102

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

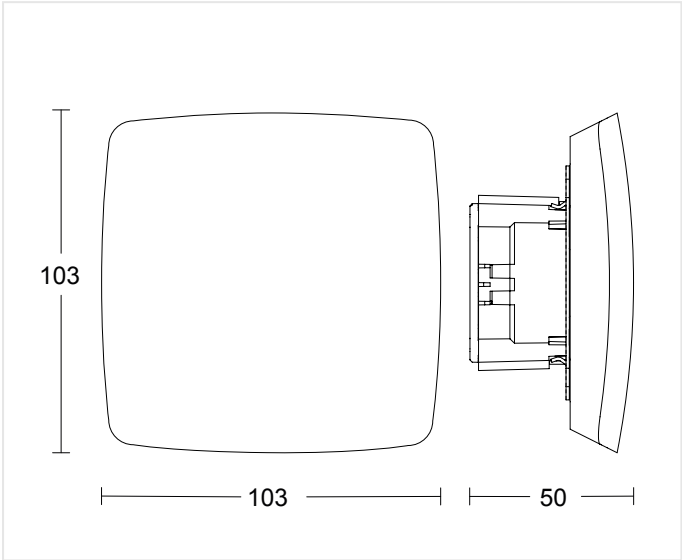

50 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence COM2 - inc. bianco


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057947

E-Nr. 535936102

Schemi elettrici

SCHEMA 1

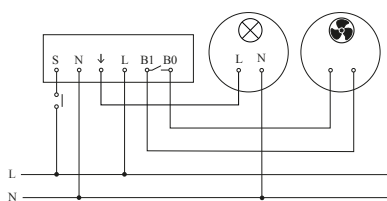

Schema elettrico Master

True Presence COM2 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA


EAN 4007841057947

E-Nr. 535936102


Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

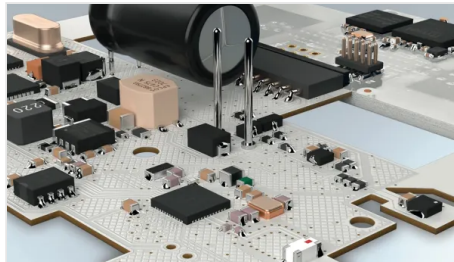

Sensori digitali ad alta frequenza

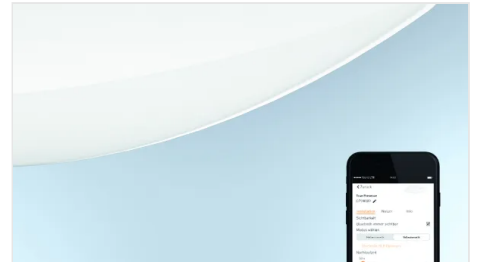

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

True Presence COM2 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057947

E-Nr. 535936102

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	057947
EAN	4007841057947
N. E	535936102
Typ	True Presence COM2 - inc. bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss