

# RS 16 L S

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

**neva**  
**lux**

EAN 4007841738013

E-Nr. 920621009

- Luminaire d'intérieur avec détecteur de mouvement, notre modèle d'entrée de gamme simple avec capot en verre soufflé à la bouche
- Convient particulièrement bien comme plafonnier ou applique pour les couloirs, les cages d'escalier, les toilettes ou les caves
- Possibilité de mettre en réseau plusieurs luminaires par câble pour un allumage synchronisé
- Lumière automatique grâce à un capteur haute fréquence caché de 360° avec une détection jusqu'à Ø8 m en cas de mouvement
- Avec douille E27 pour ampoules à incandescence de 60 W maximum (non fournies)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

275 x 95 mm



RS 16 L S

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841738013

E-Nr. 920621009

Caractéristiques techniques

| DIMENSIONS                                |                                                                  |                             |                       |                                     |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions Ø x H                          | 275 x 95 mm                                                      | Angle d'ouverture           | 160 °                 | Réglage du temps                    | 5 s – 15 Min.                                                                                                   |
| ÉLECTRICITÉ                               |                                                                  | Occultation par segments    | Non                   | Fonction lumière de base            | Non                                                                                                             |
| Raccordement secteur                      | 230 – 240 V / 50 Hz                                              | Évolutivité électronique    | Oui                   | Réglages via                        | Potentiomètres                                                                                                  |
| Puissance                                 | 60 W                                                             | Évolutivité mécanique       | Non                   | Avec télécommande                   | Non                                                                                                             |
| Sortie de commutation 1 ohmique           | 800 W                                                            | Portée radiale              | Ø 8 m (50 m²)         | Réglage crépusculaire Teach         | Non                                                                                                             |
| Lampes fluorescentes ballast électronique | 100 W                                                            | Portée tangentielle         | Ø 8 m (50 m²)         | BOÎTIER ET MATÉRIAU                 |                                                                                                                 |
| Lampes LED < 2 W                          | 25 W                                                             | Hauteur de montage          | 2,00 – 4,00 m         | Résistance aux chocs                | IK03                                                                                                            |
| Lampes LED > 2 W < 8 W                    | 50 W                                                             | Hauteur de montage optimale | 2,5 m                 | Indice de protection                | IP44                                                                                                            |
| Lampes LED > 8 W                          | 100 W                                                            | CONNECTIVITÉ                |                       | Classe de protection                | II                                                                                                              |
| Consommation propre                       | 1,1 W                                                            | Mise en réseau              | Oui                   | Température ambiante                | de -10 jusqu'à 40 °C                                                                                            |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION                  |                                                                  | Type de mise en réseau      | Maître/maître         | Matériau du boîtier                 | Matière plastique                                                                                               |
| Hauteur de montage max.                   | 4,00 m                                                           | Mise en réseau via          | Câble                 | Matériau du cache                   | Verre opale                                                                                                     |
| Technologie de capteur                    | Hyper fréquence                                                  | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE       |                       | Lieu de montage                     | mur plafond                                                                                                     |
| Puissance d'émission                      | < 1 mW                                                           | Avec ampoule                | Non                   | Lieu d'application                  | Intérieur                                                                                                       |
| Technologie HF                            | 5,8 GHz                                                          | Ampoule                     | Lampe d'usage général | Type de montage                     | En saillie                                                                                                      |
| Avec détecteur de mouvement               | Oui                                                              | Culot                       | E27                   | Application pièce                   | Intérieur WC / salle d'eau<br>cage d'escalier couloir / allée<br>espace fonctionnel / local<br>annexe extérieur |
| Détection                                 | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines | Démarrage progressif        | Non                   | Couleur                             | blanc                                                                                                           |
| Angle de détection                        | 360 °                                                            | Éclairage permanent         | commutable            | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |                                                                                                                 |
|                                           |                                                                  | RÉGLAGES                    |                       | Garantie fabricant                  | 3 ans                                                                                                           |
|                                           |                                                                  | Interrupteur crépusculaire  | Oui                   |                                     |                                                                                                                 |
|                                           |                                                                  | Réglage crépusculaire       | 2 – 2000 lx           |                                     |                                                                                                                 |

RS 16 L S


LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841738013

E-Nr. 920621009

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

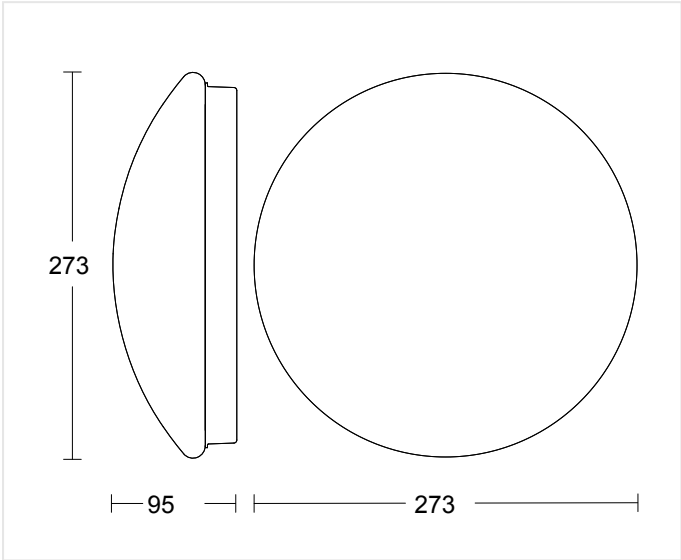

275 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                                             |                                     |                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <div>2,00 – 4,00 m</div> <div>BEREICH</div> | <div>2,5 m</div> <div>OPTIMAL</div> | <div>4,00 m</div> <div>MAX</div> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

# RS 16 L S

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841738013  
E-Nr. 920621009

## Schémas de câblage

SCHÉMA 1

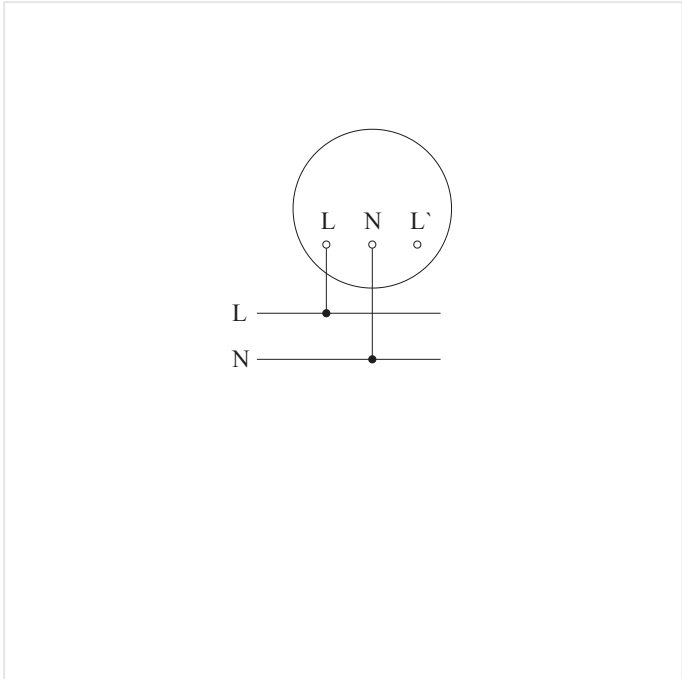


Schéma du circuit

# RS 16 L S

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841738013

E-Nr. 920621009

## Points forts



RS 16 L S

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841738013

E-Nr. 920621009

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                      | DÉSIGNATION              | CATÉGORIE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
|  4007841035181 | Ersatz-Chassis RS 16 L S |           |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

738013

EAN

4007841738013

N° E

920621009

Typ

RS 16 L S

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss