

IS 3360 DALI-2 APC - tondo, sup.

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841033507

E-Nr. 535943006

 **steinel**

126 x 65 mm



IS 3360 DALI-2 APC - tondo, sup.

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841033507
E-Nr. 535943006

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Altezza di montaggio ottimale2,8 m			Regolazione crepuscolare TeachSi		
VersioneRilevatore di movimento e di presenza						Funzione luce di base in percentuale10 – 50 %		
DIMENSIONI			CONNETTIVITÀ					
Dimensioni Ø x A126 x 65 mm			Collegamento in reteSi			Funzione luce di base percentuale da10 %		
ELETTRICO			Tipo di collegamento in reteMaster/Slave			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Allacciamento alla rete220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Collegamento in rete tramiteCavo			Grado di protezioneIP54		
Uscita di controllo DALIbroadcast 1x30 ballast elettronici			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Temperatura ambiente da -20 fino a 50 °C		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Avvio luce dolceSi			Luogo di montaggiosoffitto		
Altezza di montaggio max.4,00 m			Luce permanentecommutabile, 4 ore			Luogo di applicazioneEsterno Interni		
Tecnologia del sensoreInfrarossi passivi			Regolazione luce costanteSi			Tipo di montaggioSuperficie		
Con sensore di movimentoSi			IMPOSTAZIONI			MaterialePlastica		
Angolo di rilevamento360 °			Interruttore crepuscolareSi			Applicazione ambienteEsterno Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno locale multiuso / di servizio magazzino palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall spogliatoi vano scala		
Angolo di apertura180 °			Regolazione crepuscolare2 – 1000 lx			Colorebianco		
Protezione anti-intrusioneSi			Impostazione del tempo5 s – 15 Min.			Colore RAL9003		
Mascheramento per segmentiSi			Funzione luce di baseSi			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Scalabilità elettronicaNo			Durata funzione luce di base1-30 min Tutta la notte			Garanzia del produttore5 anni		
Scalabilità meccanicaNo			Luce principale regolabile50 - 100 %			Supporto angolare inclusoNo		
Portata radialeØ 8 m (50 m²)			FunzioniModalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce costante ON-OFF			CERTIFICATI ED EPREL		
Portata tangenzialeØ 40 m (1257 m²)			Impostazioni tramiteTelecomando Potenzimetri Smart Remote			CertificatiDALI-2		
Zone di commutazione1416 zone di commutazione			Con telecomandoNo					
Altezza di montaggio2,50 – 4,00 m								
Portata presenzaØ 3 m (7 m²)								


IS 3360 DALI-2 APC - tondo, sup.

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841033507
E-Nr. 535943006

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

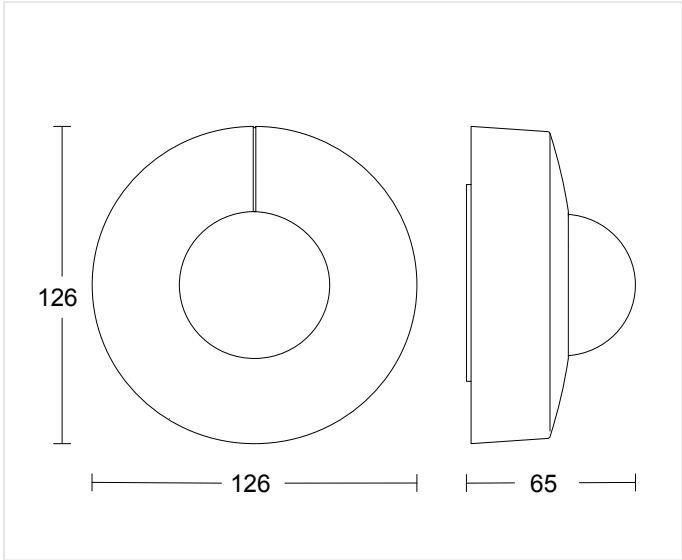

126 x 65 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO


2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 DALI-2 APC - tondo, sup.
RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841033507
E-Nr. 535943006


Schemi elettrici

SCHEMA 1

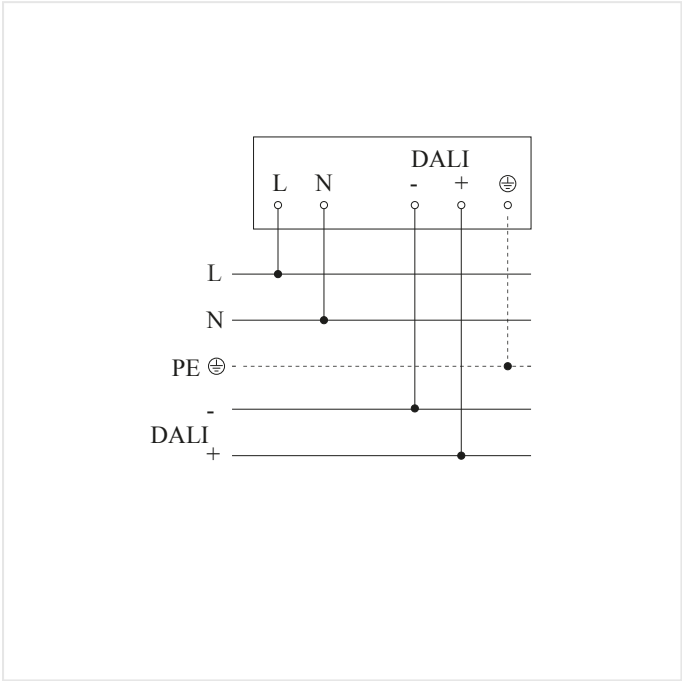

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

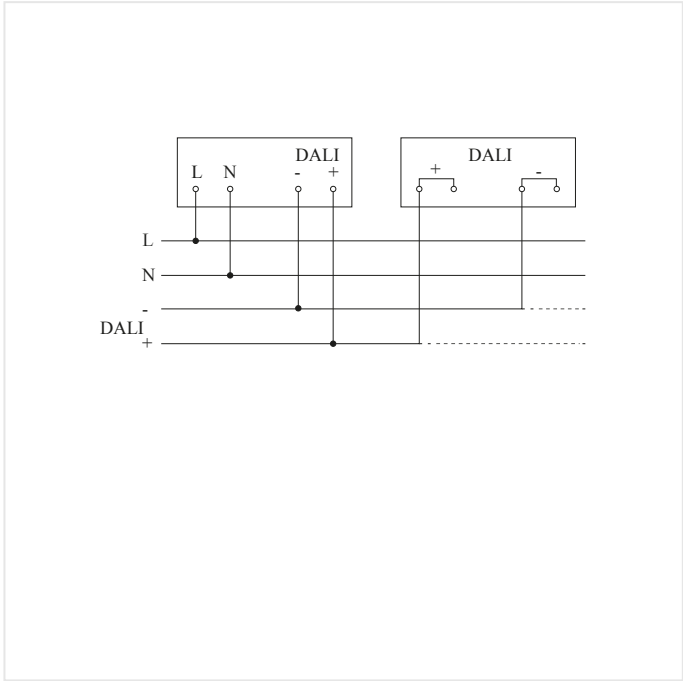

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 3360 DALI-2 APC - tondo, sup.

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841033507

E-Nr. 535943006

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali

IS 3360 DALI-2 APC - tondo, sup.
RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841033507
E-Nr. 535943006

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessori
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

033507

EAN

4007841033507

N. E

535943006

Typ

IS 3360 DALI-2 APC - tondo, sup.

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss