# RS PRO S20 SC PC bl. chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841067564
E-Nr. 941004039

300 x 71 mm



# RS PRO S20 SC PC bl. chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841067564**
E-Nr. **941004039**

## Caractéristiques techniques

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions Ø × H | **300 x 71 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Puissance | **15,7 W** |
| Consommation propre | **0,39 W** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | **4,00 m** |
| Technologie de capteur | **Hyper fréquence** |
| Puissance d'émission | **< 1 mW** |
| Avec détecteur de mouvement | **Oui** |
| Détection | **le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines** |
| Angle de détection | **360 °** |
| Angle d'ouverture | **160 °** |
| Occultation par segments | **Oui** |
| Évolutivité électronique | **Oui** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |
| Portée radiale | **Ø 10 m (79 m²)** |
| Portée tangentielle | **Ø 10 m (79 m²)** |
| Hauteur de montage | **2,00 – 4,00 m** |
| Hauteur de montage optimale | **2,8 m** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Oui** |
| Type de mise en réseau | **Maître/maître Maître/esclave** |
| Mode esclave réglable | **Oui** |
| Technique de commande | **Steinel Connect** |
| Mise en réseau sans fil via | **BT SIG Mesh** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Température de couleur | **3000 K** |
| Écart chromatique LED | **SDCM3** |
| Avec ampoule | **Oui, système d'éclairage LED STEINEL** |
| Ampoule | **LED non interchangeable** |
| Culot | **sans** |
| Système de refroidissement LED | **Contrôle thermique passif** |
| Démarrage progressif | **Oui** |
| Éclairage permanent | **commutable, 4 h** |

### DURÉE DE VIE

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED max. °C | **50000 h** |
| Diminution du flux lumineux selon LM80 | **L80B50** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Oui** |
| Réglage crépusculaire | **2 – 2000 lx** |
| Réglage du temps | **5 s – 60 Min.** |
| Fonction lumière de base | **Oui** |
| Détail fonction lumière de base | **Rétroéclairage à LED** |
| Durée fonction lumière de base | **1-60 min** |
| Lumière principale réglable | **Oui** |
| Fonctions | **Fonction de groupe voisin Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF Connexion aux systèmes de batterie centrale Détecteur de mouvement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Lumière d'orientation Fonction DIM Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Détecteur de lumière Mode normal / mode test Communication cryptée** |
| Réglages via | **Bluetooth** |
| Avec télécommande | **Non** |
| Réglage crépusculaire Teach | **Oui** |
| Fonction lumière de base en pourcentage | **7 – 100 %** |
| Fonction lumière de base pourcentage de | **7 %** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs | **IK07** |
| Indice de protection | **IP20** |
| Classe de protection | **II** |
| Température ambiante | **de -20 jusqu'à 40 °C** |
| Matériau du boîtier | **Aluminium** |
| Matériau du cache | **Matière plastique opale** |
| Lieu de montage | **mur plafond** |
| Lieu d'application | **Intérieur** |
| Type de montage | **En saillie** |
| Matériau | **Aluminium** |
| Application pièce | **Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe extérieur kitchenette vestiaires** |
| Couleur | **argenté** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |
| Plaque de numéro de maison incluse | **Non** |

### CERTIFICATS ET EPREL

| | |
|---|---|
| Certificats | **KEMA EAC** |
| Catégorie EPREL | **Produit entouré d'une source lumineuse intégrée** |


# RS PRO S20 SC PC bl. chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841067564**
E-Nr. **941004039**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

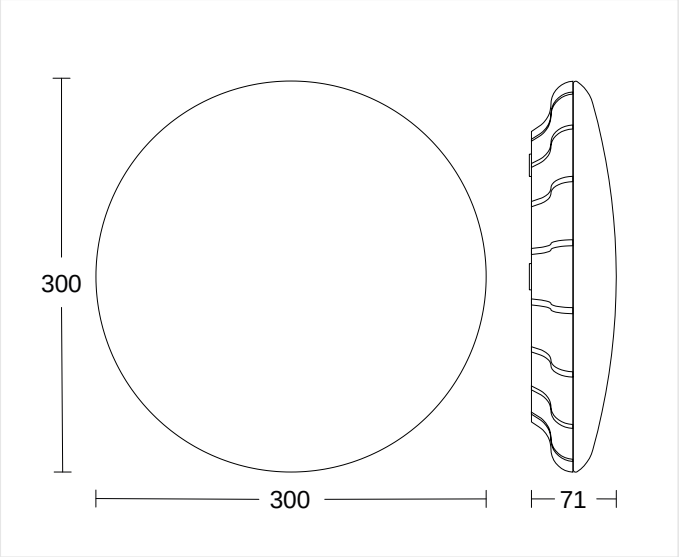


300 x 71 mm

### HAUTEUR DE MONTAGE

| 2,00 – 4,00 m | 2,8 m | 4,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |

# RS PRO S20 SC PC bl. chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841067564**
E-Nr. **941004039**

## Schémas de câblage

**SCHÉMA 1**

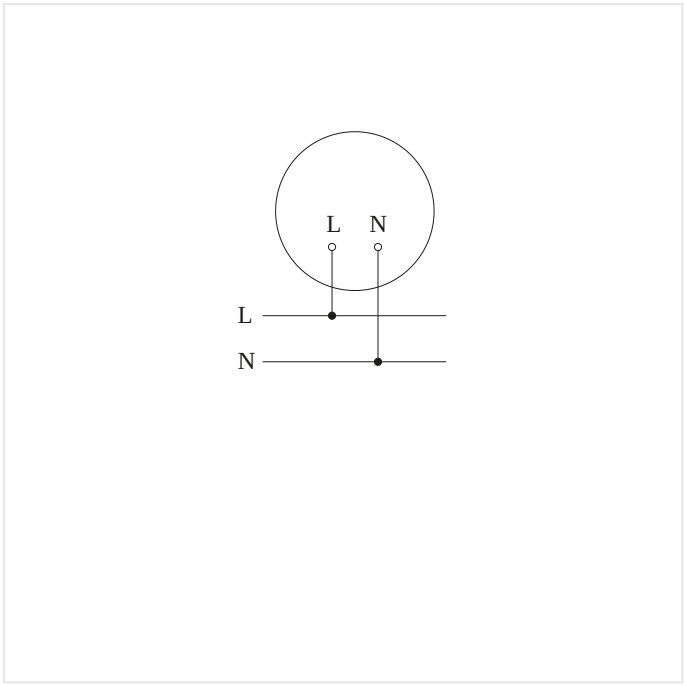



Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave en wifi

**SCHÉMA 2**

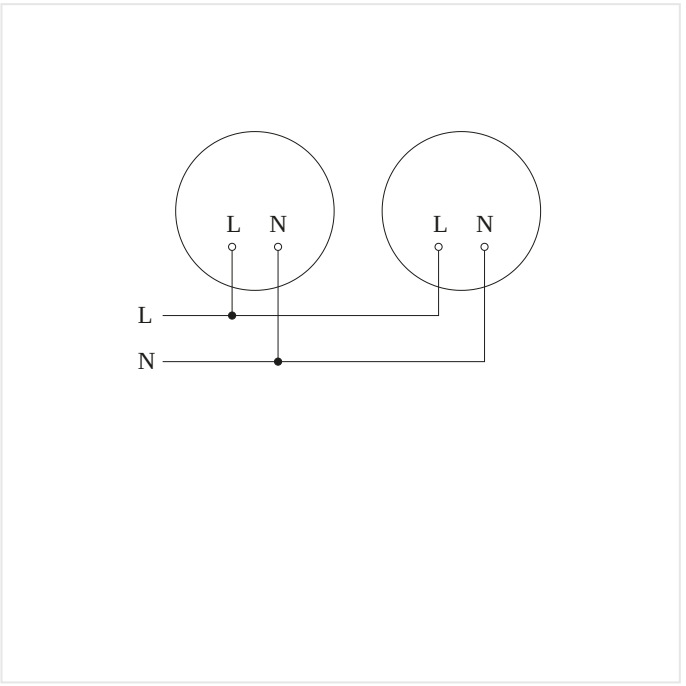




Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

# RS PRO S20 SC PC bl. chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841067564**
E-Nr. **941004039**

## Points forts

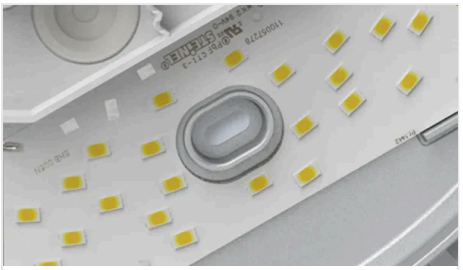

**Système LED STEINEL inclus**




**Système de refroidissement des LED intelligent**



**Balisage de 10 % par réglage**



**Mise en réseau radio sans fil**



**Aluminium de qualité supérieure**

# RS PRO S20 SC PC bl. chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841067564**
E-Nr. **941004039**

## Accessoires

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 067564 |
| EAN | 4007841067564 |
| N° E | 941004039 |
| Typ | **RS PRO S20 SC PC bl. chaud** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss