PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085803
E-Nr. 535900058

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 24 m et détection de présence de 7,5 m pour l'intégration dans un système de gestion de l'éclairage DALI-2
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Transmission des informations de présence et de valeur de luminosité à un contrôleur d'application DALI-2 ou à un BMS
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM et certifié DALI-2 selon la norme IEC 62386

109 x 114 mm



PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085803
E-Nr. 535900058

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de mouvement et de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**114 x 109 x 109 mm**
Dimensions Ø × H	**109 x 114 mm**

ÉLECTRICITÉ

Détail tension d'alimentation	**Bus DALI**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**10,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 5.5 m (24 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 24 m (452 m²)**
Zones de commutation	**1436 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2 – 10,00 m**
Portée présence	**Ø 7.5 m (44 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Type de mise en réseau	**Maître/maître**
Avec coupleur de bus	**Oui**
Mise en réseau via	**DALI 2**

RÉGLAGES

Fonctions	**Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence**
Réglages via	**Bus**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 50 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**autre**
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	**caches enfichables**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Encastrement au plafond**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**DALI-2**


PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN **4007841085803**
E-Nr. **535900058**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

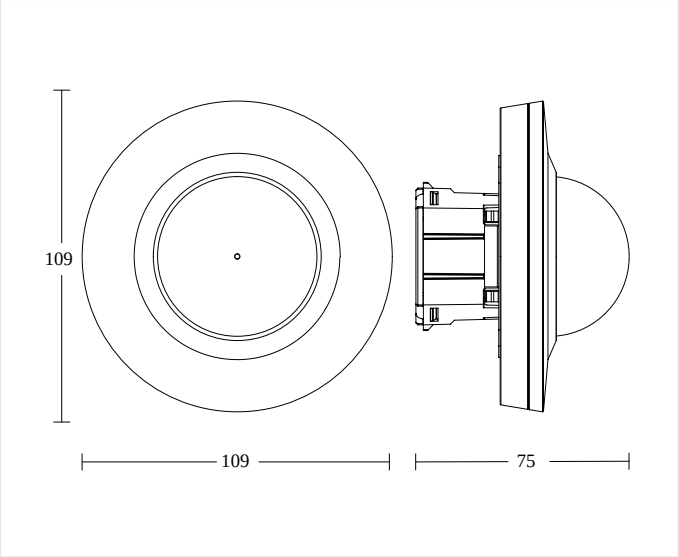

109 x 114 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085803
E-Nr. 535900058

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

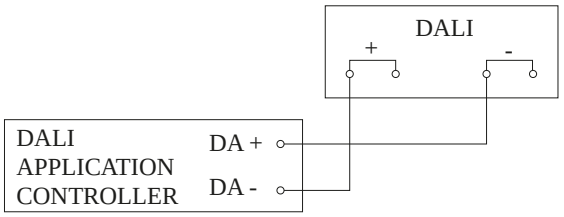


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

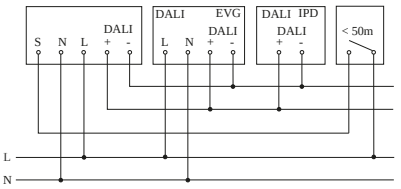


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085803
E-Nr. 535900058

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841079543	**Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Accessoires
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	085803
EAN	4007841085803
N° E	535900058
Typ	**PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - faux-plafonds blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss