

# L 30 S con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

neva  
lux

EAN 4007841068899

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento e piacevole luce d'ambiente sulla parete della casa
- Schermo in alluminio di alta qualità e materiale resistente ai raggi UV per una lunga durata
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- L'area di rilevamento e la portata possono essere limitate individualmente utilizzando gli adesivi di copertura forniti e il sensore orientabile (90° verticale)
- Con attacco E27 per lampade a risparmio energetico o lampadine LED con max. 15 W (non incluse nella fornitura)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

108 x 122 x 261 mm



L 30 S con rilevatore di movimento

EAN 4007841068899

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

Dati tecnici

|                               |  |                                |  |                                       |  |                                                                                                |  |
|-------------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DIMENSIONI                    |  | CONNETTIVITÀ                   |  | Temperatura ambiente                  |  | da -20 fino a 40 °C                                                                            |  |
| Dimensioni L × P × A          |  | Collegamento in rete           |  | Materiale dell'alloggiamento          |  | Plastica                                                                                       |  |
| 108 x 122 x 261 mm            |  | No                             |  |                                       |  |                                                                                                |  |
| ELETTRICO                     |  | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE     |  | Materiale della copertura             |  | Plastica opalina                                                                               |  |
| Allacciamento alla rete       |  | Con lampadina                  |  | Materiale di copertura (in dotazione) |  | adesivi                                                                                        |  |
| 220 – 240 V / 50 – 60 Hz      |  | No                             |  |                                       |  |                                                                                                |  |
| Potenza                       |  | Attacco                        |  | Luogo di montaggio                    |  | Parete                                                                                         |  |
| 15 W                          |  | E27                            |  | Luogo di applicazione                 |  | Esterno                                                                                        |  |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI        |  | Avvio luce dolce               |  | Tipo di montaggio                     |  | Superficie                                                                                     |  |
| Altezza di montaggio max.     |  | No                             |  | Applicazione ambiente                 |  | Cortili e passi carrai giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi |  |
| 3,00 m                        |  | IMPOSTAZIONI                   |  | Colore                                |  | antracite                                                                                      |  |
| Tecnologia del sensore        |  | Interruttore crepuscolare      |  | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA  |  |                                                                                                |  |
| Infrarossi passivi            |  | Si                             |  | Garanzia del produttore               |  | 3 anni                                                                                         |  |
| Con sensore di movimento      |  | Regolazione crepuscolare       |  | Targa civico inclusa                  |  | No                                                                                             |  |
| Sì                            |  | 2 – 2000 lx                    |  | CERTIFICATI ED EPREL                  |  |                                                                                                |  |
| Angolo di rilevamento         |  | Impostazione del tempo         |  | Certificati                           |  | DEKRA                                                                                          |  |
| 180 °                         |  | 8 s – 35 Min.                  |  | Categoria EPREL                       |  | Prodotto circondato da una sorgente luminosa separata (ad esempio E27)                         |  |
| Protezione anti-intrusione    |  | Funzione luce di base          |  |                                       |  |                                                                                                |  |
| No                            |  | No                             |  |                                       |  |                                                                                                |  |
| Mascheramento per segmenti    |  | Luce principale regolabile     |  |                                       |  |                                                                                                |  |
| No                            |  | No                             |  |                                       |  |                                                                                                |  |
| Scalabilità elettronica       |  | Impostazioni tramite           |  |                                       |  |                                                                                                |  |
| No                            |  | Potenziometri                  |  |                                       |  |                                                                                                |  |
| Scalabilità meccanica         |  | Con telecomando                |  |                                       |  |                                                                                                |  |
| No                            |  | No                             |  |                                       |  |                                                                                                |  |
| Portata radiale               |  | Regolazione crepuscolare Teach |  |                                       |  |                                                                                                |  |
| r = 3 m (14 m²)               |  | No                             |  |                                       |  |                                                                                                |  |
| Portata tangenziale           |  | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE      |  |                                       |  |                                                                                                |  |
| r = 10 m (157 m²)             |  |                                |  |                                       |  |                                                                                                |  |
| Altezza di montaggio          |  | Resistenza agli urti           |  |                                       |  |                                                                                                |  |
| 1,80 – 3 m                    |  | IK07                           |  |                                       |  |                                                                                                |  |
| Altezza di montaggio ottimale |  | Grado di protezione            |  |                                       |  |                                                                                                |  |
| 2 m                           |  | IP44                           |  |                                       |  |                                                                                                |  |
|                               |  | Classe di protezione           |  |                                       |  |                                                                                                |  |
|                               |  | II                             |  |                                       |  |                                                                                                |  |


L 30 S con rilevatore di movimento

EAN 4007841068899

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

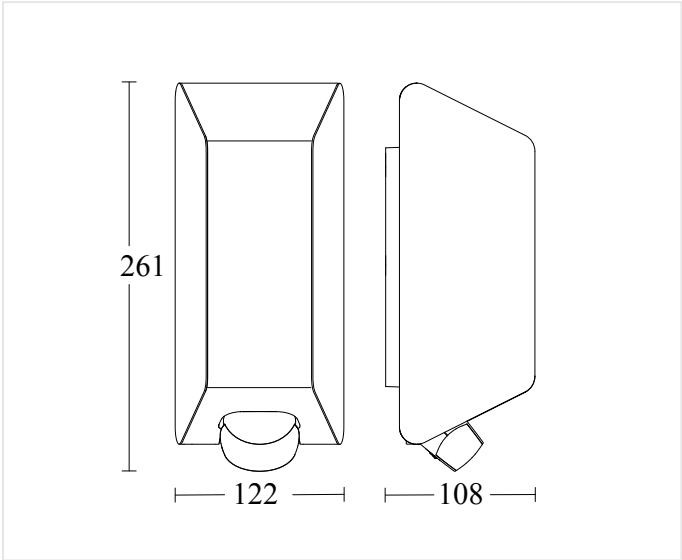

108 x 122 x 261 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 1,80 – 3 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 3,00 m<br>MAX |
|-----------------------|----------------|---------------|


# L 30 S con rilevatore di movimento

EAN 4007841068899

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

## Schemi elettrici

### SCHEMA 1




Schema elettrico

# L 30 S con rilevatore di movimento

EAN 4007841068899

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

## Punti salienti

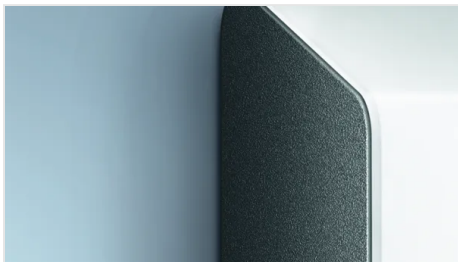

Pregiato rivestimento in alluminio



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

# L 30 S con rilevatore di movimento

EAN 4007841068899

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

## Accessori

### DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 068899

EAN 4007841068899

Typ L 30 S con rilevatore di movimento

**neva  
lux**

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss