

HF 360-2 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841086763

E-Nr. 535903077

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

 **steinel**

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086763
E-Nr. 535903077

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Protection anti-contournement	Oui	Fonctions	Semi-automatique / Automatique Commande maître/esclave Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test Fonction présence Paramétrage de groupe Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF
Modèle	Détecteur de présence	Occultation par segments	Non		
DIMENSIONS		Évolutivité électronique	Oui		
Dimensions L x l x H	57 x 123 x 123 mm	Évolutivité mécanique	Non		
ÉLECTRICITÉ		Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)		
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)	Réglages via	Bluetooth Mesh
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Hauteur de montage	2,5 – 4 m	Avec télécommande	Non
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Consommation propre	0,5 W	CONNECTIVITÉ		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Mise en réseau	Oui	Indice de protection	IP54
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Hauteur de montage max.	4,00 m	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lieu de montage	plafond
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Démarrage progressif	Non	Lieu d'application	Intérieur
Puissance d'émission	< 1 mW	Éclairage permanent	commutable	Type de montage	En saillie
Technologie HF	5,8 GHz	Régulation de l'éclairage constant	Non	Matériau	Matière plastique
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES		Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur	blanc
Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Couleur RAL	9003
Angle d'ouverture	160 °	Réglage du temps	10 s – 60 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Fonction lumière de base	Non	Garantie fabricant	5 ans
		Lumière principale réglable	Non	Support mural d'angle inclus	Non

HF 360-2 COM1 - en saillie blanc


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086763

E-Nr. 535903077

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

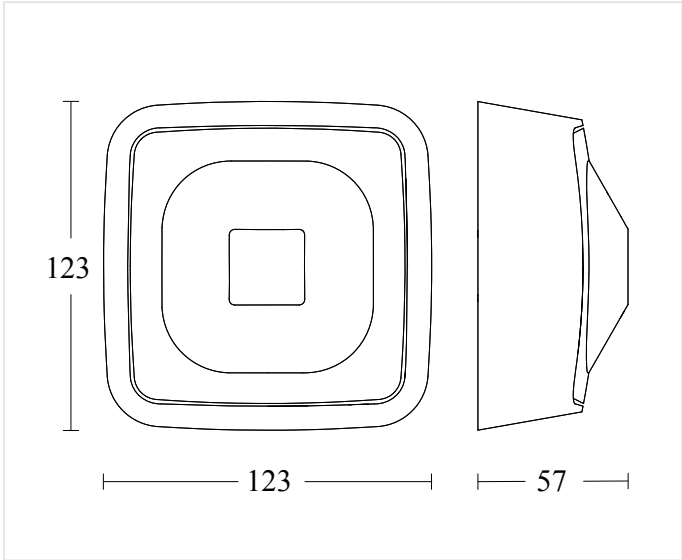

57 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

HF 360-2 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086763

E-Nr. 535903077

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

HF 360-2 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086763

E-Nr. 535903077

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086763

E-Nr. 535903077

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	086763
EAN	4007841086763
N° E	535903077
Typ	HF 360-2 COM1 - en saillie blanc

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss