L 271 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841067212
E-Nr. 941012839

- Aussenleuchte mit Bewegungsmelder im flachen geradlinigen Design
- Sensor unsichtbar integriert mit drei individuell einstellbaren Erfassungsbereichen
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth Mesh und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Automatisches Licht dank 180° Infrarot-Sensor mit bis zu 8 m Erfassung bei Bewegung (Erfassungsqualität unabhängig von Gehrichtung gleichermassen zuverlässig)
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht, angenehmer Softlichtstart, Dauerlicht, Zeitplanfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 6,6 W LEDs mit 566 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

65 x 116 x 235 mm



L 271 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841067212
E-Nr. 941012839

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	65 x 116 x 235 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	6,6 W

SENSORIK

Montagehöhe max.	2,50 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Detail	3 Erfassungsbereiche einzeln (de-)aktivierbar, Reichweite separat einstellbar
Reichweite radial	r = 6 m (57 m²)
Reichweite tangential	r = 8 m (101 m²)
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m
Optimale Montagehöhe	2 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Slave-Betrieb einstellbar	Ja
Steuerungstechnik	Steinel Connect
Funkvernetzung via	BT SIG Mesh

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	566 lm
Effizienz	85 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	= 82
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C	> 60000 Std

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlicht
Grundlichtfunktion Zeit	10s-60 Min. AUS Helligkeitsgesteuert
Hauptlicht einstellbar	5 - 100 %
Einstellungen via	App Smartphone Tablet Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	5 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	5 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Aluminium
Anwendung Raum	Garten Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


L 271 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841067212**
E-Nr. **941012839**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

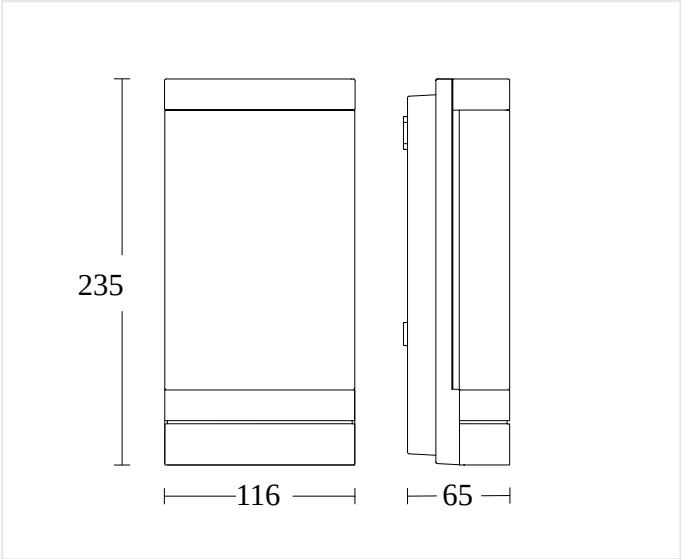

65 x 116 x 235 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX


L 271 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841067212**
E-Nr. **941012839**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

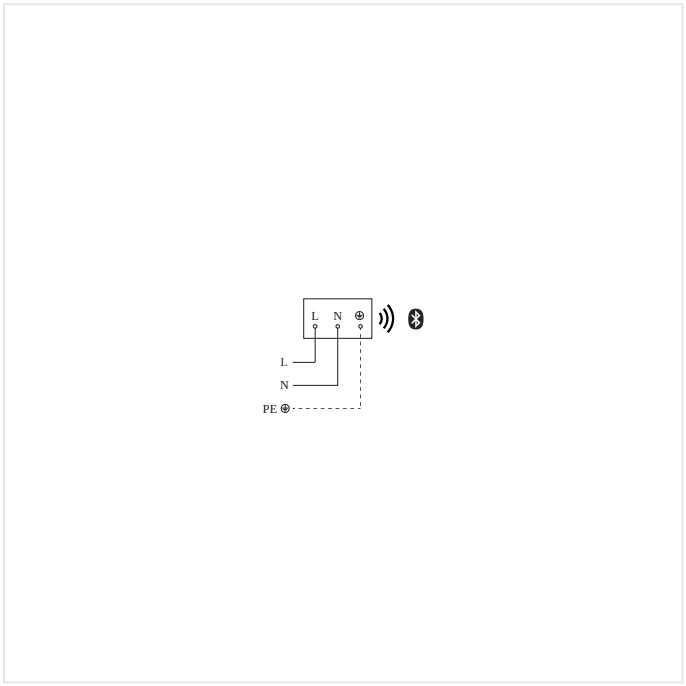

Schaltplan Bluetooth

L 271 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841067212
E-Nr. 941012839


Highlights



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth



Hochwertige Materialien

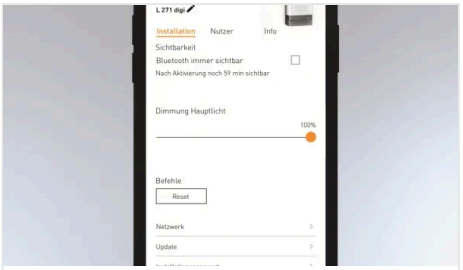

Via App bedienbar


Intelligenter Soft-Lichtstart

L 271 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841067212**
E-Nr. **941012839**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	067212
EAN	4007841067212
E-Nummer	941012839
Typ	**L 271 digi SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss