

IS 180 digi bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841067281

- Rilevatore di movimento a infrarossi con angolo di rilevamento di 180° regolabile digitalmente e raggio di rilevamento fino a 8 m
- Per il montaggio a parete all'interno e all'esterno (IP54), ideale per il rilevamento mirato in casa, si adatta a qualsiasi tipo di abitazione grazie al suo design semplice e piatto e al sensore nascosto
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- L'area di rilevamento è suddivisa in tre zone, ognuna delle quali può essere attivata e disattivata individualmente in modo digitale e la cui sensibilità può essere regolata. La qualità del rilevamento è ugualmente affidabile indipendentemente dalla direzione di marcia
- Regolazione continua del tempo (5 sec. - 60 min.) e della luminosità di accensione (2-1000 lux), luce continua regolabile
- Commuta in modo affidabile qualsiasi sorgente luminosa con un carico di commutazione totale di max. 1000 W (sorgenti luminose a LED max. 350 W/50 pz.)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

42 x 116 x 116 mm



IS 180 digi bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841067281

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
Versione	Rilevatori di movimento	Funzioni	
DIMENSIONI		Sensore di movimento	
Dimensioni L x P x A	42 x 116 x 116 mm	Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Definizione della zona di cattura	
ELETTRICO		Feedbackanzeige Modalità risparmio durante la notte Modalità normale / modalità test Funzione di gruppo vicino Uscita a relè Sensore di luce	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Impostazioni tramite Bluetooth Smartphone Tablet	
Potenza	1000 W	Con telecomando	
Uscita di commutazione 1 ohmica	1000 W	Regolazione crepuscolare Teach	
Lampade fluorescenti reattore elettronico	430 W	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA	Grado di protezione	
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Temperatura ambiente	
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA	Luogo di montaggio	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA	Luogo di applicazione	
Lampade LED < 2 W	16 W	Tipo di montaggio	
Lampade LED > 2 W < 8 W	64 W	Applicazione ambiente	
Lampade LED > 8 W	64 W	Cortili e passi carrai Esterno Interni corridoio / pianerottolo giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi	
Carico capacitivo in µF	88 µF	Colore	
Autoconsumo	0,6 W	Colore RAL	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Altezza di montaggio max.	2,50 m	Garanzia del produttore	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Supporto angolare incluso	

Con sensore di movimento	Si
Angolo di rilevamento	180 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione anti-intrusione	Si
Mascheramento per segmenti	Si
Scalabilità elettronica	Si
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 6 m (57 m²)
Portata tangenziale	r = 8 m (101 m²)
Altezza di montaggio	1,80 – 2,5 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Si
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No

Funzioni	
Sensore di movimento	
Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Definizione della zona di cattura	
Feedbackanzeige Modalità risparmio durante la notte Modalità normale / modalità test Funzione di gruppo vicino Uscita a relè Sensore di luce	
Impostazioni tramite Bluetooth Smartphone Tablet	
Con telecomando	
Regolazione crepuscolare Teach	
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	
IP54	
Temperatura ambiente	
da -20 fino a 40 °C	
Luogo di montaggio	
Parete	
Luogo di applicazione	
Esterno	
Tipo di montaggio	
Superficie	
Applicazione ambiente	
Cortili e passi carrai Esterno Interni corridoio / pianerottolo giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi	
Colore	
bianco	
Colore RAL	
9003	
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	
3 anni	
Supporto angolare incluso	
No	


IS 180 digi bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841067281

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

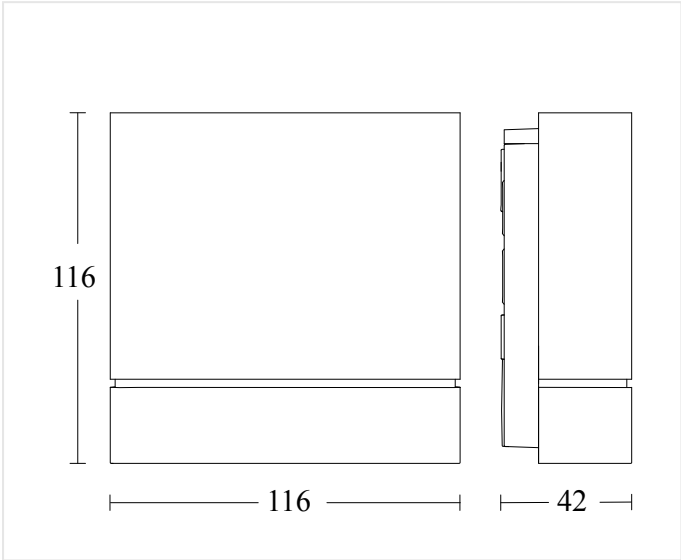

42 x 116 x 116 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,5 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
-------------------------	----------------	---------------


IS 180 digi bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841067281

Schemi elettrici

SCHEMA 1

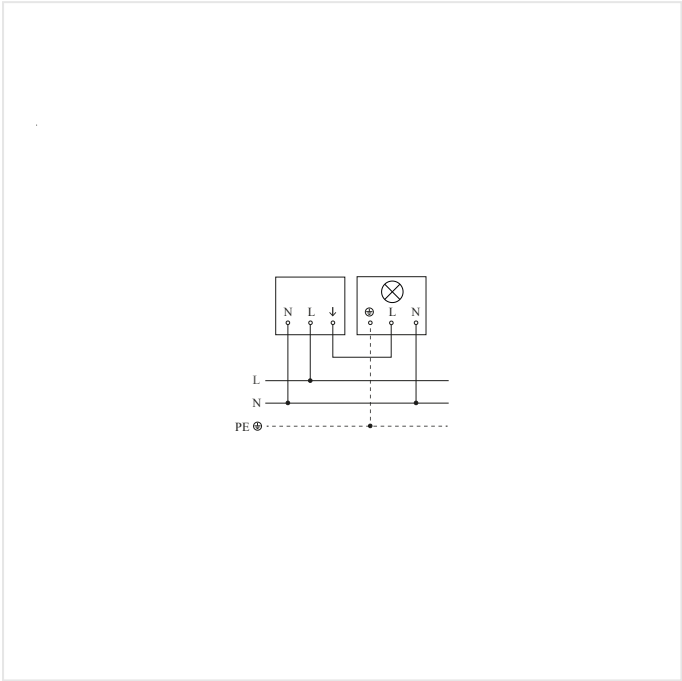

Schema elettrico Master con lampada commutata

IS 180 digi bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841067281

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	067281
EAN	4007841067281
Typ	IS 180 digi bianco
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	