IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002756
E-Nr. 535933905

steinel

70 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841002756**
E-Nr. **535933905**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**70 x 120 x 120 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 V / 50 – 60 Hz**
Uscita di controllo DALI	**broadcast 2x12 ballast elettronici**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**10,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**Sì**
Portata radiale	**8 x 8 m (64 m²)**
Portata tangenziale	**20 x 20 m (400 m²)**
Livelli di rilevamento	**13**
Zone di commutazione	**4800 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,50 – 10,00 m**
Portata presenza	**8 x 8 m (64 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**Master/Slave**
Collegamento in rete tramite	**DALI 2**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**10 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**30 s – 30 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**1-60 min, tutta la notte**
Luce principale regolabile	**50 - 100 %**
Funzioni	**Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce constante ON-OFF**
Impostazioni tramite	**Telecomando Interruttore DIP Potenziometri Smart Remote**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**10 – 50 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**da -25 fino a 55 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni spogliatoi ufficio open space**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DALI-2**


IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841002756**
E-Nr. **535933905**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

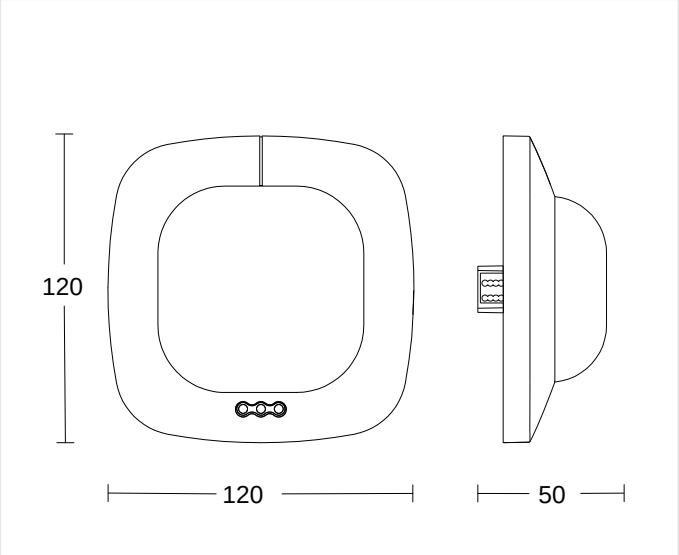

70 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002756
E-Nr. 535933905


Schemi elettrici

SCHEMA 1

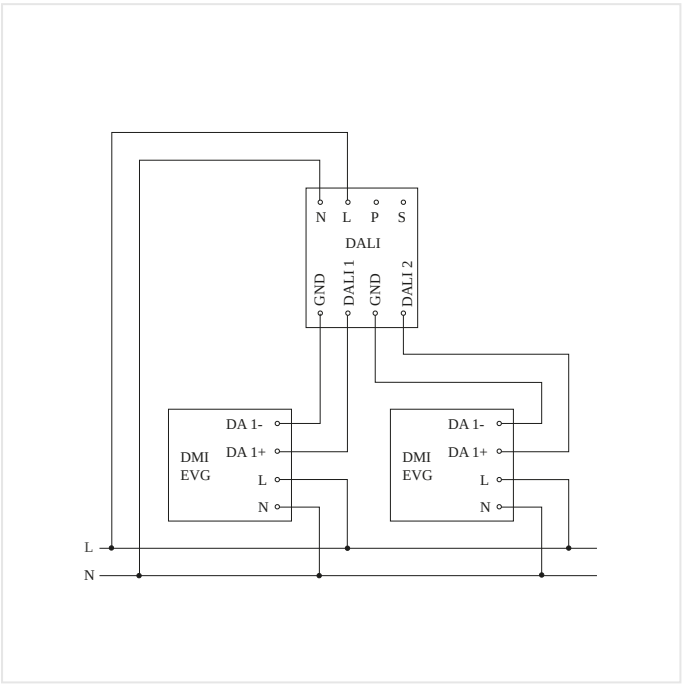

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

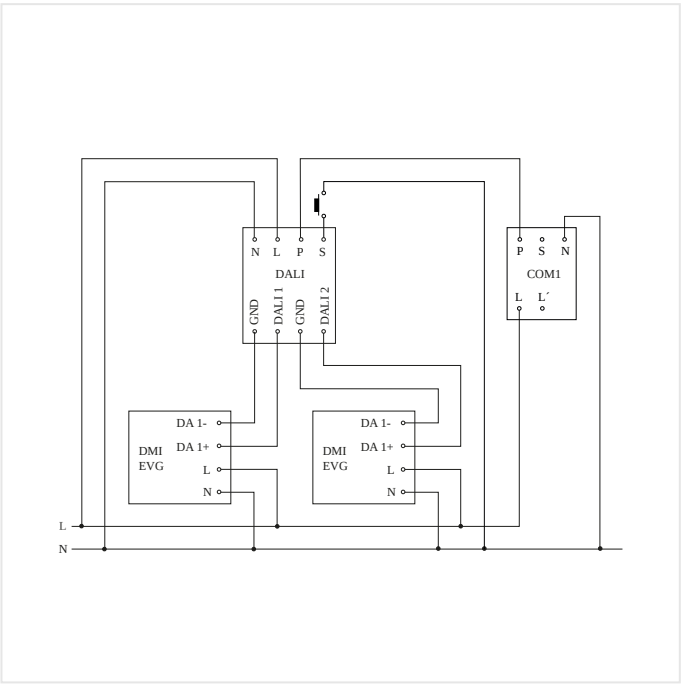

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002756
E-Nr. 535933905


Punti salienti




4 pirometri con DSP (Digital Signal Processing)



Telecomandi opzionali

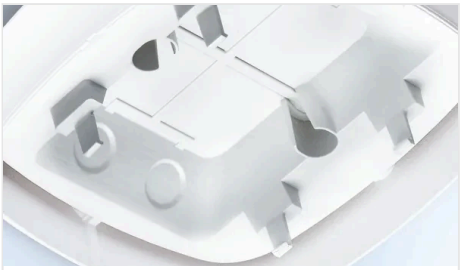

Adattatore per montaggio in superficie optional

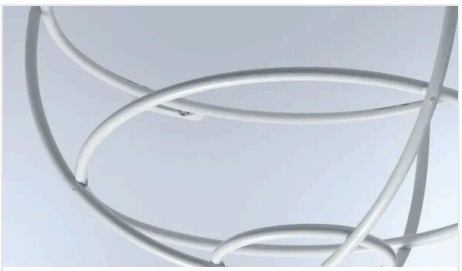

Gabbia di protezione opzionale

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002756
E-Nr. 535933905

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Accessori
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Accessori
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Accessori
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	002756
EAN	4007841002756
N. E	535933905
Typ	**IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - incassato**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss