L 930 S con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841067199
E-Nr. 941200749

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento e illuminazione efficace verso l'alto e verso il basso (Up- & Downlight)
- Design elegante e semplice in alluminio di alta qualità, sensore integrato in modo quasi invisibile
- Diversi apparecchi possono essere collegati in rete via cavo per una commutazione sincrona in tutta la casa
- Luce automatica grazie al 140 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 12 m
- Funzioni: luce di base regolabile (luce d'effetto), modalità risparmio notturno, avvio piacevole della luce soffusa, 4 ore di luce continua
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,3 W di lunga durata con 457 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

steinel

92 x 63 x 137 mm



L 930 S con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841067199**
E-Nr. **941200749**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**92 x 63 x 137 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**9,3 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**2,50 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**140 °**
Protezione anti-intrusione	**No**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 2 m (5 m²) / r = 4 m (20 m²)**
Portata tangenziale	**r = 5 m (31 m²) / r = 12 m (176 m²)**
Altezza di montaggio	**1,80 – 2,50 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master**
Numero unità in rete	**max. 10 lampade**
Funzionamento slave regolabile	**No**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**457 lm**
Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**= 82**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile, 4 ore**

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L70B10**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 20 lx**
Impostazione del tempo	**120 s – 15 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Dettaglio funzione luce di base	**Luce di effetto LED**
Durata funzione luce di base	**Tutta la notte/mezza notte**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Sensore di movimento Sensore di luce Modalità normale / modalità test Luce di orientamento**
Impostazioni tramite	**Interruttore DIP**
Con telecomando	**No**
Funzione luce di base in percentuale	**10 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**Esterno giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**antracite**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Targa civico inclusa	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


L 930 S con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841067199**
E-Nr. **941200749**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

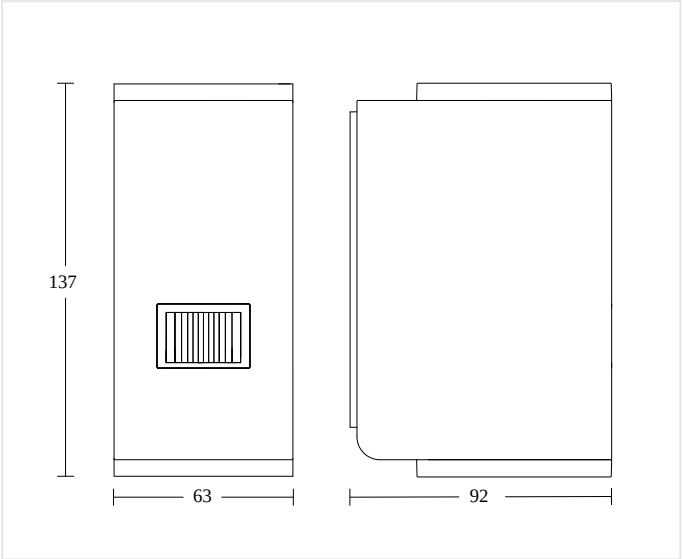

92 x 63 x 137 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m	2,2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 930 S con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841067199**
E-Nr. **941200749**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

SCHEMA 2

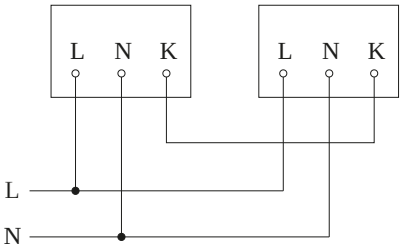


Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

L 930 S con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841067199**
E-Nr. **941200749**

Punti salienti

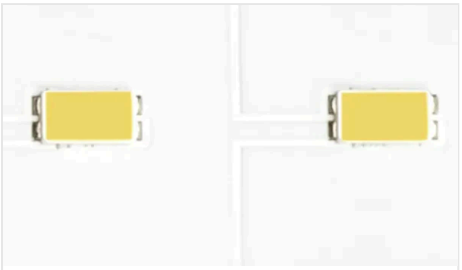

Incluso sistema LED STEINEL



Possibilità di collegamento in rete tramite cavo



4 ore di luce continua (optional)

Intelligente accensione graduale della luce



Pregiato alluminio



Opzioni d'impostazione con protezione da agenti atmosferici e influenze esterne

L 930 S con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841067199**
E-Nr. **941200749**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	067199
EAN	4007841067199
N. E	941200749
Typ	**L 930 S con rilevatore di movimento**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss