

IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie

neva
lux

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057398

E-Nr. 535942007

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057398
E-Nr. 535942007

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle30 x 4 m (120 m²)		Lumière principale réglableNon	
Modèle	Détecteur de mouvement	Zones de commutation	280 zones de commutation	Réglages via	Bus
DIMENSIONS		Hauteur de montage	4 – 16,00 m	Avec télécommande	Non
Dimensions L x l x H		Hauteur de montage optimale	12 m	Réglage crépusculaire Teach	Non
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	Mise en réseau	Oui	Indice de protection	IP54
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	Type de mise en réseau	Maître/esclave	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave	Mise en réseau via	Bus DALI	Lieu de montage	plafond
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Nombre de participants DALI	3	Lieu d'application	Intérieur
Hauteur de montage max.	16,00 m	Avec coupleur de bus	Oui	Type de montage	En saillie
Technologie de capteur	infrarouge passif	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau	Matière plastique
Avec détecteur de mouvement	Oui	Démarrage progressif	Non	Application pièce	Intérieur entrepôt de stockage haut
Angle de détection	360 °	Régulation de l'éclairage constant	Non	Couleur	blanc
Angle d'ouverture	90 °	RÉGLAGES		Couleur RAL	9003
Protection anti-contournement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Occultation par segments	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité électronique	Non	Réglage du temps	5 s – 15 Min.	Support mural d'angle inclus	Non
Évolutivité mécanique	Non	Fonction lumière de base	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
Portée radiale	30 x 4 m (120 m²)	Durée fonction lumière de base	1-30 min, toute la nuit	Certificats	DALI-2


IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057398
E-Nr. 535942007

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

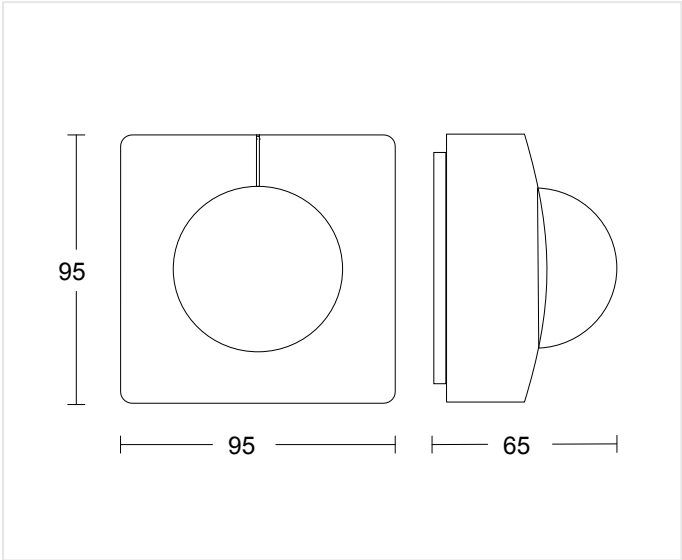

65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

4 – 16,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	16,00 m MAX
------------------------	-----------------	----------------

IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057398

E-Nr. 535942007

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

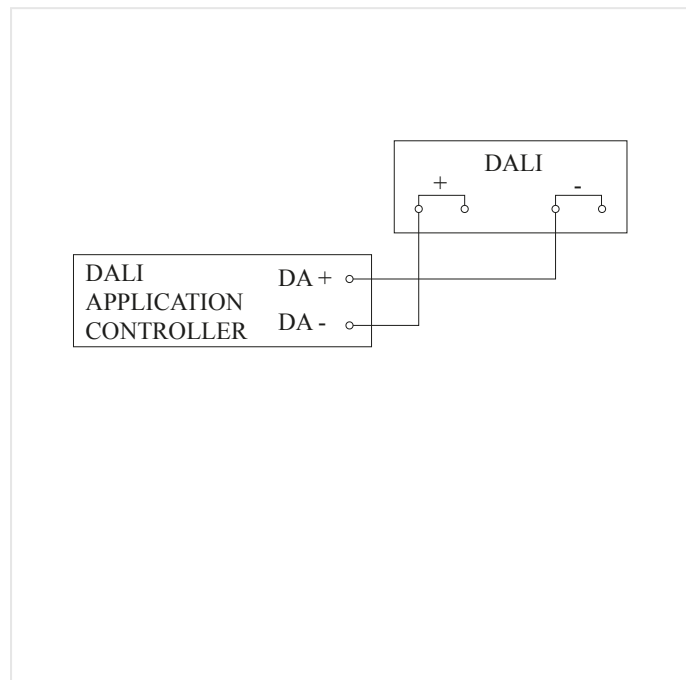


Schéma du circuit

IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT


EAN 4007841057398

E-Nr. 535942007

Points forts



Plastique résistant aux UV

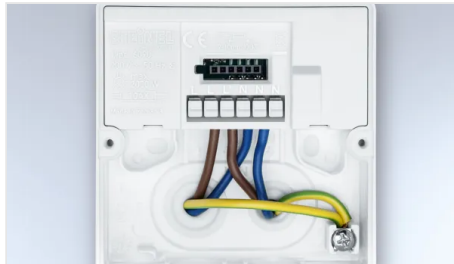

Grand espace de raccordement

IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057398
E-Nr. 535942007

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

057398

EAN

4007841057398

N° E

535942007

Typ

IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie

nevalux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss