# RS PRO Connect R10 bl. chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION**

EAN 4007841057039
E-Nr. 941001809

- Système LED STEINEL inclus
- Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth
- Matériau résistant aux chocs IK 07
- Rétroéclairage
- Balisage de 10 à 50 % par réglage
- Éclairage principal de 50 à 100 % par réglage
- Installation facile grâce aux dominos modernes

300 x 55 mm



# RS PRO Connect R10 bl. chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION**

EAN **4007841057039**
E-Nr. **941001809**

## Caractéristiques techniques

### IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Variante | **bl. chaud** |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions Ø × H | **300 x 55 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Puissance | **9 W** |
| Consommation propre | **0,5 W** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Technologie de capteur | **Hyper fréquence** |
| Puissance d'émission | **< 1 mW** |
| Technologie HF | **5,8 GHz** |
| Avec détecteur de mouvement | **Oui** |
| Détection | **le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines** |
| Angle de détection | **360 °** |
| Angle d'ouverture | **160 °** |
| Occultation par segments | **Oui** |
| Évolutivité électronique | **Oui** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |
| Portée radiale | **Ø 10 m (79 m²)** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Oui** |
| Type de mise en réseau | **Maître/esclave** |
| Technique de commande | **On/Off-Leuchte** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Température de couleur | **3000 K** |
| Écart chromatique LED | **SDCM3** |
| Indice de rendu des couleurs | **80-89** |
| Avec ampoule | **Oui, système d'éclairage LED STEINEL** |
| Ampoule | **LED non interchangeable** |
| Culot | **sans** |
| Système de refroidissement LED | **Contrôle thermique passif** |
| Démarrage progressif | **Oui** |
| Éclairage permanent | **commutable** |
| Flux lumineux | **1100 lm** |

### DURÉE DE VIE

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED max. °C | **55000 h** |
| Diminution du flux lumineux selon LM80 | **L80B50** |
| Durée de vie LED (25 °C) | **60000 h** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Oui** |
| Réglage crépusculaire | **2 – 2000 lx** |
| Réglage du temps | **5 s – 30 min** |
| Fonction lumière de base | **Oui** |
| Détail fonction lumière de base | **Rétroéclairage LED** |
| Durée fonction lumière de base | **10-30 min, toute la nuit** |
| Fonctions | **Paramétrage de groupe, Manuel ON / ON-OFF, Commande maître/esclave, Fonction groupe voisin, Fonction présence, Backlight** |
| Réglages via | **Bluetooth** |
| Avec télécommande | **Non** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs | **IK07** |
| Indice de protection | **IP40** |
| Classe de protection | **II** |
| Température ambiante | **-20 – 40 °C** |
| Matériau du boîtier | **Matière plastique** |
| Matériau du cache | **PC opale** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |


# RS PRO Connect R10 bl. chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION**

EAN **4007841057039**
E-Nr. **941001809**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

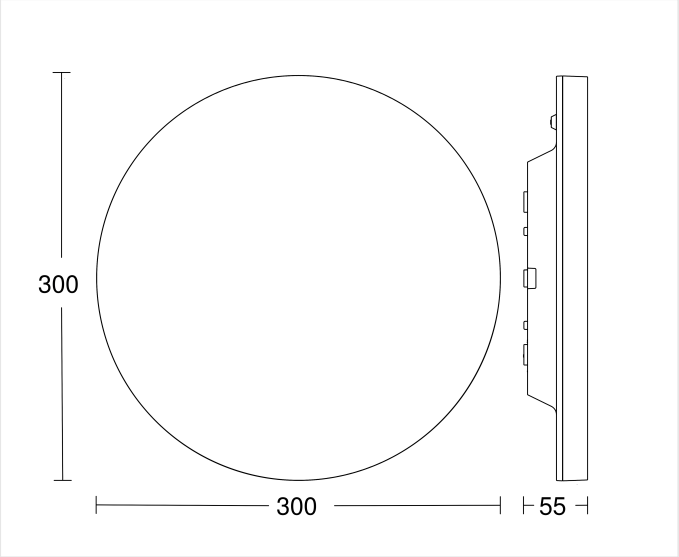


300 x 55 mm

# RS PRO Connect R10 bl. chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION**

EAN **4007841057039**
E-Nr. **941001809**

## Schémas de câblage

**SCHÉMA 1**





Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave en wifi

**SCHÉMA 2**

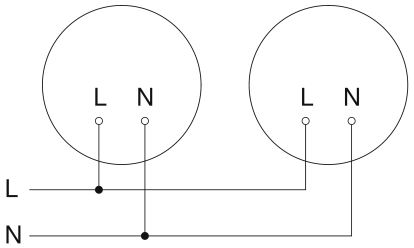



Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

# RS PRO Connect R10 bl. chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION**

EAN **4007841057039**
E-Nr. **941001809**

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841064143 | **Notlicht-Modul R-Serie** | Accessoires |

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841057039 |
| EAN | 4007841057039 |
| N° E | 941001809 |
| Typ | **RS PRO Connect R10 bl. chaud** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss