RS 16 L S

LAMPADA A SENSORE E27 PER INTERNO

EAN 4007841738013
E-Nr. 920621009

- Lampada per interno con rilevatore di movimento, il nostro semplice modello base con copertura in vetro soffiato a bocca
- Come apparecchio a soffitto o a parete, particolarmente adatto per corridoi, scale, servizi igienici per gli ospiti o locali interrati
- Più apparecchi possono essere collegati in rete via cavo per una commutazione sincrona
- Illuminazione automatica grazie al sensore nascosto ad alta frequenza a 360° con rilevamento del movimento fino a Ø8 m
- Con attacco E27 per lampade a incandescenza da max. 60 W (non incluse)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

steinel

275 x 95 mm



RS 16 L S

LAMPADA A SENSORE E27 PER INTERNO

EAN **4007841738013**
E-Nr. **920621009**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**275 x 95 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 – 240 V / 50 Hz**
Potenza	**60 W**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**800 W**
Lampade fluorescenti reattore elettronico	**100 W**
Lampade LED < 2 W	**25 W**
Lampade LED > 2 W < 8 W	**50 W**
Lampade LED > 8 W	**100 W**
Autoconsumo	**1,1 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 8 m (50 m²)**
Altezza di montaggio	**2,00 – 4,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,5 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Con lampadina	**No**
Lampadina	**Lampada standard**
Attacco	**E27**
Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 15 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -10 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**Vetro opalino**
Luogo di montaggio	**Parete soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**Esterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio vano scala**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**


RS 16 L S

LAMPADA A SENSORE E27 PER INTERNO

EAN **4007841738013**
E-Nr. **920621009**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

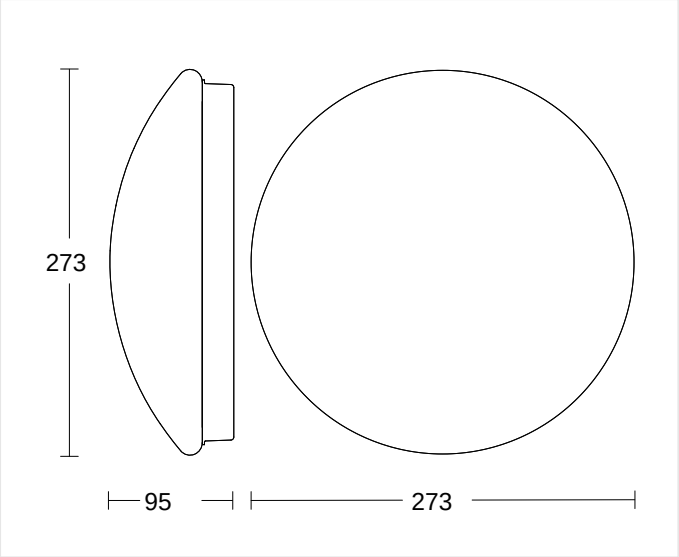

275 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m	2,5 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS 16 L S

LAMPADA A SENSORE E27 PER INTERNO

EAN 4007841738013
E-Nr. 920621009

Schemi elettrici

SCHEMA 1

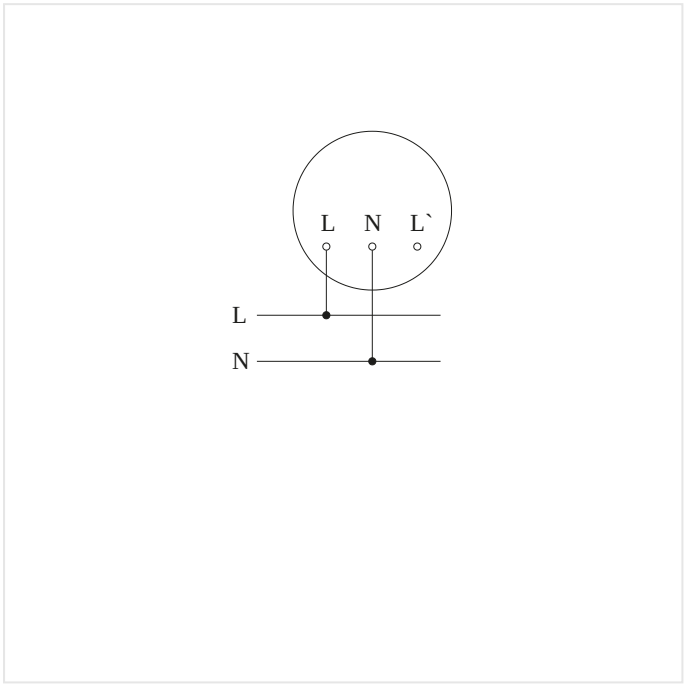

Schema elettrico

RS 16 L S

LAMPADA A SENSORE E27 PER INTERNO

EAN 4007841738013
E-Nr. 920621009

Punti salienti

Vetro opalino pregiato

RS 16 L S

LAMPADA A SENSORE E27 PER INTERNO

EAN **4007841738013**
E-Nr. **920621009**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841035181	**Ersatz-Chassis RS 16 L S**	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	738013
EAN	4007841738013
N. E	920621009
Typ	**RS 16 L S**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss