

True Presence DALI-2 Input Device - in superficie

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841064501

E-Nr. 535903074

 **steinel**

True Presence DALI-2 Input Device - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064501
E-Nr. 535903074

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Portata True Presence		Ø 9 m (64 m²)		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Versione	Rilevatore di presenza	Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Grado di protezione	IP20
ELETTRICO		CONNETTIVITÀ				Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Allacciamento alla rete	220 – 240 V	Collegamento in rete		Sì		Luogo di montaggio	soffitto
Uscita di controllo DALI	Adressable/Slave	Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh		Luogo di applicazione	Interni
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Numero di partecipanti DALI		1		Tipo di montaggio	Superficie
Altezza di montaggio max.	12,00 m	Con accoppiatore bus		Sì		Materiale	Plastica
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Applicazione ambiente	Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere assistite camere di hotel camere di servizio cucinette magazzino magazzino verticale palestra reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space ufficio singolo
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Avvio luce dolce		No		Colore	bianco
Tecnologia HF	7,2 GHz	Luce permanente		commutabile		Colore RAL	9003
Con sensore di movimento	Sì	Regolazione luce costante		No		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Angolo di rilevamento	360 °	IMPOSTAZIONI				Garanzia del produttore	5 anni
Angolo di apertura	160 °	Interruttore crepuscolare		Sì		Supporto angolare incluso	No
Protezione anti-intrusione	Sì	Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx		CERTIFICATI ED EPREL	
Mascheramento per segmenti	No	Funzione luce di base		No		Certificati	
Scalabilità elettronica	Sì	Luce principale regolabile		No		DALI-2	
Scalabilità meccanica	No	Impostazioni tramite		Bluetooth Bus			
Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)	Con telecomando		No			
Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)	Regolazione crepuscolare Teach		No			
Altezza di montaggio	2 – 12 m						
Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)						


True Presence DALI-2 Input Device - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064501
E-Nr. 535903074

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

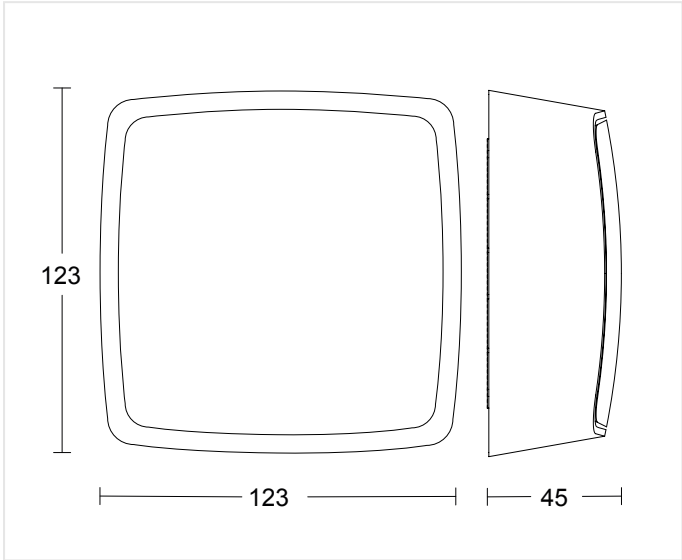

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

True Presence DALI-2 Input Device - in superficie


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064501

E-Nr. 535903074

Schemi elettrici

SCHEMA 1

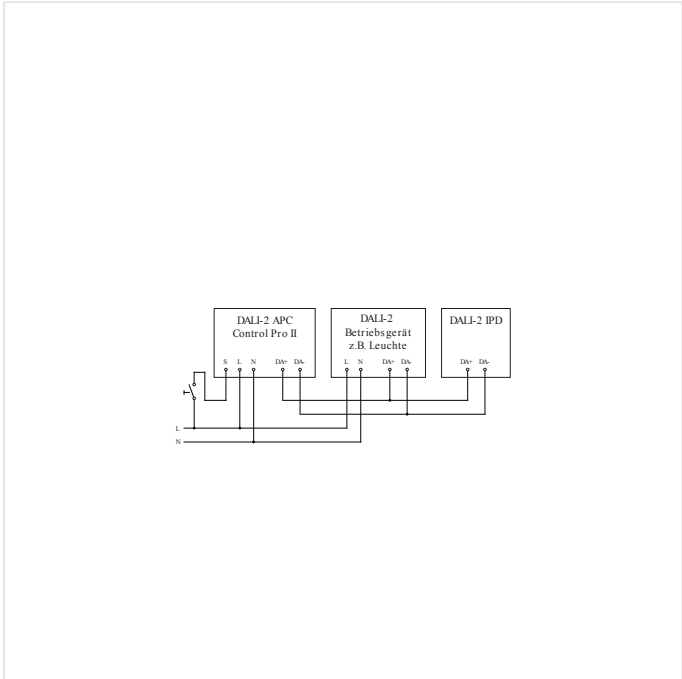

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

True Presence DALI-2 Input Device - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA


EAN 4007841064501

E-Nr. 535903074

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

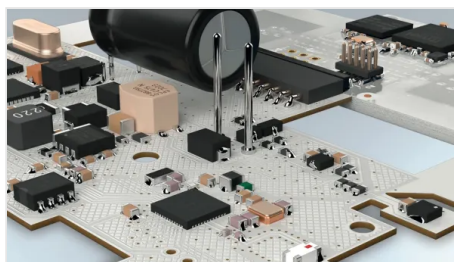

Sensori digitali ad alta frequenza

True Presence DALI-2 Input Device - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064501

E-Nr. 535903074

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 064501

EAN 4007841064501

N. E 535903074

Typ True Presence DALI-2 Input Device - in superficie

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss