XLED curved S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841012076
E-Nr. 941200259

- Strahler mit Bewegungsmelder für die optimale Ausleuchtung kleiner Flächen
- Kompaktes und unauffälliges Design mit Sensor in Gehäusefarbe
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- Automatisches Licht dank 160 ° Infrarot-Sensor mit bis zu 8 m Erfassung bei Bewegung
- Strahlerkopf horizontal um 60° schwenkbar, inkl. Abdeckaufkleber zur exakten Anpassung des Erfassungsbereichs
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 9,3 W LEDs mit 862 lm, mit einer Ausleuchtung von max. 100 qm, max. 4m Montagehöhe
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel

120 x 160 x 107 mm



XLED curved S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841012076**
E-Nr. **941200259**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**120 x 160 x 107 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**9,3 W**
Eigenverbrauch	**0,5 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 4 m (22 m²)**
Reichweite tangential	**r = 8 m (89 m²)**
Montagehöhe	**1,8 – 4 m**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Nein**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**862 lm**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Nein**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L70B10**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**2 s – 70 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Einstellungen via	**Potis**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Anthrazit**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**EMV**
EPREL Energieeffizienzklasse	**F**
EPREL-Kategorie	**Lichtquelle**


XLED curved S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841012076**
E-Nr. **941200259**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

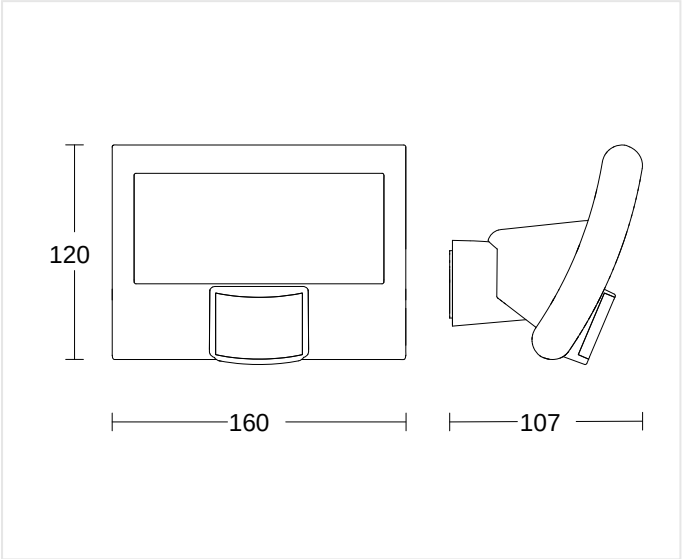

120 x 160 x 107 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 4 m	2 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


XLED curved S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841012076**
E-Nr. **941200259**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

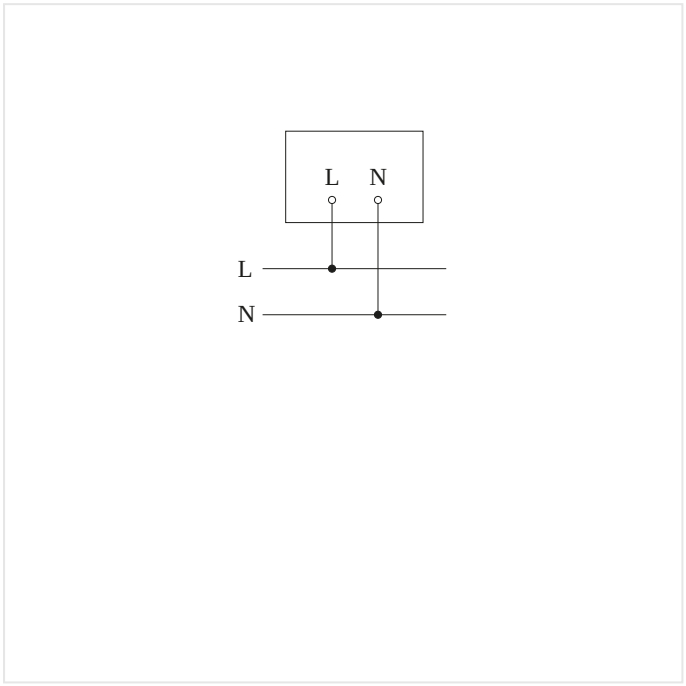


Schaltplan

XLED curved S anthrazit


SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841012076
E-Nr. 941200259

Highlights

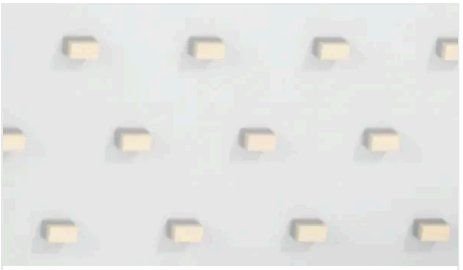

Inklusive STEINEL LED-System

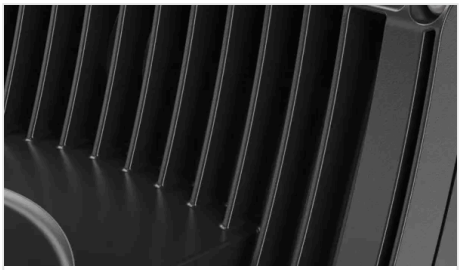

HCMC Kühlsystem



UV-beständiger Kunststoff



Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80

XLED curved S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841012076**
E-Nr. **941200259**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	012076
EAN	4007841012076
E-Nummer	941200259
Typ	**XLED curved S anthrazit**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss