

# Testa di ricambio GL 80 C antracite

PEZZI DI RICAMBIO

**neva**  
**lux**

EAN 4007841089009

 **steinel**

130 x 105 x 115 mm



Testa di ricambio GL 80 C antracite

PEZZI DI RICAMBIO

EAN 4007841089009

Dati tecnici

|                               |                          |                               |                         |                                      |                                                                                                         |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONI                    |                          | Con lampadina                 | Sì, sistema LED STEINEL | Materiale dell'alloggiamento         | Alluminio                                                                                               |
| Dimensioni L × P × A          | 130 x 105 x 115 mm       | Lampadina                     | LED non sostituibile    |                                      |                                                                                                         |
| ELETTRICO                     |                          | Attacco                       | senza                   | Materiale della copertura            | Plastica opalina                                                                                        |
| Allacciamento alla rete       | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | Sistema di raffreddamento LED | Passive Thermo Control  | Luogo di montaggio                   | Montaggio a pavimento                                                                                   |
| Potenza                       | 9,1 W                    | Luce permanente               | commutabile             | Luogo di applicazione                | Esterno                                                                                                 |
| Autoconsumo                   | 1 W                      | DURATA                        |                         | Tipo di montaggio                    | Superficie                                                                                              |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI        |                          | Durata LED max. °C            | 50000 ore               | Materiale                            | Plastica                                                                                                |
| Con sensore di movimento      | No                       | Durata LED L70B50 25°C        | > 60000                 | Applicazione ambiente                | Cortili e passi carrai giardino<br>ingressi di abitazioni<br>perimetro della casa terrazzi<br>/ balconi |
| CONNETTIVITÀ                  |                          | IMPOSTAZIONI                  |                         | Colore                               | antracite                                                                                               |
| Collegamento in rete          | Sì                       | Con telecomando               | No                      | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA |                                                                                                         |
| Collegamento in rete tramite  | Bluetooth Mesh           | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE     |                         | Garanzia del produttore              | 3 anni                                                                                                  |
| TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE    |                          | Resistenza agli urti          | IK03                    | Targa civico inclusa                 | No                                                                                                      |
| Flusso luminoso misurato 360° | 650 lm                   | Grado di protezione           | IP44                    | CERTIFICATI ED EPREL                 |                                                                                                         |
| Temperatura di colore         | 3000 K                   | Classe di protezione          | I                       | Certificati                          | GS TÜV                                                                                                  |
| Indice di resa cromatica      | 80-89                    | Temperatura ambiente          | da -20 fino a 40 °C     | Categoria EPREL                      | Prodotto con sorgente luminosa integrata                                                                |


Testa di ricambio GL 80 C antracite

PEZZI DI RICAMBIO

EAN 4007841089009

Schemi elettrici

SCHEMA 1

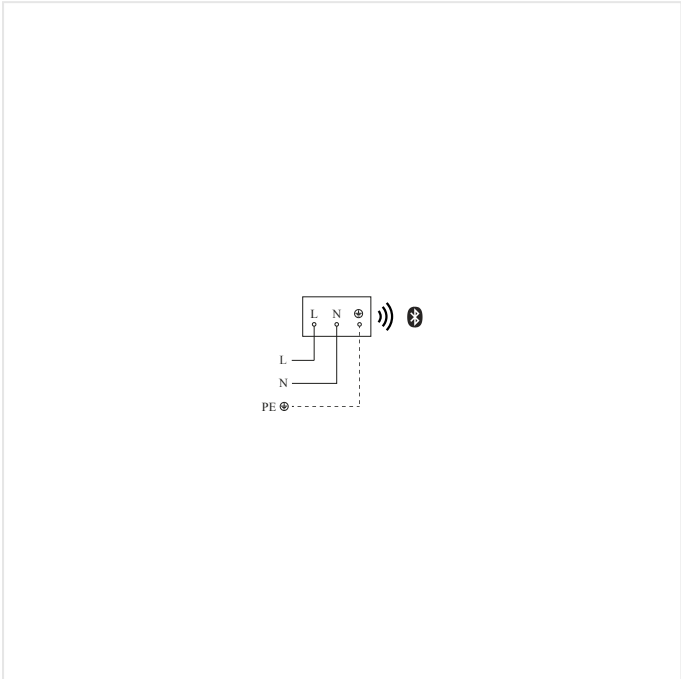

Schema elettrico Bluetooth

Testa di ricambio GL 80 C antracite

PEZZI DI RICAMBIO

EAN 4007841089009

Accessori

|                                                                                                                                    |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| DATI PER L'ORDINE                                                                                                                  |                                     |
| Art.-Nr.                                                                                                                           | 089009                              |
| EAN                                                                                                                                | 4007841089009                       |
| Typ                                                                                                                                | Testa di ricambio GL 80 C antracite |
| <div><div>nevalux</div><div>nevalux AG<br/>Neugrütstrasse 2<br/>8610 Uster<br/>+41 44 508 78 78<br/>info@nevalux.swiss</div></div> |                                     |