zola C600 3CCT

PLAFONNIER / APPLIQUE MURALE

Code produit **221405**

603 x 71 x 64 mm



zola C600 3CCT

PLAFONNIER / APPLIQUE MURALE

Code produit **221405**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**603 x 71 x 64 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**20 W**
Appareillage remplaçable	**Oui**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**
Avec capteur de lumière	**Non**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**3000…5700 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Ampoule	**LED**

RÉGLAGES

Gradation DALI	**Non**
Avec éclairage de secours	**Non**
Adapté à la configuration en ligne continue	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK08**
Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**-20…45 °C**
Matériau du boîtier	**Stahl**
Matériau du cache	**Diffusor opal**
Type de montage	**Decke / Wand Aufputz**
Couleur	**weiss**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 Jahre**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**E**


zola C600 3CCT

PLAFONNIER / APPLIQUE MURALE

Code produit **221405**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

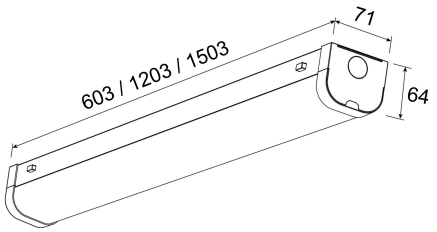

603 x 71 x 64 mm

zola C600 3CCT

PLAFONNIER / APPLIQUE MURALE

Code produit **221405**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

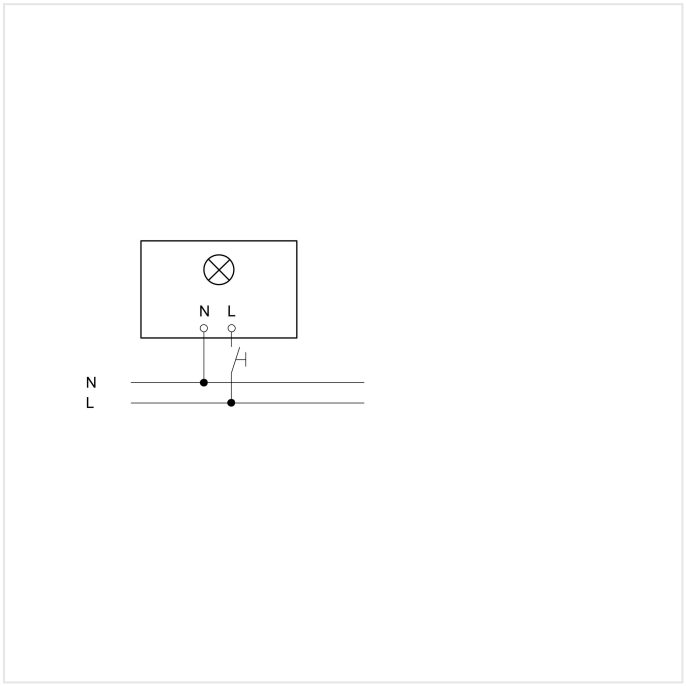


Schéma de circuit

zola C600 3CCT

PLAFONNIER / APPLIQUE MURALE

Code produit **221405**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	221406	**zola C1200 3CCT 40W**	Plafonnier / Applique murale
	221407	**zola C1500 3CCT 50W**	Plafonnier
	221408	**zola C1200 4K EM**	Plafonnier / Applique murale Éclairage de secours
	221409	**zola C1500 4K EM**	Plafonnier / Applique murale Éclairage de secours
	221410	**zola P-Set**	Set de suspension Zola

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	221405
Typ	**zola C600 3CCT**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss