

lisha V2 connect LS C1200 4K

LISHA V2


neva
lux

Codice prodotto **221619**

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Diffusore microprismatico per un controllo ottimale dell'abbagliamento
- Adatto per configurazione lineare con cablaggio passante
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 1,2 e 1,8 metri
- Alloggiamento Alluminio Bianco

neva
lux

1218 x 60 x 80 mm

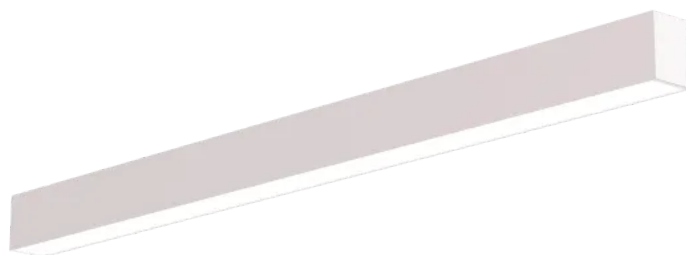

lisha V2 connect LS C1200 4K

Codice prodotto 221619

LISHA V2

Dati tecnici


DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Con controllo luce a programma		Si
Dimensioni L x P x A	1218 x 60 x 80 mm	Temperatura di colore	4000 K	Regolazione a flusso luminoso costante		Si
ELETTRICO		Deviazione cromatica LED	SDCM3	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Indice di resa cromatica	80-89	Grado di protezione	IP20	
Potenza	30 W	Lampadina	LED	Classe di protezione	I	
Alimentatore sostituibile	Si	Flusso luminoso	3600 lm	Temperatura ambiente	-20...45 °C	
Tipo di cablaggio	con cablaggio passante	Angolo del fascio	90°	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio	
Corrente nominale LED	700 mA	Efficienza luminosa dell'apparecchio	120 lm/W	Materiale della copertura	Vetro acrilico microprismatico	
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico	C10: 45x, C13: 56x, C16: 70x, C20: 87x, B10: 30x, B13: 48x, B16: 60x, B20: 75x	Valore di abbagliamento	UGR < 22	Tipo di montaggio	fuori muro a soffitto	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA		Colore	bianco	
Con sensore di movimento	No	Durata LED (25 °C)	50000 h	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Con sensore di luce	Si	IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	5 anni	
CONNETTIVITÀ		Dimmerazione DALI	Si	CERTIFICATI ED EPREL		
Con controllo di rete radio	Si	Con luce di emergenza	No	Classe di efficienza energetica EPREL	E	
		Adatto per configurazione a linea continua	Si			

lisha V2 connect LS C1200 4K

LISHA V2

Codice prodotto 221619

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221642	lisha V2 Diffusor 1M	Copertura
 221772	lisha V2 Link C	giunto/raccordo diritto
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Luce di emergenza
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221619

Typ

lisha V2 connect LS C1200 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss