

XLED Protect S con rilevatore di movimento - antracite

neva
lux

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841091828

- Illuminazione panoramica grandangolare: faretto da esterno con tre superfici luminose a LED
- Elevata potenza luminosa: 14,3 W e 1642 lm per una luce bianca calda e potente (3000 K)
- Efficace rilevamento del movimento: il sensore a 180° con raggio d'azione 10 m rileva in modo affidabile qualsiasi movimento
- Più fari possono essere collegati via cavo per una sicurezza ancora maggiore
- Allineamento flessibile: il pannello LED e il sensore possono essere ruotati, inclinati e bloccati per un'illuminazione precisa e per il rilevamento del movimento
- Robusta: classificazione IP54 e costruzione IK03 per un'elevata resistenza
- Durevole: 5 anni di garanzia STEINEL
- Installazione semplice: accessori di montaggio inclusi - confezione senza plastica

 **steinel**

195 x 195 x 187 mm



XLED Protect S con rilevatore di movimento - antracite

EAN 4007841091828

FARETTO A SENSORE LED

Dati tecnici

DIMENSIONI		Funzionamento slave regolabile		No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Dimensioni L × P × A		195 x 195 x 187 mm			Resistenza agli urti		IK03
ELETTRICO		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Grado di protezione		IP54
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Classe di protezione		II
Potenza		14,3 W			Temperatura ambiente		da -20 fino a 40 °C
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Flusso luminoso misurato 360°		1642 lm	Materiale della copertura		Plastica opalina
Altezza di montaggio max.		4,00 m			Materiale di copertura (in dotazione)		adesivi
Con sensore di movimento		Sì			Luogo di montaggio		Parete
Angolo di rilevamento		180 °			Luogo di applicazione		Esterno
Angolo di apertura		40 °			Tipo di montaggio		Superficie
Protezione anti-intrusione		No			Applicazione ambiente		Cortili e passi carrai giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Mascheramento per segmenti		No			Colore		antracite
Scalabilità elettronica		No			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Portata radiale		r = 3 m (14 m²)			Garanzia del produttore		5 anni
Portata tangenziale		r = 10 m (157 m²)			Supporto angolare incluso		No
Altezza di montaggio		2,00 – 4,00 m			CERTIFICATI ED EPREL		
Altezza di montaggio ottimale		2 m			Certificati		DEKRA
CONNETTIVITÀ		Funzioni		Sensore di movimento Sensore di luce Potenziometro	Classe di efficienza energetica EPREL		E
Collegamento in rete		Sì			Categoria EPREL		Fonte di luce
Collegamento in rete tramite		Cavo					
		Impostazioni tramite		Potenzimetri			
		Regolazione crepuscolare Teach		No			


XLED Protect S con rilevatore di movimento - antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841091828

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

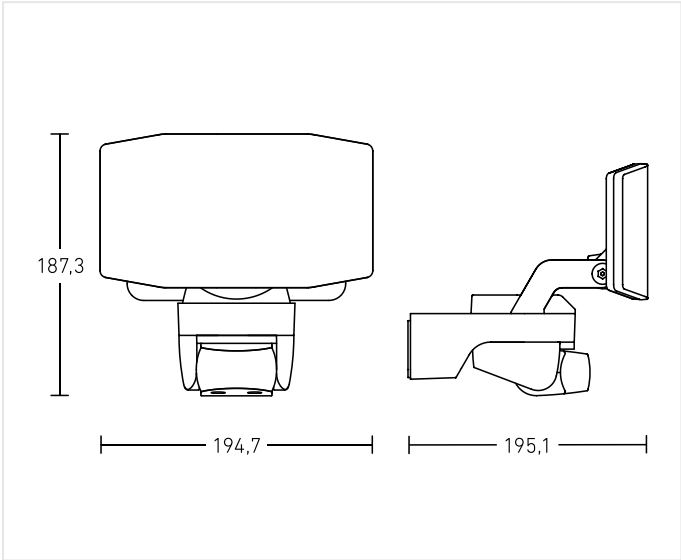

195 x 195 x 187 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


XLED Protect S con rilevatore di movimento - antracite

EAN 4007841091828

FARETTO A SENSORE LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1

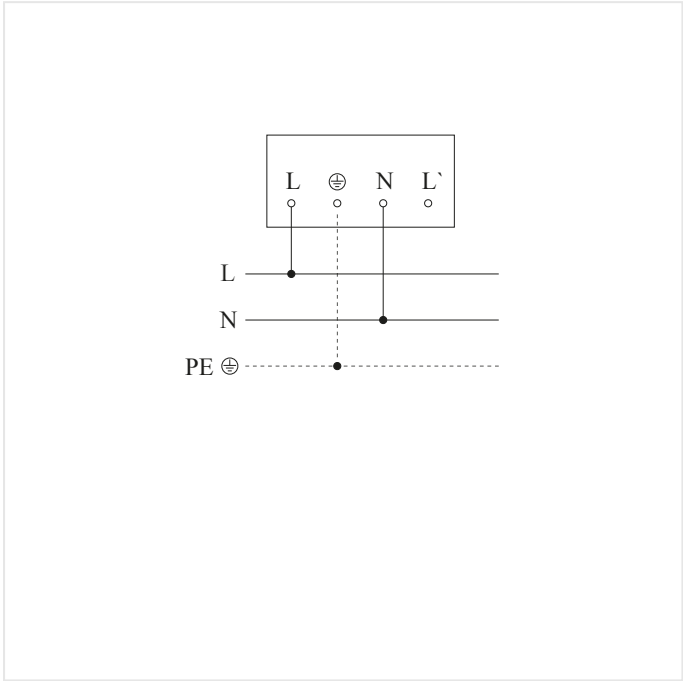

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

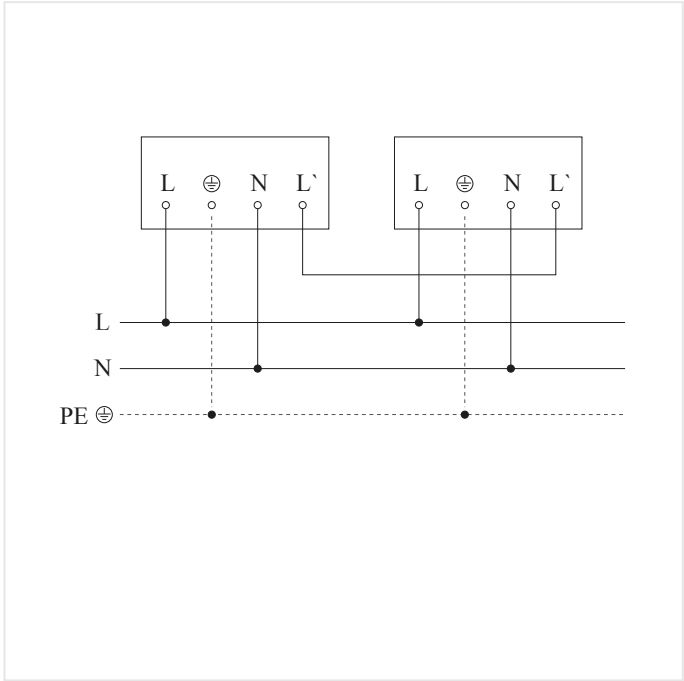

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

XLED Protect S con rilevatore di movimento - antracite

EAN 4007841091828

FARETTO A SENSORE LED


Punti salienti



Luce panoramica a 180°




Materiale resistente ai raggi ultravioletti

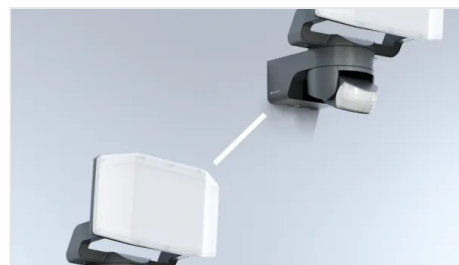


Possibilità di collegamento in rete tramite cavo



Luce continua commutabile individualmente (opzionale)

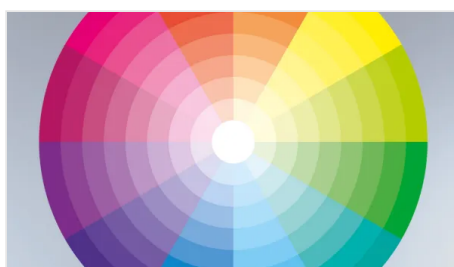

Indice di resa cromatica Ra ≥ 82

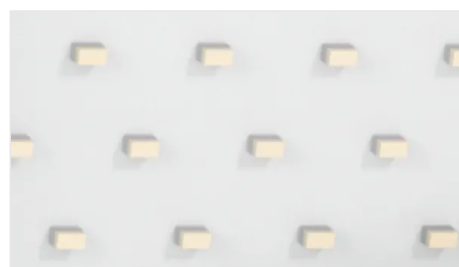

Incluso sistema LED STEINEL

XLED Protect S con rilevatore di movimento - antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841091828

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

091828

EAN

4007841091828

Typ

XLED Protect S con rilevatore di movimento - antracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss